


INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDAL
AL INGRESO DEL E.P. VIRGEN DE FATIMA
ESC: 1/50



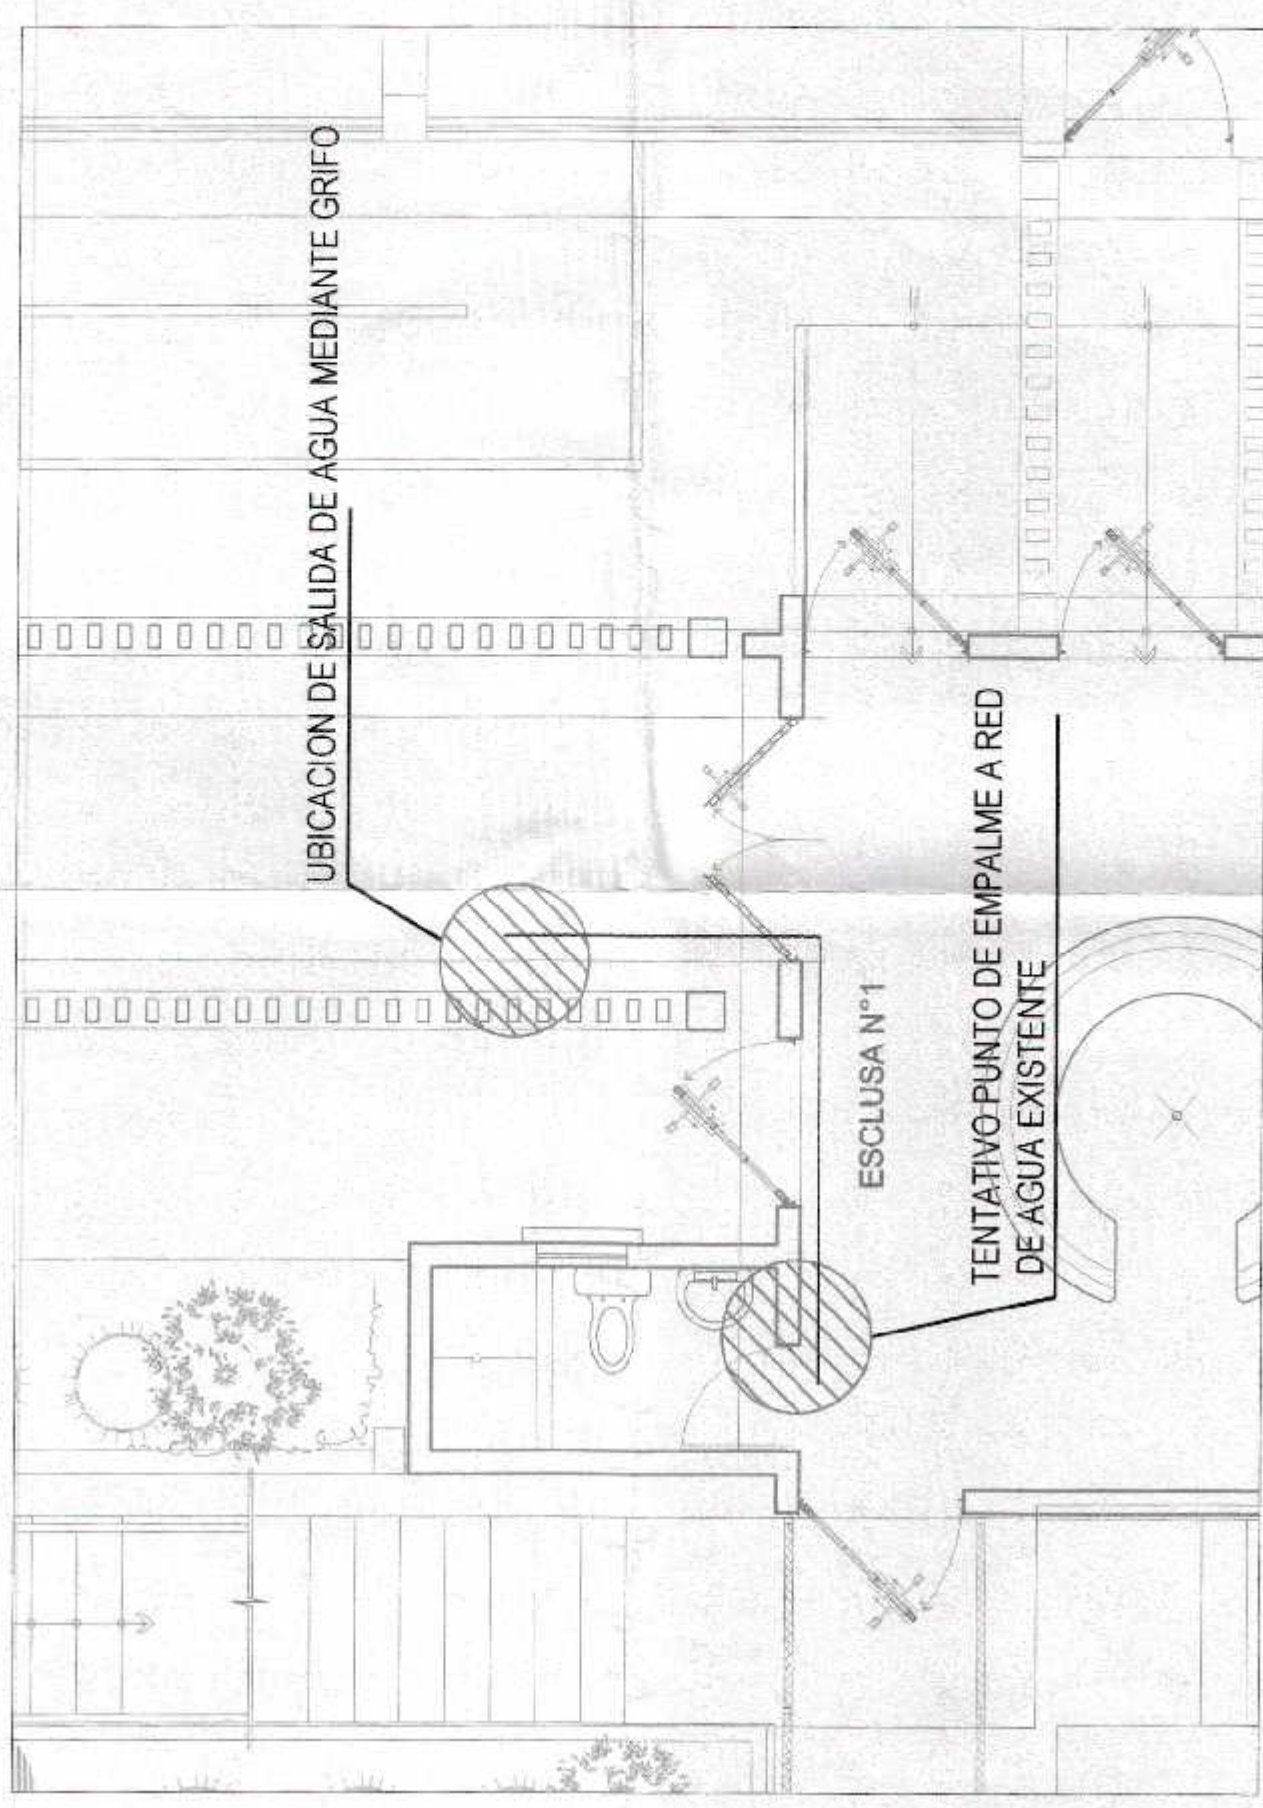

INSTALACION DE CAÑO- acondicionamiento de salida de agua para hervir
ESC: 1/50

- ESPECIFICACIONES GENERALES AGUA**
- 1.- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE AGUA FRIA SERAN DE PVC CLASE 10 CON UNION TIPO ROSCADO
 - 2.- LAS VALVULAS DE COMPUERTA SERAN DE BRONCE PARA 125 PSI E IRAN ENTRE UNES 1/2\"/>
 - 3.- EN TODOS LOS PUNTOS DE SALIDA DE AGUA PARA APARATO SANITARIO EL ACCESORIO EMPOTRADO A PARED SERA DE FOLGAS.
- ESPECIFICACIONES GENERALES DE DESAGUE**
- 1.- TODAS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS DE DESAGUE SERAN DE PVC-DESAGUE.
 - 2.- LA PENDIENTE MINIMA DE LA TUBERIA DE DESAGUE ES S=1% PARA TUBERIAS DE 4\"/>
 - 3.- EN ARIANTE Y TIF S=1.5% PARA TUBERIAS MENORES A 4\"/>
 - 4.- LOS REGISTROS ROSCADOS SON DE BRONCE, ACABADO CROMADO TIPO PESADO
 - 5.- LOS SUMIDOROS SIN INDICACION SERAN DE BRONCE CROMADO TIPO PESADO
 - 6.- TODOS LOS CRUCES DE LA TUBERIA DE DESAGUE QUE CRUCE CON ESTRUCTURAS LLEVARAN MANGUITO DE ACERO


Ornella Zavala Chaves
DCHA. ARQUITECTURA


WILLIAM
MASTIDAS PALACIOS
INGENIERO SANITARIO
C. 1. J.P. N° 157047

| | | | |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|
|  | |  | |
| MINISTERIO DE JUSTICIA INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA | | | |
| PROYECTO: "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EP. VIRGEN DE FATIMA" | | | |
| UBICACION PROYECTO EP. VIRGEN DE FATIMA | TITULO ANEXO 03- CORRECTIVO | LAVINA | |
| DIST: CHORRILLOS | PLANO ESQUEMAS INST. SANITARIAS 2 | | |
| PROV: LIMA | DESAHO | INDICADA | FECHA ABRIL 2021 |
| DEPART: LIMA | UNIDAD MANTENIMIENTO -OP | | |

A-09