

N°	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	<b>BANDERÍN BICOLOR PARA LANZA</b> de 43 x 28 cm.	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> Tela de seda Composición Tipo Armadura Tejido Color Cinta de refuerzo Composición Tipo Tejido Dimensiones Ancho Espesor Color Cordón de ajuste Composición Tipo Tejido  Diámetro Color	Polyéster 100%. Seda sintética. 1x1. Tafetán. Rojo y blanco.  Poliamida 100%. Correaje. Sarga.  2.5 +/- 0.2 cm. 2 +/- 0.2 mm. Rojo.  Poliamida 100%. Con alma y terminaciones de plástico en las puntas. Tubular.  3 +/- 0.5 mm. Rojo.	
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo Forma Cuerpo  Cordones de ajuste  Dimensiones generales Largo Ancho	EP, reglamentario, ver gráfico. Rectangular. Formado por doble tela formando 3 campos simétricos : rojo, blanco y rojo, en ambas caras, con tiras de ajuste. En un extremo irá cosidas las cintas de refuerzo. Llevará 2 cordones de ajuste en cada extremo, para sujeción a la lanza, con una extensión de salida de 19 +/- 1 cm.  43 +/- 1 cm. 28 +/- 0.5 cm.	
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Sin defectos en material y confección. Excelente presentación.	
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje	Embalado en bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento y debidamente etiquetado.	

0-30009489-01  
A. BARRIGA C.  
CABED


# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

BANDERÍN BICOLOR PARA LANZA  
de 43 x 28 cm.

SINTE  
Sección  
Programación


Gráfico 001 de 001

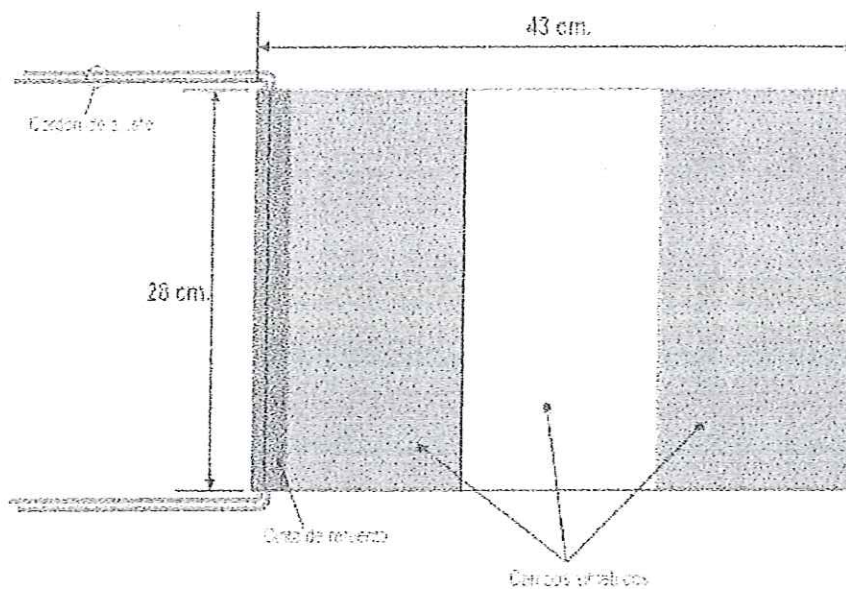


O-300059489-0  
A. BARRIGA C.  
CAD 50

INSTRUMENTOS DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN DE BANDERAS

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	LANZA DE MADERA CON PUNTA O MOHARRA DE BROCE Y BASE DE BRONCE	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Lanza</b> Composición Tipo Color <b>Punta o Moharra</b> Composición Tipo Peso (aprox. ) Color <b>Base</b> Composición Tipo Peso (aprox. ) Color	Madera. Tornillo. Caoba ( marrón ).  Metálico. Bronce. 700 +/- 100 gr. Dorado.	
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo Largo total ( art. terminado ) <b>Lanza</b> Forma Dimensiones Diámetro mayor Diámetro menor Largo ( parte visible ) <b>Punta o Moharra</b> Forma  Dimensiones Altura de la punta Ancho de la punta Altura de la base Diámetro de la base Altura total <b>Base</b> Forma Dimensiones Diámetro Altura	Lanza para banderas pequeñas y banderines. 2.50 +/- 2 cm.  Cilíndrica, con la parte central de mayor diámetro.  4.5 +/- 0.1 cm. ( parte central ). 3.5 +/- 0.1 cm. ( extremos ). 218 +/- 1 cm.  Tipo punta de base triangular soldada sobre una base cilíndrica con el extremo superior de forma cónica, que encaja en parte superior de la lanza ( ver gráfico ).  17.5 +/- 0.5 cm. 2.5 +/- 0.5 cm. 14 +/- 1 cm. 3.5 +/- 0.5 cm. 32 +/- 1 cm.  Cilíndrica, base que encaja en la parte inferior de la lanza.  3.5 +/- 0.5 cm. 15 +/- 1 cm.	
3.	<b>ACABADO</b>  Parte de madera Parte metálica	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Laqueada, con brillo. Alto brillo, lisa, sin filos ni rebabas.	

  
 O - 300009489 - 01  
 A/BARRIGA C  
 CAP FP






# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE

LANZA DE MADERA CON PUNTA O MOHARRA DE BROCE  
Y BASE DE BRONCE

SINTE  
Sección  
Programación

Gráfico 67 de 601

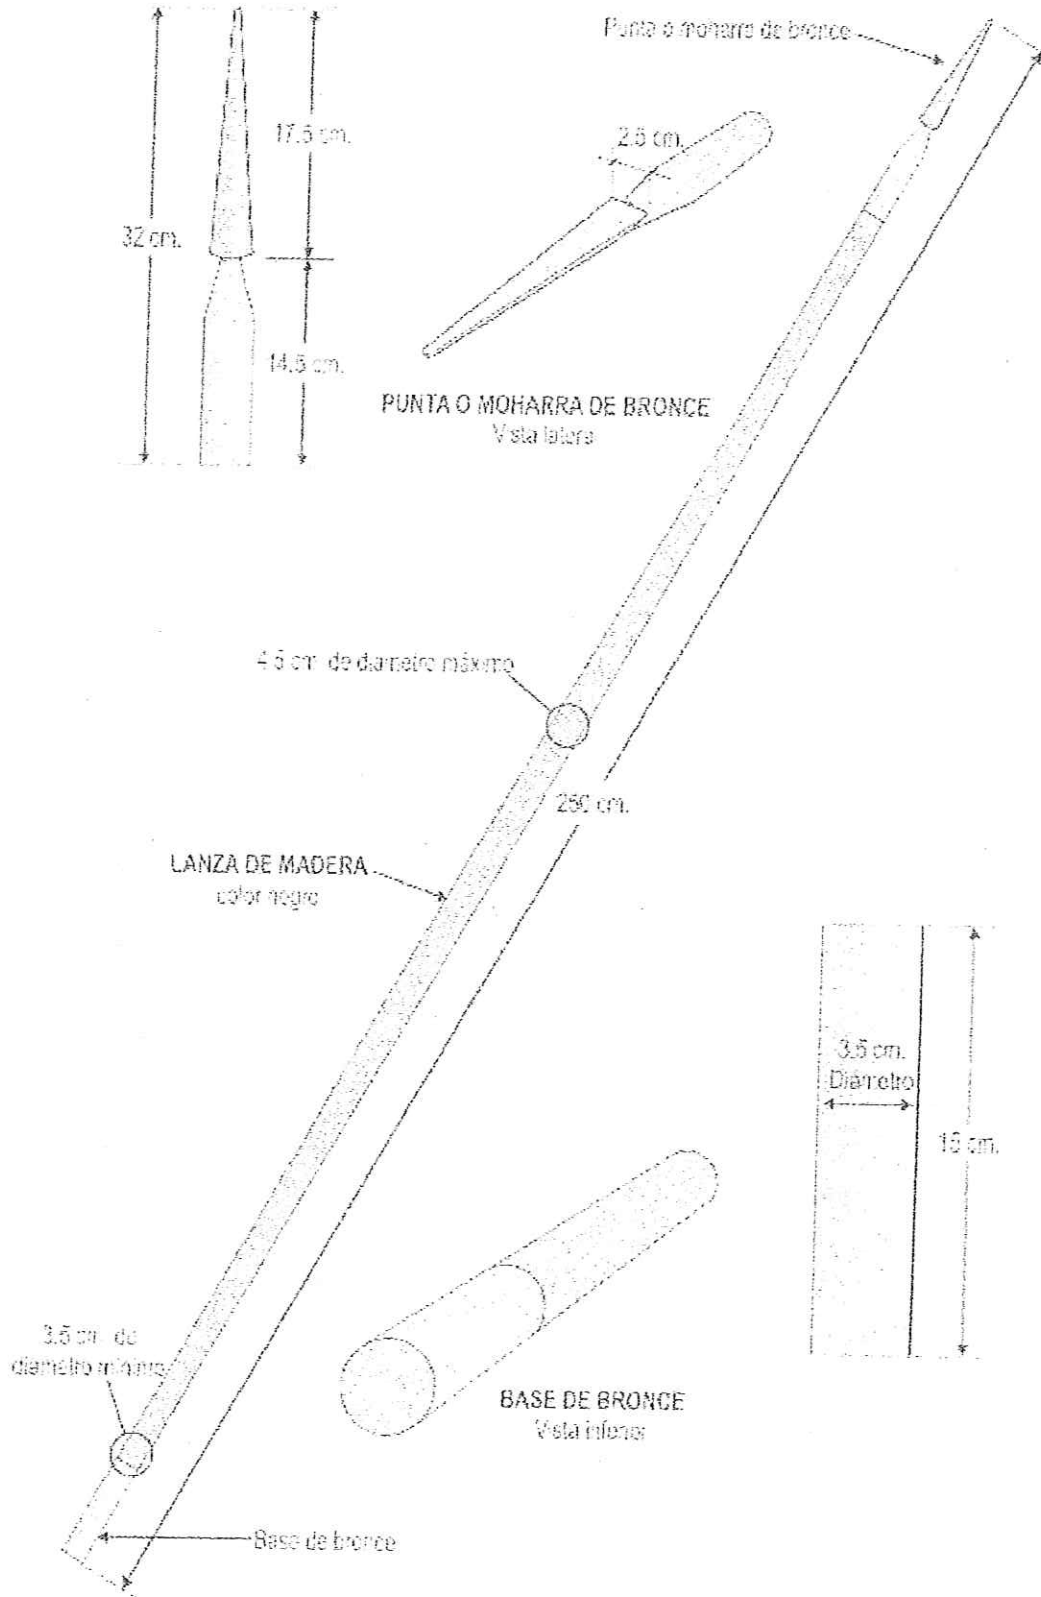

Q. 300009489 - 01  
A. BARRIGA C.  
CAP FP.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TECNICAS	10.2.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	TIRANTES PARA PANTALONES	11.4.19
	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> Elástico Composición Color <b>Ganchos</b> Composición Tipo <b>Hebillas</b> Composición Tipo	Elastano y algodón. Blanco.  Fierro niquelado Dentado.  Fierro niquelado Rectangulares con los extremos curvos.	
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo Parte delantera  Parte posterior	De 3 tiras. Consta de 2 extensiones conformadas por 2 pares de tiras. Las primeras de los pares esta unida a una que sirve como punto de partida de las demas. Las segundas de los pares se unen a las primeras mediante una hebilla ( para el ajuste regulable ) y terminan en los ganchos dentados. Consta de 2 cuerpos, la base y la tira posterior. La tira posterior, que es más corta, empieza cosida a la base y termina en un gancho dentado.	
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.	
	Partes metálicas	Filos sin bordes ni rebabas.	
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje	En bolsa de polietileno transparente.	

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

TIRANTES PARA PANTALONES

SINTE  
Sección  
Programación

Gráfico. 001 de 001

1923

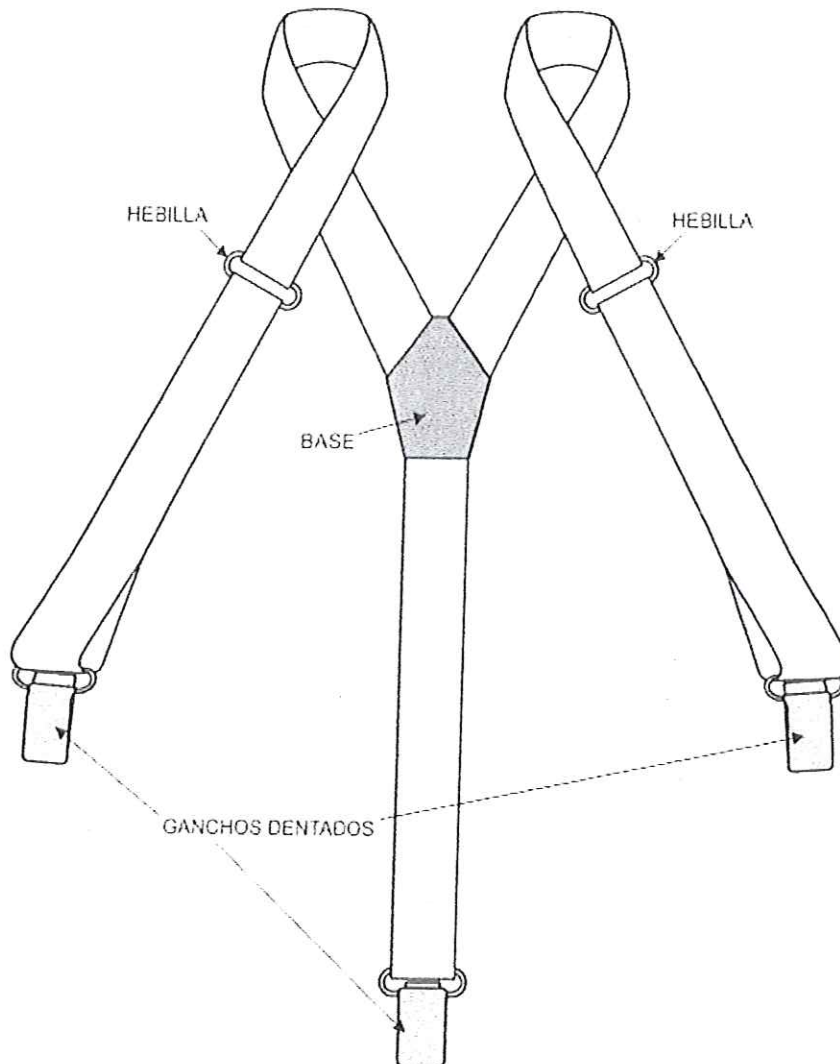

0-123320300-0+  
M. ECHAVARRIAT  
CAP EP  
S-4

EP, COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2020

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	CORREAJE INTERNACIONAL DE CHAROL BLANCO
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	<b>Correa</b>	
	Tipo "A"	
	Composición	Cuero bovino con recubrimiento de poliuretano.
	Tipo	Charol.
	Tratamiento	Con acabado brillante.
	Espesor	1.8 +/- 0.1 mm.
	Color	Blanco.
	Tipo "B"	
	Composición	Cuero sintético.
	Espesor	1.2 +/- 0.1 mm.
	Tipo "C"	
	Composición	Cuero reconstituido.
	Espesor	1.6 +/- 0.1 mm.
	Color	Blanco.
	<b>Hebillas</b>	
	Tipo "A"	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Modelo	Rectangular con pasador central.
	Dimensiones	
	Largo	
	Exterior	62 +/- 1 mm.
	Interior	50 +/- 1 mm.
	Ancho	
	Exterior	40 +/- 1 mm.
	Interior	29 +/- 1 mm.
	Espesor de plancha	2.1 +/- 0.1 mm.
	Puente	
	Largo	50 +/- 1 mm.
	Ancho circular	5 +/- 0.5 mm.
	Separación del puente al marco principal	6 +/- 1 mm.
	Tipo "B"	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Modelo	En forma de "D"
	Dimensiones	
	Largo de base	
	Exterior	25 +/- 1 mm.
	Interior	19 +/- 1 mm.
	Aíto	
	Exterior	21 +/- 1 mm.
	Interior	16 +/- 1 mm.
	Tipo "C"	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Modelo	En forma elíptica con pasador móvil para ajuste de correa.
	Dimensiones	
	Largo	
	Exterior	33 +/- 1 mm.
	Interior	25 +/- 1 mm.
	Ancho	

  
 O - 320009489 - O  
 A. BARRIGA C.  
 CAPEP





	Exterior	18 +/- 1 mm.
	Interior	11 +/- 1 mm.
	<b>Gancho</b>	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	<b>Modelo</b>	En forma de "U" uno de los lados con 2 aletas.
	<b>Dimensiones</b>	
	Largo total (doblado)	45 +/- 1 mm.
	Ancho (punta a punta)	20 +/- 1 mm.
	Espesor de plancha (max.)	3 +/- 0.5 mm.
	<b>Perilla</b>	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	<b>Modelo</b>	En forma de "pera".
	<b>Dimensiones</b>	
	Altura	13 +/- 1 mm.
	Diámetro de la cabeza	9 +/- 1 mm.
	<b>Remaches</b>	
	Composición	Fierro galvanizado.
	Diámetro	90 +/- 0.5 mm.
	<b>Hilo</b>	
	Composición	Poliéster.
	Tipo	De 3 cabos retorcidos.
	Color	Blanco.
	<b>Mosquetón (Regatón)</b>	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%).
	Modelo	De forma triangular, similar a un candado con pin movable para abrir y cerrar, base giratoria y hebilla en forma de "D" o cuadrada.
	<b>Dimensiones</b>	
	Largo	31 +/- 1 mm.
	Ancho	15 +/- 1 mm.
	Diámetro alambre	3 +/- 0.1 mm.
	<b>Pegamento</b>	
	Composición	Cemento de contacto.
2.	<b>CONFECCIÓN</b>	
	<b>Modelo</b>	EP reglamentario, correa de charol blanco usado por personal de militar del EP.
	<b>Forma</b>	Conformado por el Correa principal, la Lengüeta, las Bandoleras, el Portasable y los accesorios.
	<b>Correa Principal</b>	
	<b>Forma</b>	Correa rectangular, lleva en un extremo una hebilla tipo "A" y en el otro extremo termina en punta con ojales para ajuste regulable; constituido por 3 correas:
	Cara anterior	Correa tipo "A".
	Parte media	Correa tipo "B".
	Cara posterior	Correa tipo "C".
	<b>Ojales</b>	7 ojales de 8 +/- 0.5 mm. de diámetro para ajuste regulable, separados entre sí 2.5 +/- 0.1 cm. (de borde a borde), y ubicado el primer ojal a 10 cm. del extremo con punta.
	<b>Unión de las correas</b>	Las correas estarán unidas con pegamento y doble pespuntado en todo el borde.
	<b>Costuras de adorno</b>	Son 3 costuras características de este correa (ver gráfico), ubicada la primera en el extremo con hebilla, con una dimensión de 17 +/- 1 cm. de largo, a continuación, otra de 24 +/- 1 cm. de largo y la última de 12 +/- 1 cm. de largo; estas 3 costuras están distribuidas desde el extremo con hebilla hasta una extensión de 60 +/- 1 cm.
	<b>Dimensiones</b>	
	Largo	124 +/- 1 cm.
	Ancho	5 +/- 0.3 cm.

O-300009489-01  
A. BARRIGA C.  
CATED.



Lengüeta	
Forma	Semi rectangular, terminado en la parte superior en forma redondeada; constituido por 2 correas:
Cara anterior	Correa tipo "A".
Cara posterior	Correa tipo "C".
Unión de las correas	Unidos con pegamento y con un pespunte en todo el borde
Unión al correa principal	Con 4 remaches, ubicado en el extremo con hebilla.
Dimensiones	
Largo	10 +/- 0.5 cm.
Ancho	
Parte superior	7 +/- 0.3 cm.
Parte inferior	4.5 +/- 0.2 cm.
<b>Bandolera</b>	
Pieza mayor	
Forma	Correa rectangular (la base es más ancha que la punta), termina en punta con 6 ojales de 4 +/- 0.5 mm. de diámetro para ajuste regulable; constituido por 2 correas:
Cara anterior	Correa tipo "A".
Cara posterior	Correa tipo "C".
Ojales	6 ojales de 3.5 +/- 0.5 mm. de diámetro para ajuste regulable, separados entre sí 2.5 +/- 0.1 cm. (de borde a borde), y ubicado el primer ojal a 10 cm. de la punta.
Unión de las correas	Las correas estarán unidas con pegamento y 2 pespuntos en todo el borde.
Unión al correa principal	Con presilla de cuero y hebilla tipo "B", ubicado sobre el borde superior a 45 +/- 2 cm. del extremo con hebilla.
Dimensiones	
Largo	100 +/- 1 cm.
Ancho en base	3 +/- 0.2 cm.
Ancho en punta	2 +/- 0.2 cm.
Pieza menor	
Forma	Rectangular, con 2 pasadores para ajuste regulable y hebilla tipo "C" en el extremo, unido con doblez y un remache, constituido por 2 correas:
Cara anterior	Correa tipo "A".
Cara posterior	Correa tipo "C".
Unión de las correas	Las correas estarán unidas con pegamento y 2 pespuntos en todo el borde.
Unión al correa principal	Con presilla de cuero y hebilla tipo "B", ubicado sobre el borde superior a 12 +/- 1 cm. del extremo con hebilla.
Dimensiones	
Largo	25 +/- 1 cm.
Ancho en base	3 +/- 0.2 cm.
Ancho en punta	2.3 +/- 0.1 cm.
<b>Porta sable</b>	
Forma	Rectangular, con un extremo fijo y el otro móvil; constituido por 2 correas:
Cara anterior	Correa tipo "A".
Cara posterior	Correa tipo "C".
Unión de las correas	Las correas estarán unidas con pegamento y un pespunte en todo el borde
Unión al correa principal	Irán una presilla de cuero con un hebilla tipo "B", ubicados sobre el borde inferior a 12 +/- 1 cm. del extremo con hebilla, para anclar el tirasable con el mosquetón cuando no se esté utilizando.

O-300009489-01  
A. BARRIGA C.

		<p>Irà otra presilla de cuero con un hebillaje tipo "B", ubicados sobre el borde inferior a 30 +/- 1 cm. del extremo con hebilla, para fijar el el tirasable.</p> <p>Cada extremo del tirasable lleva un doblez cerrado con una perilla metálica, el doblez de un extremo se fija a la correa y en el otro se coloca el mosquetón.</p>
	Dimensiones	
	Largo (sin mosquetón)	40 +/- 1 cm.
	Ancho	1.4 +/- 0.1 cm.
	Accesorios	
	Hebilla tipo "A"	Hebilla metálica cuadrada tipo "pasador" color dorado.
	Ubicación	Ubicada en el extremo del correaje opuesto a la punta, sobre la lengüeta.
	Pasador	Un pasador de cuero.
	Ubicación	Ubicado en el extremo del correaje con hebilla tipo, entre la perilla y la bandolera menor.
	Perilla	Tipo pin metálico, con cabeza redondeada.
	Ubicación	Ubicada en la parte central, a 5 +/- 0.3 cm. del extremo con hebilla.
	Gancho	Gancho metálico en forma de "U" color dorado.
	Ubicación	Ubicado a 21 +/- 1 cm. del extremo con la hebilla.
	Mosquetón (Regatón)	Gancho metálico de base movable color dorado.
	Ubicación	Ubicada en el extremo libre del portasable.
3.	ACABADO	
	Artículo terminado	<p>Exento de defectos en material y confección.</p> <p>Excelente presentación.</p> <p>Las costuras no deben presentar los siguientes defectos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hilos sueltos.</li> <li>2. Costuras desalineadas.</li> <li>3. Costuras paralelas que no guarden la misma distancia de separación.</li> <li>4. Costuras con hilos de diferente título y color.</li> <li>5. Costuras que salgan fuera de los bordes del artículo.</li> </ol>
4.	PRESENTACIÓN	
	Embalaje	Artículo protegido en bolsa plástica transparente resistente al manipuleo, almacenamiento y traslado.
	Etiquetado	Etiqueta técnica y de marca.
	Leyenda	<p>Adicionalmente al etiquetado, llevará en forma obligatoria como LEYENDA el Proceso de Selección y el Año del proceso, según el siguiente detalle:</p> <p style="text-align: center;">"(proceso) N° ..... - (año)"</p> <p>Esta leyenda deberá de estar grabada o estampada directamente en la cara interna de la lengüeta, en letra "arial" en forma clara y legible.</p>

O - 30009489 - 01  
A. BARRIGA C.  
CAPED

SINTE  
Sección  
Programación

SERVIZIO DI PAGAMENTI IN ACCREDITO





Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	GUANTES STRECH BLANCOS	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	
1.	<b>MATERIAL</b>		
	Tela		
	Composición	Sintético 100%.	
	Tipo	Seda.	
	Tejido	Acanalado 1x1.	
	Color	Blanco óptico.	
	Solidez de color		
	A la luz (20 AFU)	5 mínimo.	
	Al lavado	4 mínimo.	
	Al sudor	4 mínimo.	
	<b>Hilo de costura</b>		
	Composición	Poliamida 100%.	
	Título al Hilo	40/2 Ne	
	Color	Blanco.	
	<b>Broche</b>		
	Material	Metálico.	
	Tipo	Latón.	
	Acabado	Inoxidable.	
	Color	Plateado.	
	Diámetro	10 a 12 mm.	
2.	<b>CONFECCIÓN</b>		
	Modelo	Modelo estandar, con 3 venas en el dorso y abertura cerrada con botón en la muñeca.	
	Forma	Formado por la palma-dorso, el pulgar y la unión de entre los dedos.	
	La palma-dorso	Una pieza de forma anatómica (sin pulgar), con basta de 1 +/- 0.2 cm. al borde de la entrada y 3 costuras en el dorso.	
		Cada costura tiene una longitud de 7 +/- 0.5 cm. de largo centradas en el dorso de la mano.	
		En la palma de la mano lleva una abertura que llega a la base del dedo pulgar.	
		Para el cerrado se usa un broche de presión colocado a 2.5 +/- 0.3 cm. del borde.	
		El borde del guante, incluyendo la abertura, lleva una costura como ribete.	
		Una pieza de forma anatómica.	
		Las tallas están dadas en centímetros.	

0-128320300-O+  
M/ ECHAVARRIA T  
CAPEP



AD  
0-125720300-0+  
M. SCHAVARRIA  
CAP EP  
34

	La unión de los dedos	3 tiras de 1.5 +/- 0.3 cm. de ancho cada una. La 1ra va desde la punta del dedo meñique hasta la punta del dedo anular, la 2da va desde la punta del dedo anular hasta la punta del dedo medio y la 3ra va desde la punta del dedo anular hasta la punta del dedo índice.
3. ACABADO Artículo terminado	La unión de las partes	Con costura tipo cadeneta, no presenta fruncidos. La unión de la palma-dorso, es por el dedo meñique y la unión del pulgar al guante, es por su base con pespunte.  Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. El tejido debe ser uniforme y suave al tacto. Cada guante no presenta tejido corrido ni neps, exento de defectos en material y confección, Se consideran defectos los siguientes: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Artículos húmedos, mojados y/o con contaminación microbiana (hongos, moho, etc.).</li><li>2. Mal olor, suciedad, manchas de aceite, grasas, etc.</li><li>3. Costuras que lastimen la mano.</li><li>4. Guante incompleto (un guante o 2 de la misma mano) o con número diferente en la talla de cada guante.</li><li>5. Costuras chuecas, fruncidas o deficientes.</li><li>6. Diferente color al especificado.</li><li>7. Partes sin costura.</li><li>8. Grietas y picaduras en la tela.</li></ol>
4. PRESENTACIÓN Embalaje  Etiquetado  Leyenda		En bolsa de plástico transparente resistente al manipuleo, transporte y almacenamiento, debidamente etiquetada. Etiqueta técnica, talla y de marca, según NTP N° 231.400 - 2009 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar". Adicionalmente al etiquetado, en un lugar visible de la parte interna de la prenda, llevará en forma obligatoria una LEYENDA según el siguiente detalle:  "(proceso) N° ..... - (año)" "PROHIBIDA SU VENTA" Esta leyenda deberá de estar colocada o grabada directamente en la prenda, en letra "arial" en forma clara y legible.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


EP  
COLOGE

GUANTES STRECH BLANCOS

SINTE  
Sección  
Programación

Grafico. 001 de 001

0-123320300-54  
M. ECHAVARRIAT  
CAP EP  
S4

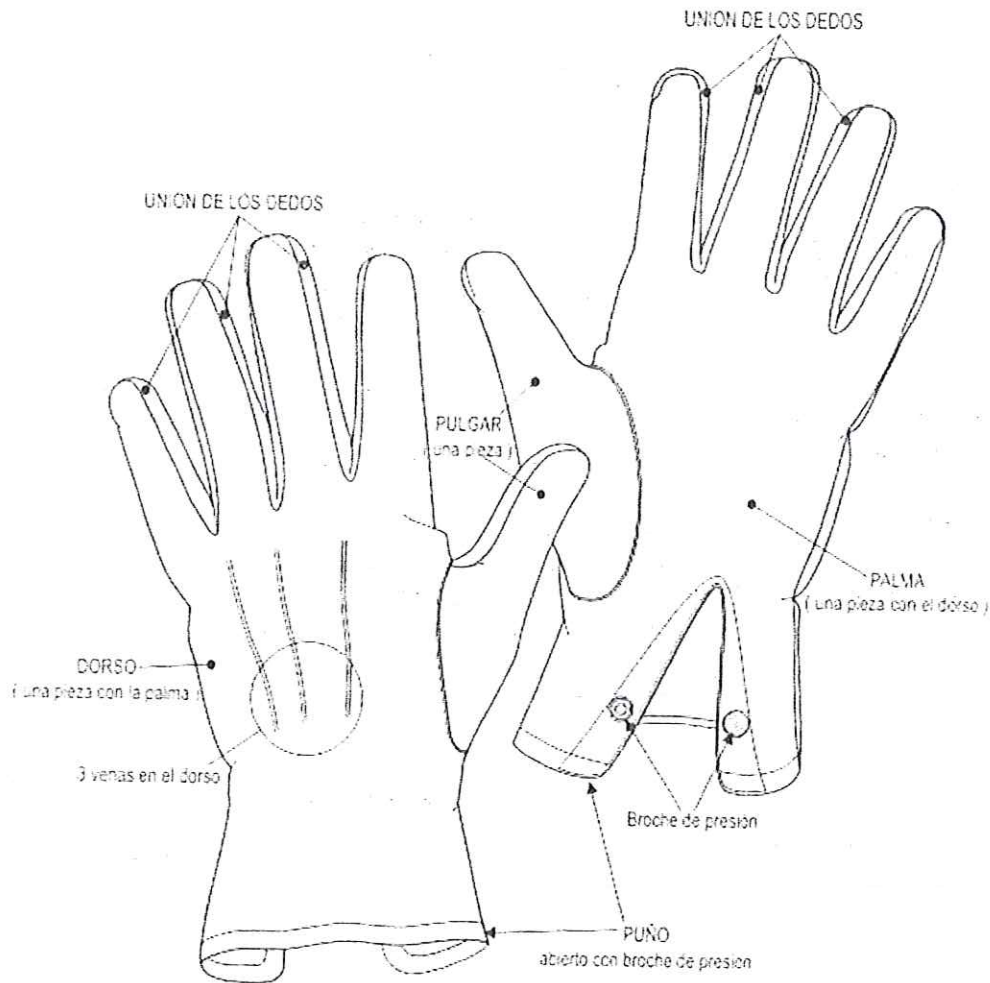

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP - COLOGE / SINTE / Sección Programación - Diseño Gráfico: Frank Choro De La Cruz - 2020

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	<b>EMBLEMA DE ESCOLTA DEL PRESIDENTE PARA POLACA - RC "MDN" EPR</b>	1.1.15
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> Composición Espesor	Bronce 70/30 (+/- 2%) 2 +/- 0.1 mm.	
2.	<b>CONFECCION</b> Modelo  Forma  Dimensiones generales Ancho Alto	EP reglamentario, para polaca del personal del Regimiento de Caballería "Mariscal Domingo Nieto" - Escolta del Presidente de la República".  Forma de "E" estelizada ( representa la Escolta del Presidente de la República ). En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 6 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.	
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Baño electrolito con brillo persistente. Sin bordes ni rebabas.	
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con soporte de cartón.	

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS







EP  
COLOGE

EMBLEMA DE CABALLERÍA PARA POLACA  
RC "MDN"-EPR

SINTE  
Sección  
Programación

Gráfico: 001 de 001

20.1.20

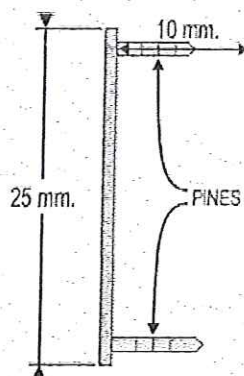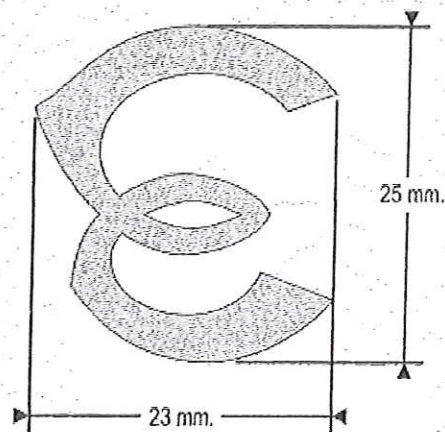

CARA SUPERIOR DEL BROCHE

CARA INFERIOR DEL BROCHE

VISTA LATERAL DEL BROCHE

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJÉRCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2020

*[Handwritten signature]*



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	EMBLEMA DE CABALLERÍA PARA POLACA RC1 "GHJ"
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN
1.	<b>MATERIAL</b>	
	Composición	Bronce 70/30 (+/- 2%)
	Espesor	2 +/- 0.1 mm.
	<b>CONFECCION</b>	
	Modelo	EP reglamentario, para polaca del personal del Regimiento de Caballería N° 1 "Glorioso Húsares de Junín".
	Forma	2 lanzas con banderines cruzados, los banderines en color rojo y blanco y lo demás dorado, en la parte superior el número 1, todo formando un ángulo de 95° +/- 1°.
	Dimensiones generales	En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.
	Ancho	30 +/- 2 mm.
	Alto	20 +/- 2 mm.
3.	<b>ACABADO</b>	
	Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Baño electrolito con brillo persistente. Sin bordes ni rebabas.
4.	<b>PRESENTACIÓN</b>	
	Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con soporte de cartón.

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE





EMBLEMA DE CABALLERÍA PARA POLACA  
Rc1 "GHJ"

SINTE  
Sección  
Programación

Gráfica 6.1 de 6.1


20 12

0-220005657-0-  
CARLOS VALENTIN QUESPE SAMANCO  
CAP. CAB  
C-4 DEL RC "GHJ" N° 1, LP

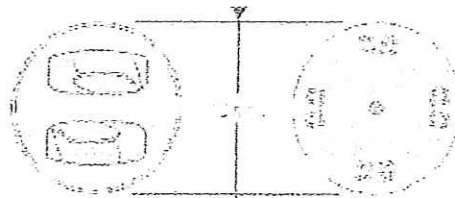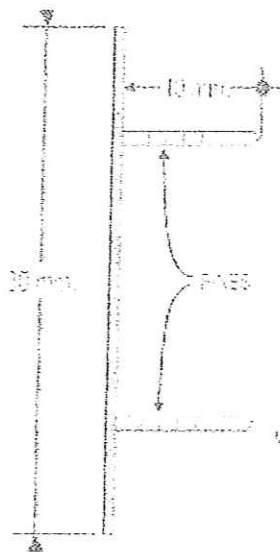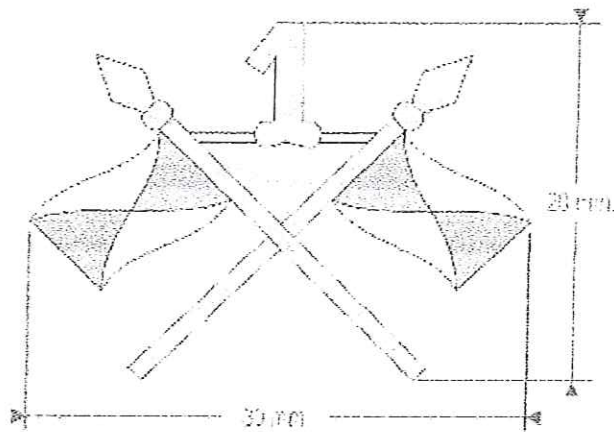

VISTA SUPERIOR DEL BROCHE

VISTA INFERIOR DEL BROCHE



VISTA LATERAL DEL BROCHE

Handwritten signature or mark.

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	EMBLEMA DE INFANTERÍA PARA POLACA BI-1 (FUSILES)	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> Composición Espesor	Bronce 70/30 (+/- 2%) 2 +/- 0.1 mm.	
2.	<b>CONFECCIÓN</b> Modelo  Forma  Dimensiones generales Ancho Alto	EP reglamentario, para morrión del personal del Batallón de Infantería N° 1.  Son 2 fusiles tipo mauser cruzados en color dorado. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.  45 +/- 1 mm. 26 +/- 1 mm.	
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Baño electrolito con brillo persistente. Sin bordes ni rebabas.	
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con soporte de cartón.	

0-123320300-0+  
M. ESTAVARRIAT  
CAPEP

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




EP  
COLOGE

EMBLEMA DE INFANTERÍA PARA POLACA BI-1  
(FUSILES)

SINTE  
Sección  
Programación


Gráfico. 001 de 001

2019

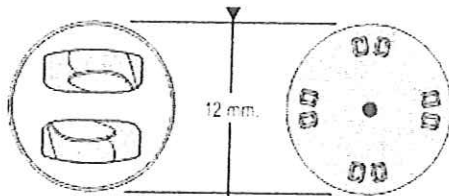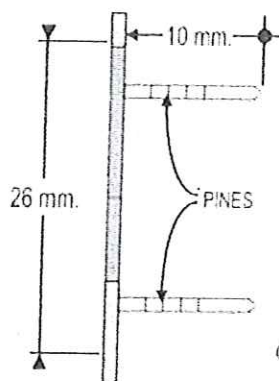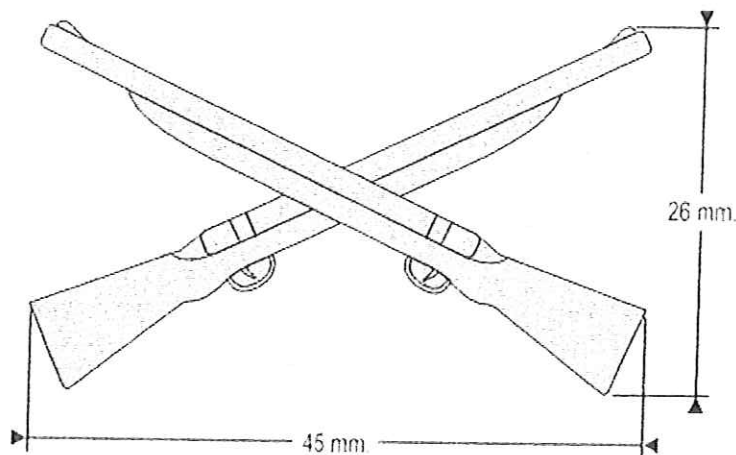

CARA SUPERIOR DEL BROCHE

CARA INFERIOR DEL BROCHE



VISTA LATERAL DEL BROCHE

SERVICIO DE INTENDENCIA DEL EJERCITO



EP / COLOGE / SINTE / Sección Programación - Frank Chozo De La Cruz - 2020

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
0-188820-360-0-1  
M. ECHAVARRIA  
CAP EP  
S-4



Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	26.1.15
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	EMBLEMA DE ARTILLERÍA PARA POLACA BAT VOL	
	CARACTERÍSTICAS	DESCRIPCIÓN	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> Composición Espesor	Bronce 70/30 (+/- 2%) 2 +/- 0.1 mm.	
2.	<b>CONFECCION</b> Modelo  Forma  Dimensiones generales Ancho Alto	EP reglamentario, para polaca del personal de la Batería Volante.  2 cañones cruzados en color dorado, formando un ángulo de 120° +/- 1°. En la parte posterior soldados 2 pines de bronce, de 10 +/- 1 mm. para colocación en el uniforme.	
3.	<b>ACABADO</b> Artículo terminado	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación. Baño electrolito con brillo persistente. Sin bordes ni rebabas.	
4.	<b>PRESENTACIÓN</b> Embalaje	En bolsa de polietileno transparente con soporte de cartón.	

  
 O - 300009189 - 0  
 A. BARRIGA C.  
 CADED



# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS




EP  
COLOGE

EMBLEMA DE ARTILLERÍA PARA POLACA  
BAT VOL

SINTE  
Sección  
Programación


Gráfico 001 de 001

2-1-1

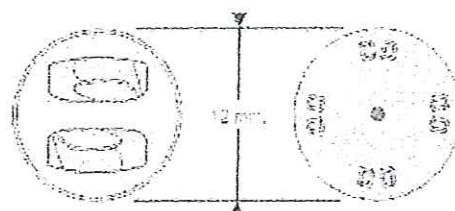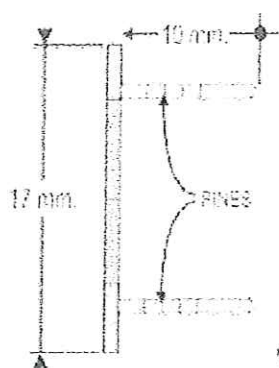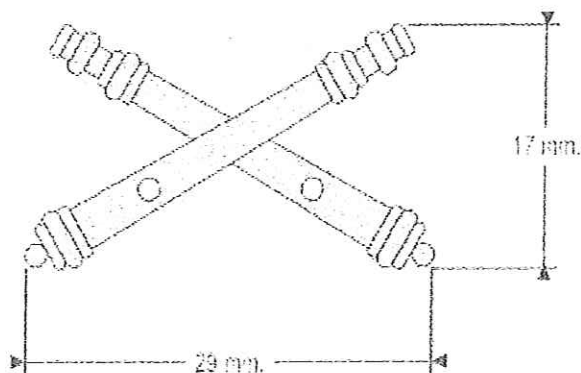

CARA SUPERIOR DEL BROCHE

CARA INFERIOR DEL BROCHE



VISTA LATERAL DEL BROCHE

VISTA DE PERFIL DEL EMBLEMA



0 - 200009489 - 01  
A. BARRIGA C.  
CAPED

*[Handwritten signature]*

Nº	EP - COLOGE - SINTE	ESPECIFICACIONES TECNICAS	20.1.20
	SECCIÓN PROGRAMACIÓN	MANGUILLOS DE CUERO BLANCO	
	CARACTERISTICAS	DESCRIPCION	OBS.
1.	<b>MATERIAL</b> <b>Cuero</b> Tipo "A" Composición Color Espesor Tipo "B" Composición Color Espesor <b>Hilo de costura</b> Composición Título al Hilo Color <b>Hilo para amarre</b> Composición Tipo Color <b>2. CONFECCION</b> Modelo Forma  Dimensiones Alto Manga ( lado menor ) Basta ( lado mayor )	Cuero box calf sin deflorear. Blanco. 2 +/- 0.3 mm.  Cuero reconstituido o box calf. Blanco. 1 +/- 0.3 mm.  100% Poliamida. 40/2 de 2 cabos retorcidos. Blanco.  100% Poliamida. Cordelillo. Color.  EP, según reglamento, ver gráfico. Forma de trapecio en una sola pieza, con las esquinas en punta en el lado menor ( manga ) y las esquinas redondeadas en el lado mayor ( basta ). El cuero tipo "A" será para la cara exterior y el cuero tipo "B" para la cara interior. Ambas capas de cuero unidas con pegamento y con doble costura recta en todo el borde. Las capas se doblarán e irán unidas con una costura tipo "gemelo" con hilo para amarre a 4 +/- 0.5 cm. del lado corto. Artículo terminado. 12 +/- 0.5 cm. 12 +/- 0.5 cm. 15 +/- 0.5 cm.	
3.	<b>ACABADO</b>	Exento de defectos en material y confección. Excelente presentación.	
4.	<b>PRESENTACION</b>	Protegiéndose el producto en bolsa de plástico transparente debidamente etiquetada. Etiqueta técnica y de marca, según NTP N° 231.400 - 2006 "Etiquetado para prendas de vestir y ropa para el hogar".	

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EP  
COLOGE


MANGUILLOS DE CUERO BLANCO

SINTE  
Sección  
Programación

Revisión 011 de 001

20/10/20

0-23506637-0-  
CARLOS VALENTIN GUSPE SALAZAR  
C.A.P. CAL  
C-4-DEL-AC-GRUPO N.T.L.P

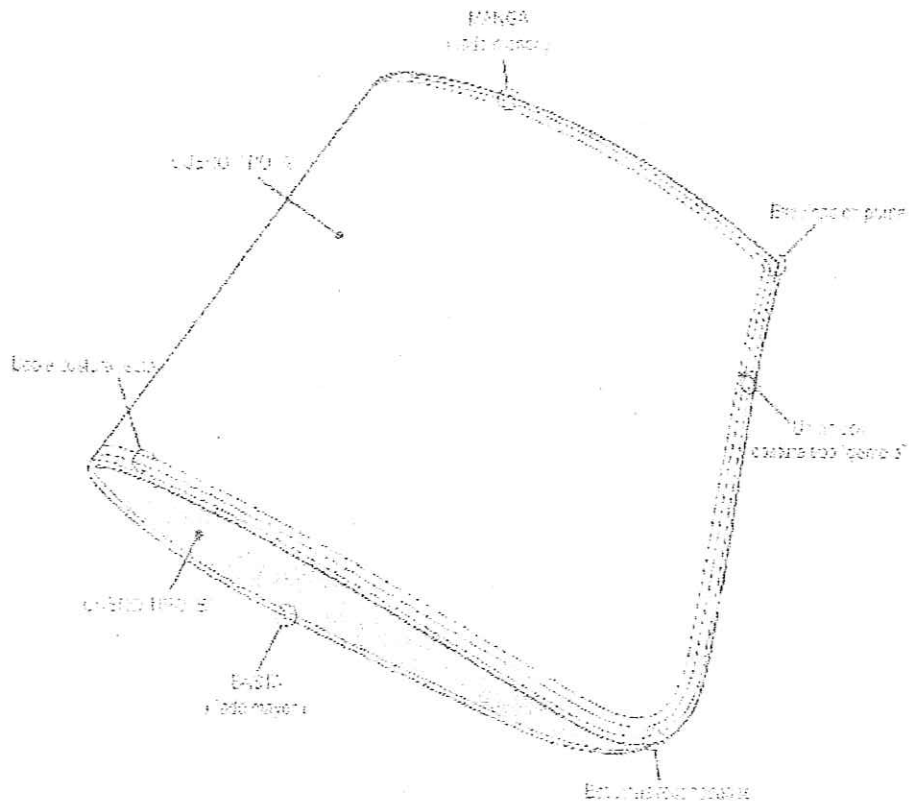

Revisión 011 de 001

Handwritten signature or stamp.