



CORTE D-D'
ESCALA 1:50

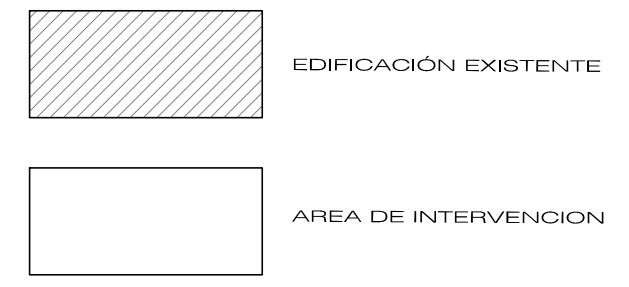

CUADRO DE VANOS							
PUERTAS	TIPO	CANT.	ANCHO	ALTO	ALF.	DINTEL	OBSERVACIONES
	P1	25	0.90	2.70	0.00	0.30	REINSTALACION DE PUERTA Y MARCO EXIST.C/ MANTENIMIENTO
	P2	1	1.20	2.70	0.00	0.30	INC/ BISAGRAS (4) POR HOJA Y CERRADURAS NUEVAS
	P3	1	0.70	2.70	0.00	0.30	PUERTA Y MARCO DE MADERA. VIDRIO TRAGALUZ NUEVO
VENTANAS	P4	1	0.80	2.70	0.00	0.30	REINSTALACION DE PUERTA EXISTENTE MELAMINNE Y ALUMINIO
	V1	1	2.65	1.80	0.90	0.30	VIDRIO DE 8 mm LAMINADO, TRANSPARENTE + LAMINA ARENADA
	V2	1	1.12	1.80	0.90	0.30	FIJO Y CORREDIZO SEUN DETALLE GENERAL DE VENTANAS
	V3	1	1.23	1.80	0.90	0.30	
	V4	1	2.60	VIDRIO EN VENTANILLA DE ATENCIÓN VER SECCIÓN X,Y			
	V5	1	2.20	VIDRIO EN VENTANILLA DE ATENCIÓN VER SECCIÓN X,Y			
	V6	1	0.90	0.70	1.30	0.30	VIDRIO DE 6 mm. LAMINADO. TRANSPARENTE. EN VENTANILLA
	V7	1	1.56	0.70	1.30	0.30	VIDRIO DE 6 mm. LAMINADO. TRANSPARENTE. EN VENTANILLA
	V8	3	1.12	1.80	0.90	0.30	VIDRIO DE 8 mm. LAMINADO. TRANSPARENTE + LAMINA ARENADA
	V9	2	1.05	0.90	1.80	0.30	VIDRIO DE 8 mm LAMINADO. TRANSPARENTE + LAMINA ARENADA.
	V10	1	0.60	0.90	1.80	0.30	PIVOTANTE Y/O CORREDIZA
	V11	1	1.00	VENTANA EXISTENTE. ABRIR VENTANA PIVOTANTE DE 0.60m X 0.90m (LXH)			
	V12	2	1.52	VENTANA EXISTENTE. ABRIR VENTANA PIVOTANTE DE 0.60m X 0.90m (LXH)			
	VA	2	2.61 /2.51	MANTENIMIENTO EN VENTANA EXISTENTE			

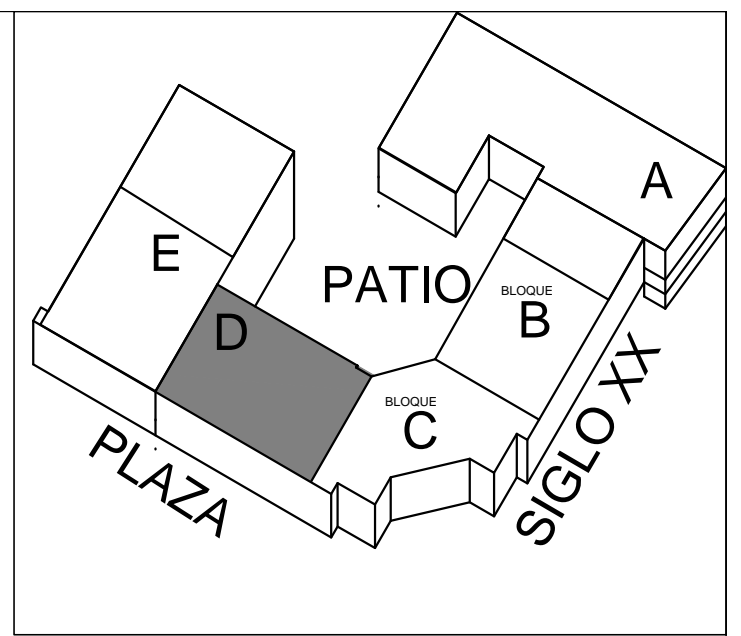