



SECCION 9

ESC: 1/2.5

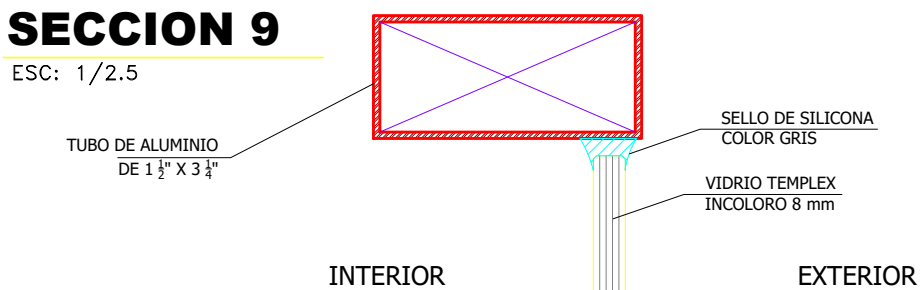


SECCION 7

ESC: 1/2.5

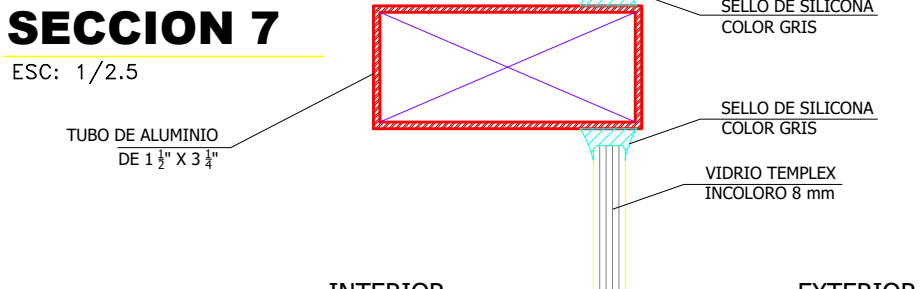


SECCION 2

ESC: 1/2.5

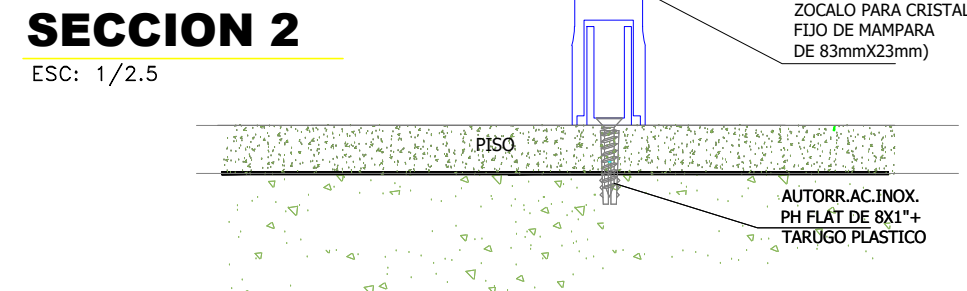

CORTE HORIZONTAL
ENCUENTRO DE UN CRISTAL
FIJO A TUBO DE ALUMINIO
Y COLUMNA DE CONCRETO

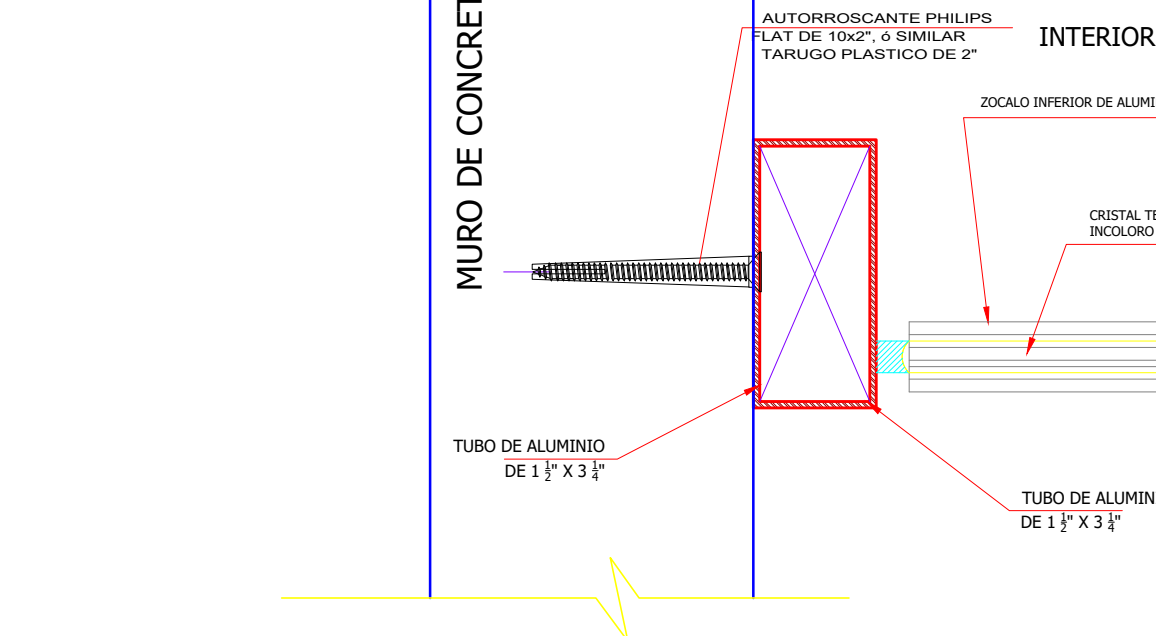


SECCION 19

ESC: 1/2.5


SECCION 1

ESC: 1/2.5

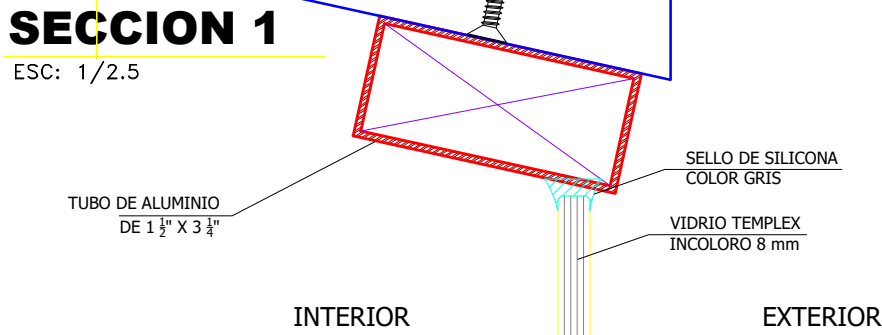


SECCION 3

ESC: 1/2.5

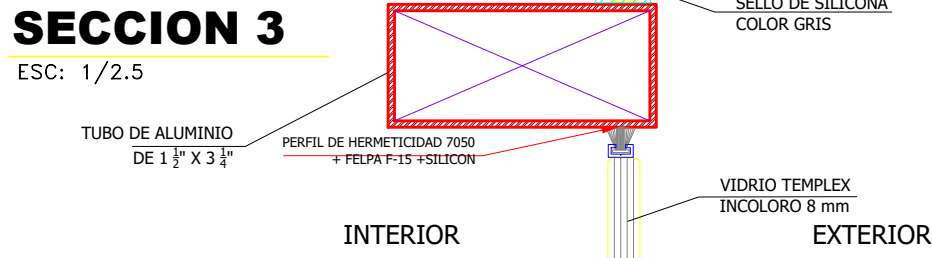

SECCION 4

ESC: 1/2.5

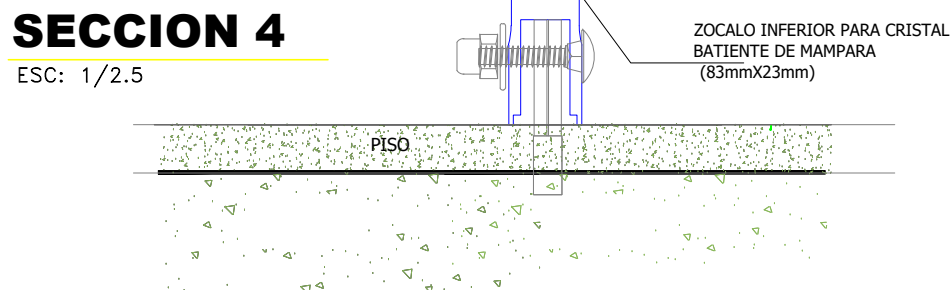

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

CRISTAL TEMPLEX

INCOLORO DE 8 mm

INTERIOR

ZOCALO INFERIOR DE ALUMINIO

EXTERIOR

JALADOR TIPO H

Características:

Jalador tipo H con terminación en punta de lapiz, de material acero inoxidable, en satin o cromo para vidrio de 6mm a 12 mm. Requiere perforación en el vidrio para su instalación.



IMAGEN REFERENCIAL

BISAGRA TIPO LIBRO

Características:

Bisagra para puertas de cristal templado tipo libro con apertura hasta 180°, de material cromado d alta resistencia.



IMAGEN REFERENCIAL

PORTA CHAPA

Características:

Porta chapa de metal (Macho-Hembra) de aluminio para puertas corredizas y batientes, adheribles al vidrio. En puertas batientes se utilizan ambos (Macho y Hembra), en puertas corredizas solo el Macho.



IMAGEN REFERENCIAL

CERRADURA PICO RECTO

Características:


Cerradura segura y resistente de pico recto para puertas de aluminio, con pestillo de aleación de zinc cromado y cobertura satinada.



IMAGEN REFERENCIAL

COLUMNA DE Cº

CORTE HORIZONTAL
ENCUENTRO DE UN CRISTAL
BATIENTE A TUBO DE
ALUMINIO Y
A COLUMNA DE CONCRETO

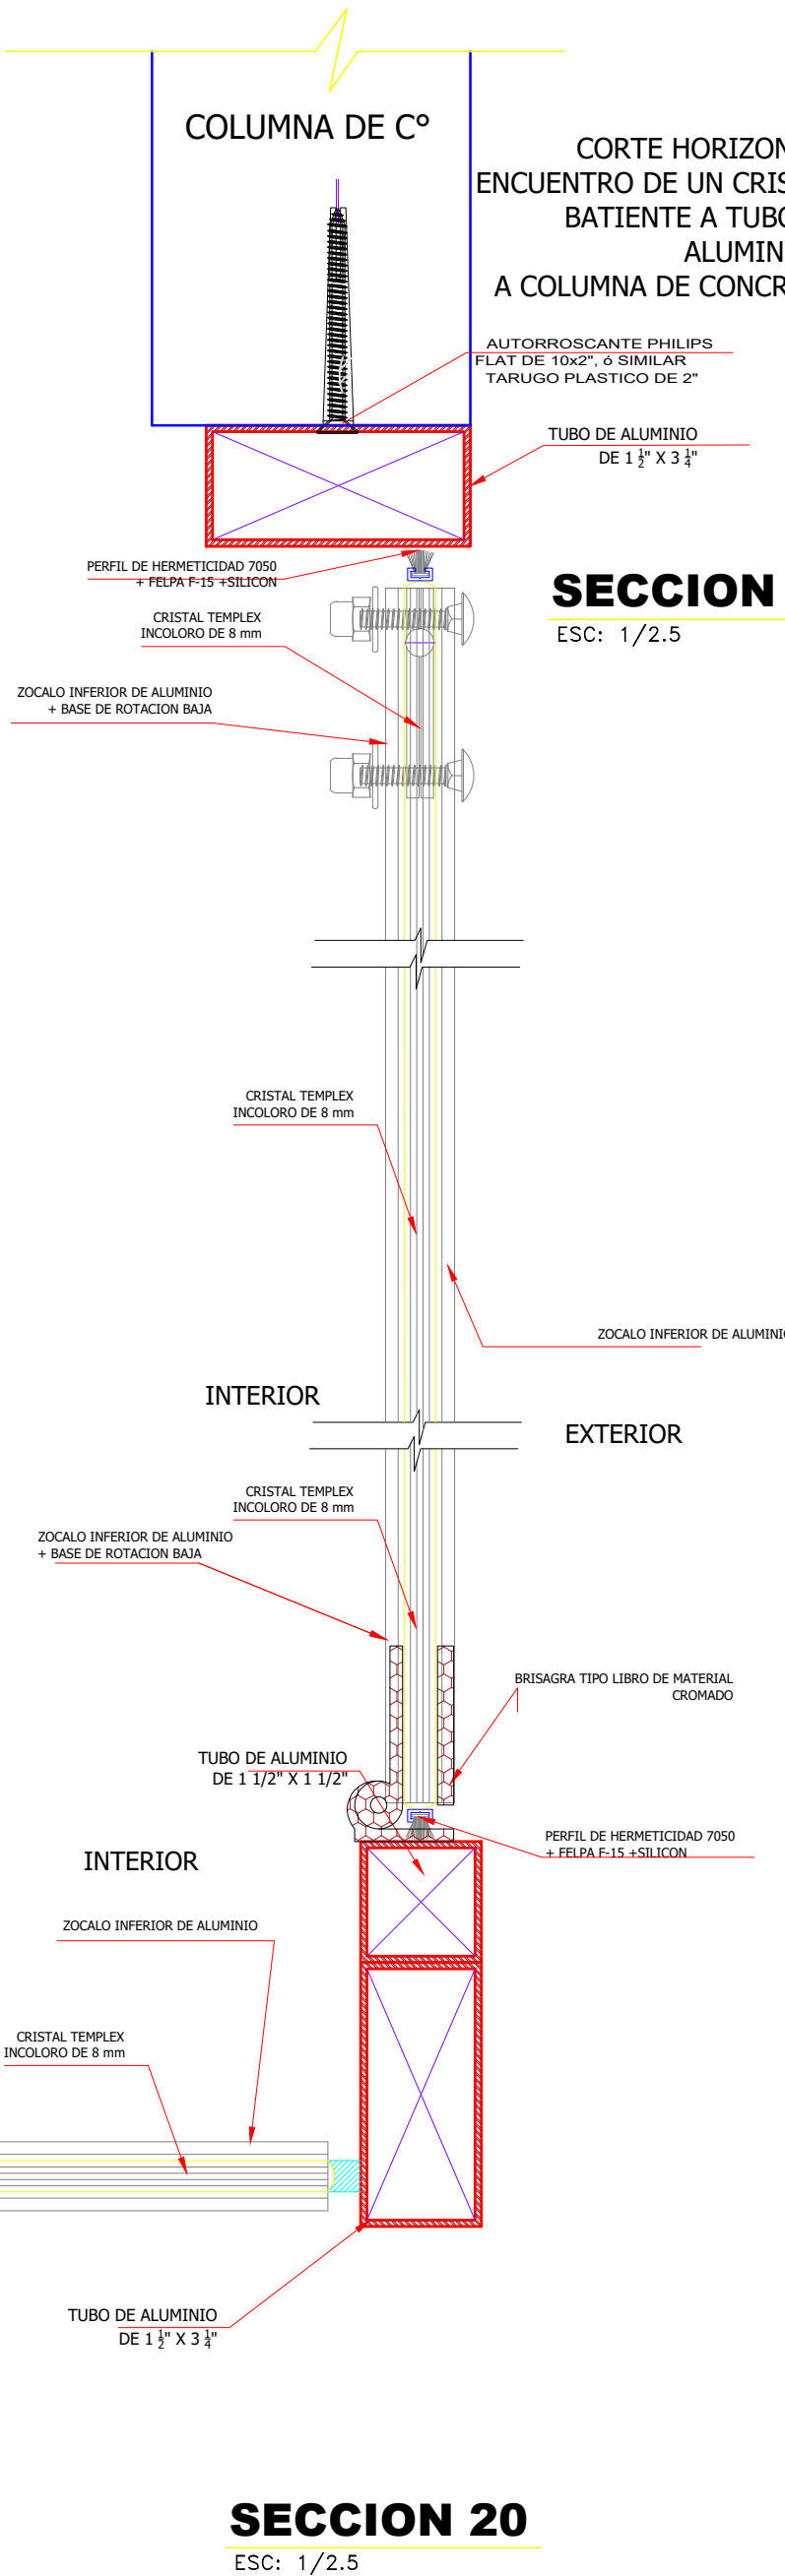

SECCION 21

ESC: 1/2.5