

ESCALA : INDICADA

PLANTA

0.08

VIDRIO TEMPLEX
INCOLORO 8 mm.

5.76

VIDRIO TEMPLEX
INCOLORO 8 mm.


GIRO DE PUERTA 90°

M-1

0.95

M-1

ESC: 1/25

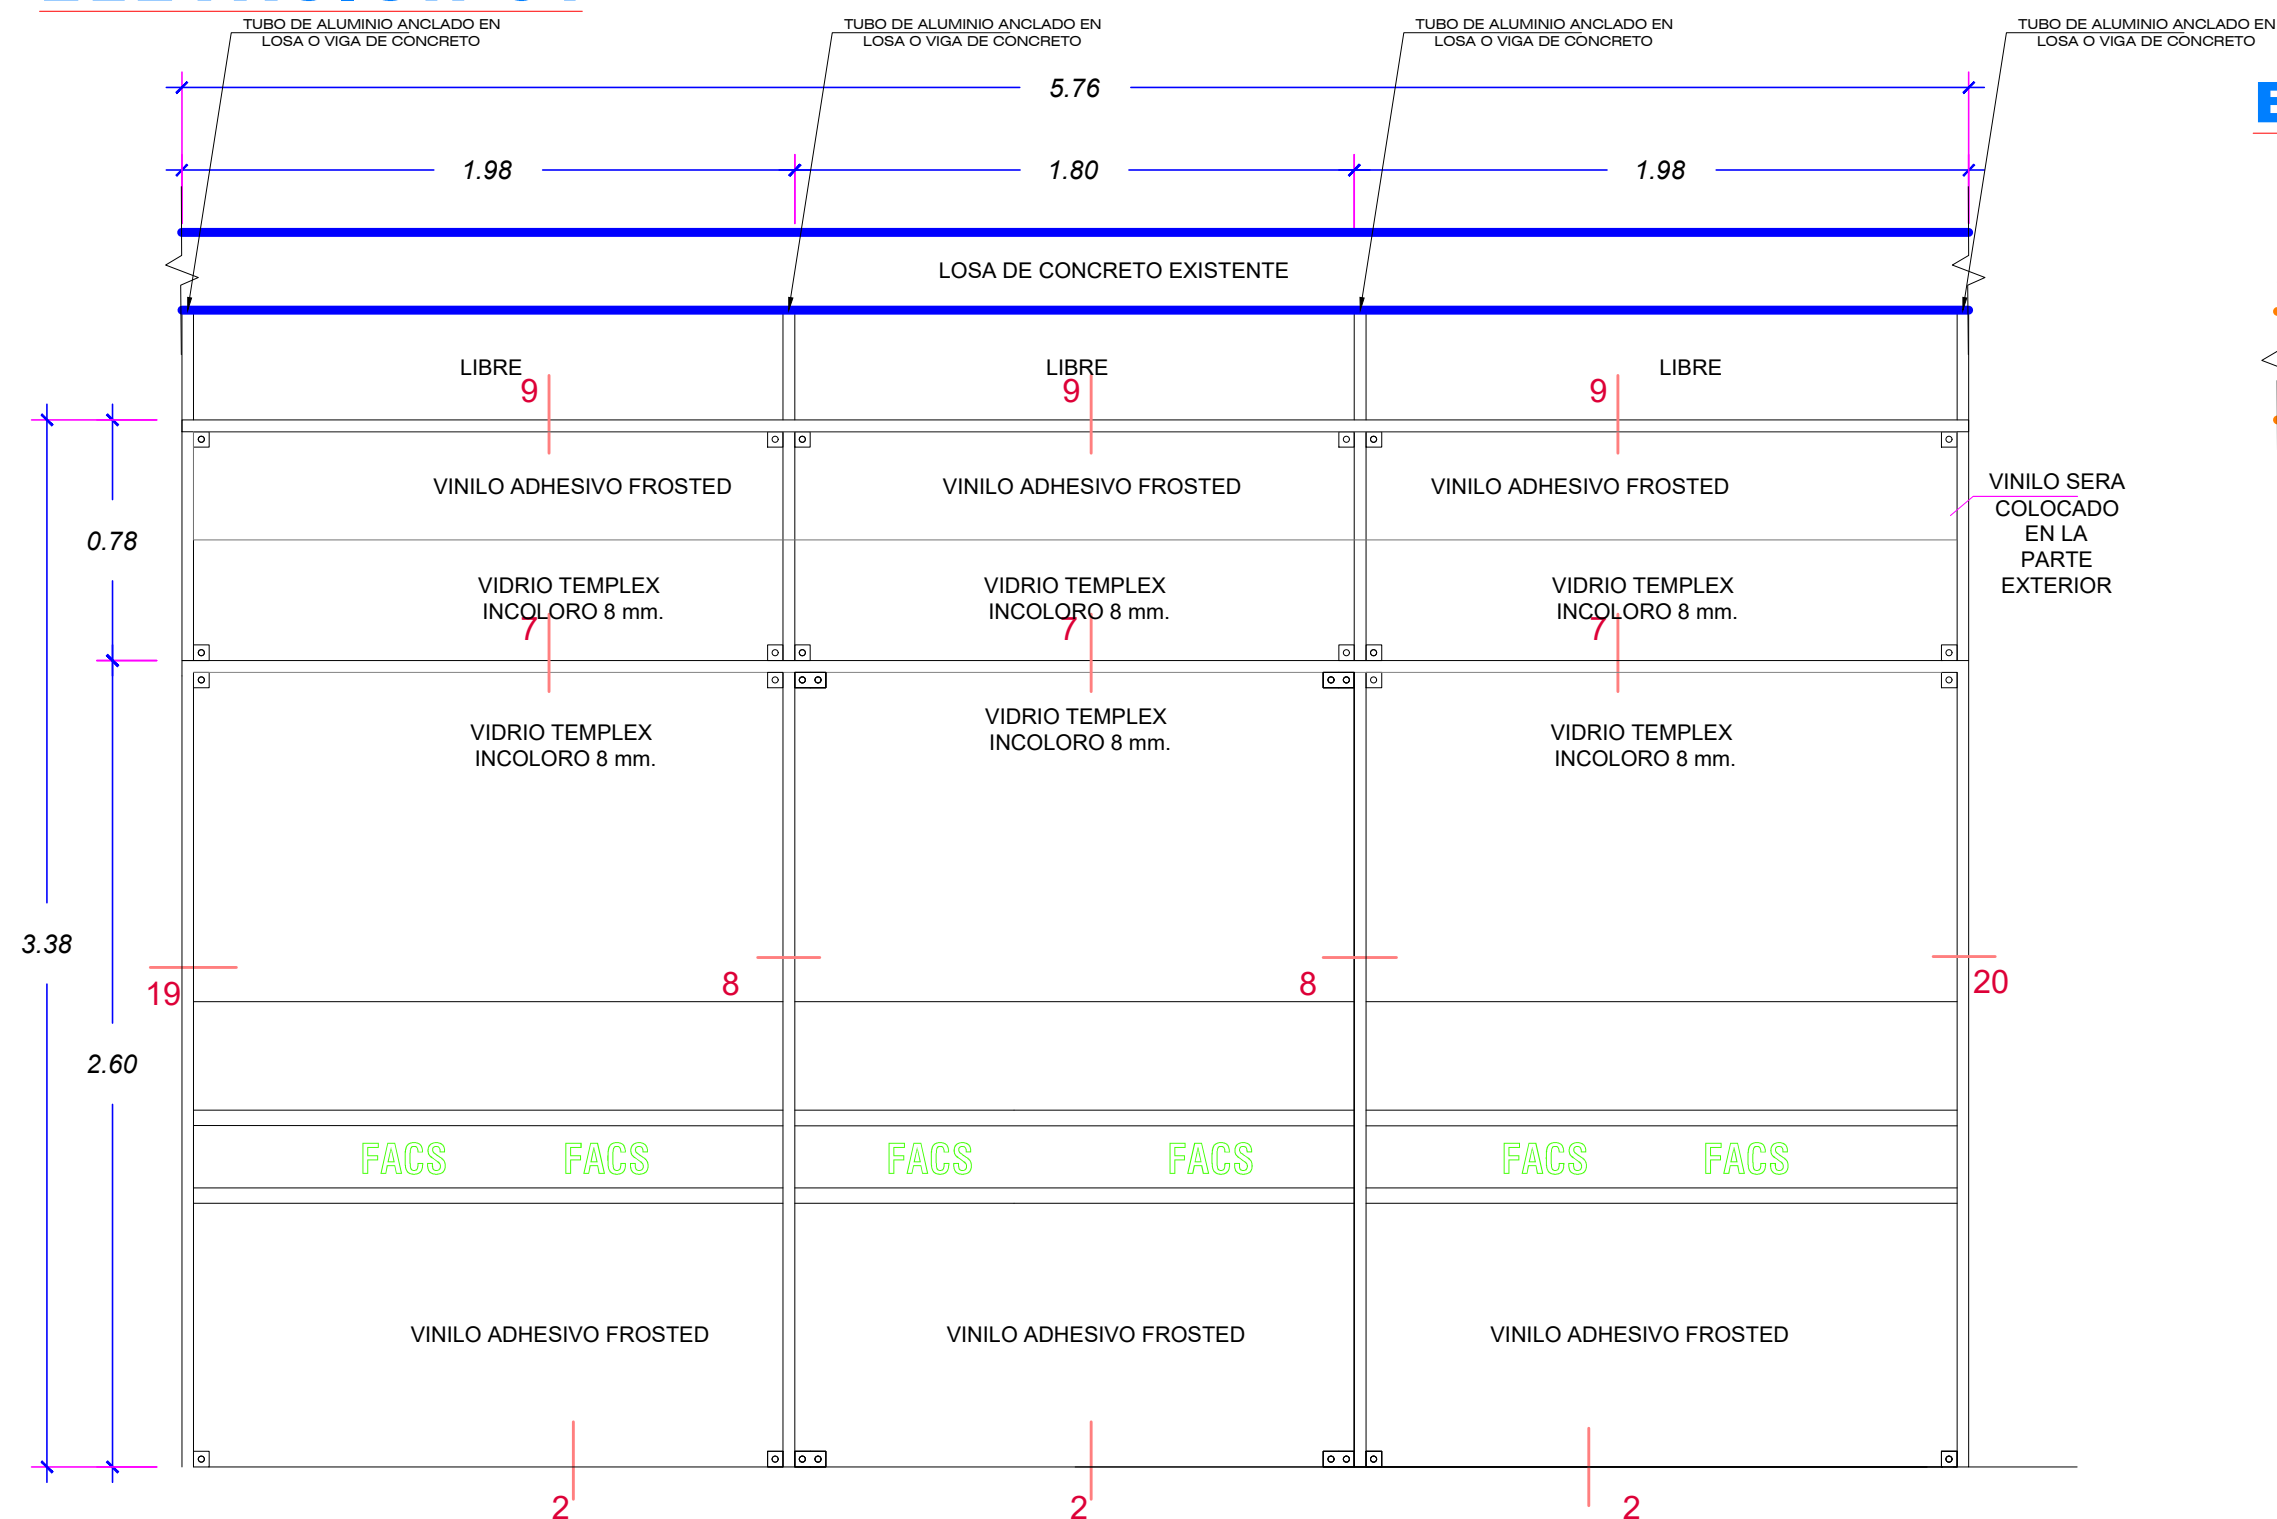

MAMPARA T/SIST. C/MARCO DE ALUMINIO , UNA PUERTA - ABRE HACIA EL INTERIOR, VIDRIO TEMPLEX INCOLORO 8 mm.

(01 UNIDAD)

ESC: 1/25

Technical drawing of a window assembly showing dimensions and components. The drawing includes the following labels and dimensions:


- VIGA DE CONCRETO EXISTENTE** (Existing concrete beam) at the top.
- 0.10**, **0.95**, and **0.50** are horizontal dimensions in meters.
- 1.55** is the total width dimension in meters.
- 1** (red) points to the top edge of the window frame.
- 3** (red) points to the top edge of the glass pane.
- VINILO ADHESIVO FROSTED** (Frosted adhesive vinyl) is labeled on the top edge of the glass pane.
- VIDRIO TEMPLEX INCOLORO 8 mm.** (8 mm clear Templex glass) is labeled in the center of the glass pane.
- 21** (red) points to the right edge of the window frame.
- MARCO EN CARPINTERIA DE ALUMINIO** (Aluminum frame) is labeled on the left side.
- FACS** (green) points to the handle mechanism.
- TIRADOR DE ACERO INOXIDABLE** (Stainless steel handle) is labeled below the handle mechanism.
- 4** (red) points to the bottom edge of the window frame.

MAMPARA T/SIST. C/MARCO DE ALUMINIO , UNA
PUERTA - ABRE HACIA EL INTERIOR, VIDRIO
TEMPLEX INCOLORO 8 mm.


(01 UNIDAD)

ESC: 1/25


MAMPARAS						
UND	TIPO	ANCHO	ALTO	ALFEIZAR	MATERIAL	TIPO
1.00	M-1	5.76 - 0.95	3.38	-	Vidrio	MAMPARA DE VIDRIO TEMPLEX INCOLORO DE 8MM CON MARCO DE CARPINTERIA DE ALUMINIO.

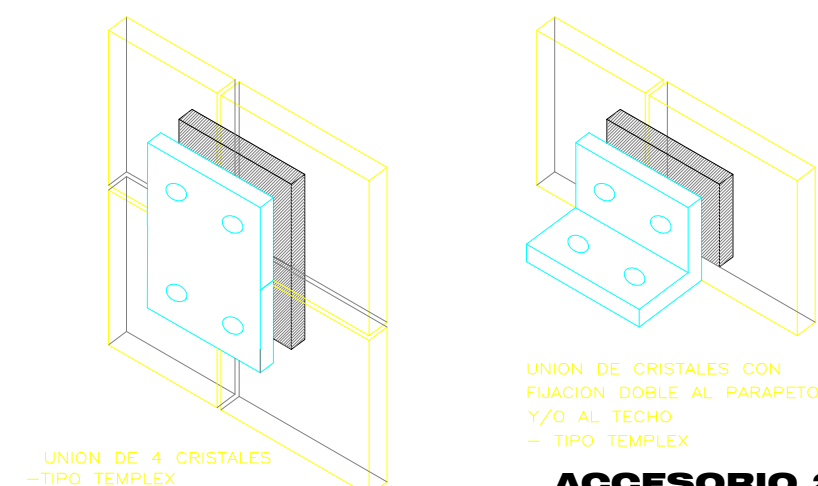


ACCESORIO 1



ACCESORIO 3

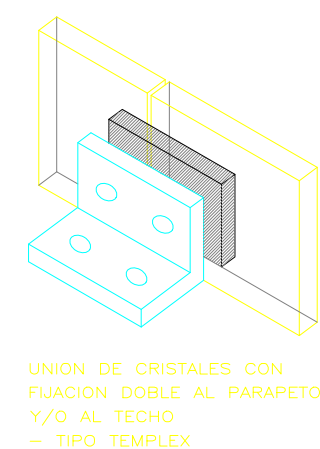


ACCESORIO 2



ACCESORIO 4

TODAS LAS PUERTAS PIVOTANTES TENDRÁN SEGURO DE PROTECCIÓN, QUE SERÁ DE ALUMINIO DE LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESORIOS

TODOS LOS ENCUENTROS DE MARCOS
SERÁN REALIZADOS EN ÁNGULO DE 45°

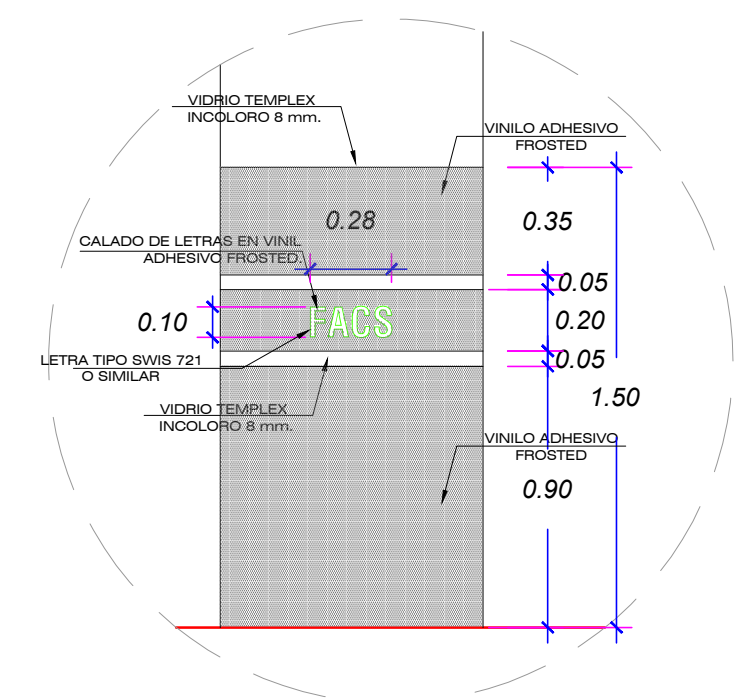

VINILO ADHESIVO FROSTED

Descripción:

Vinilo fundido translúcido autoadhesivo de 3.8 a 4.8 milésimas de pulgada de grosor, con adhesivo permanente sensible a la presión. Diseñado para crear acabados arquitectónicos decorativos o para crear privacidad. El vinilo Frosted Crystal, está construido con liner sintético transparente que evita la absorción de humedad y previene la estética, facilitando el corte e instalación del vinilo.

Aplicación: Para crear acabados arquitectónicos y/o efectos de privacidad sobre ventanas o puertas de vidrio. El vinil de 3M o similar, ofrece versatilidad de diseño, permitiendo integrar una imagen corporativa a la decoración de oficinas sin importar que tan compleja sea la imagen usando tecnología de corte.

PROYECTO:

"ACONDICIONAMIENTO
DEL LABORATORIO DE
COMPUTACION DE LA
E.P. DE MEDICINA
HUMANA DE LA
UNJBG DE TACNA"

ESPECIALIDAD:

ARQUITECTURA

PLANO:

DETALLES :
MAMPARAS

ESCALA:

INDICAD.

DIBUJO CA

RESPONSABLE

PROYECTISTA:	
--------------	--

REVISADO:

LAMINA:

DA-O 1