



HIDRANTE CONTRA INCENDIO

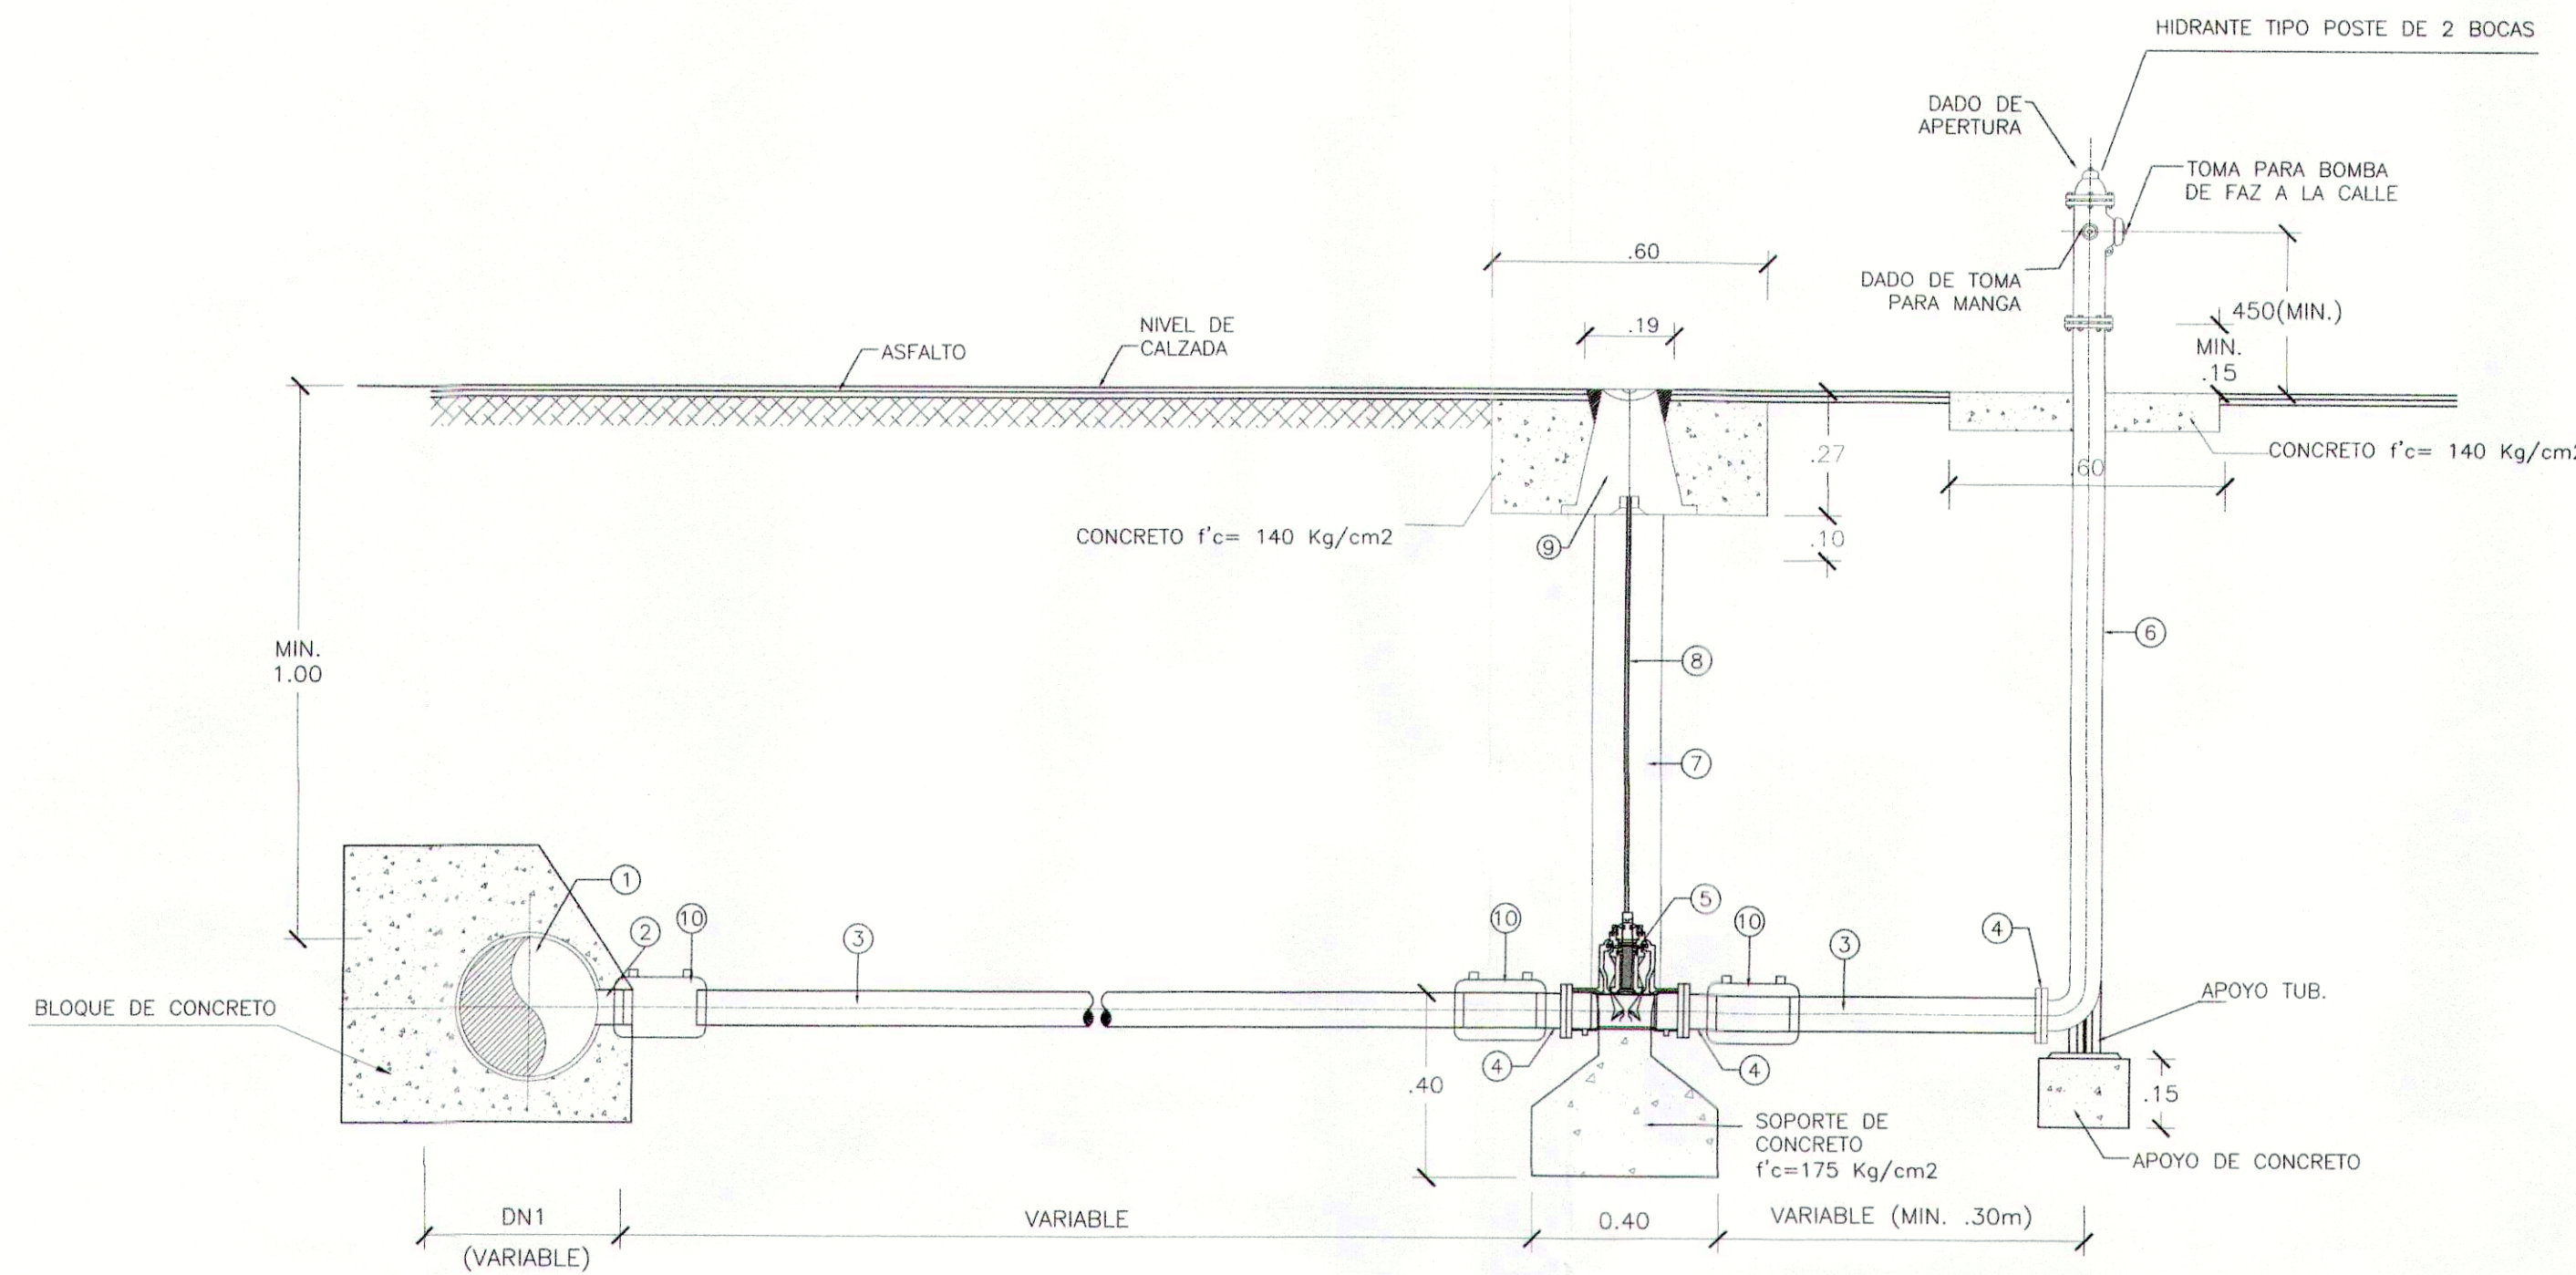


SECCION A-A
1/15

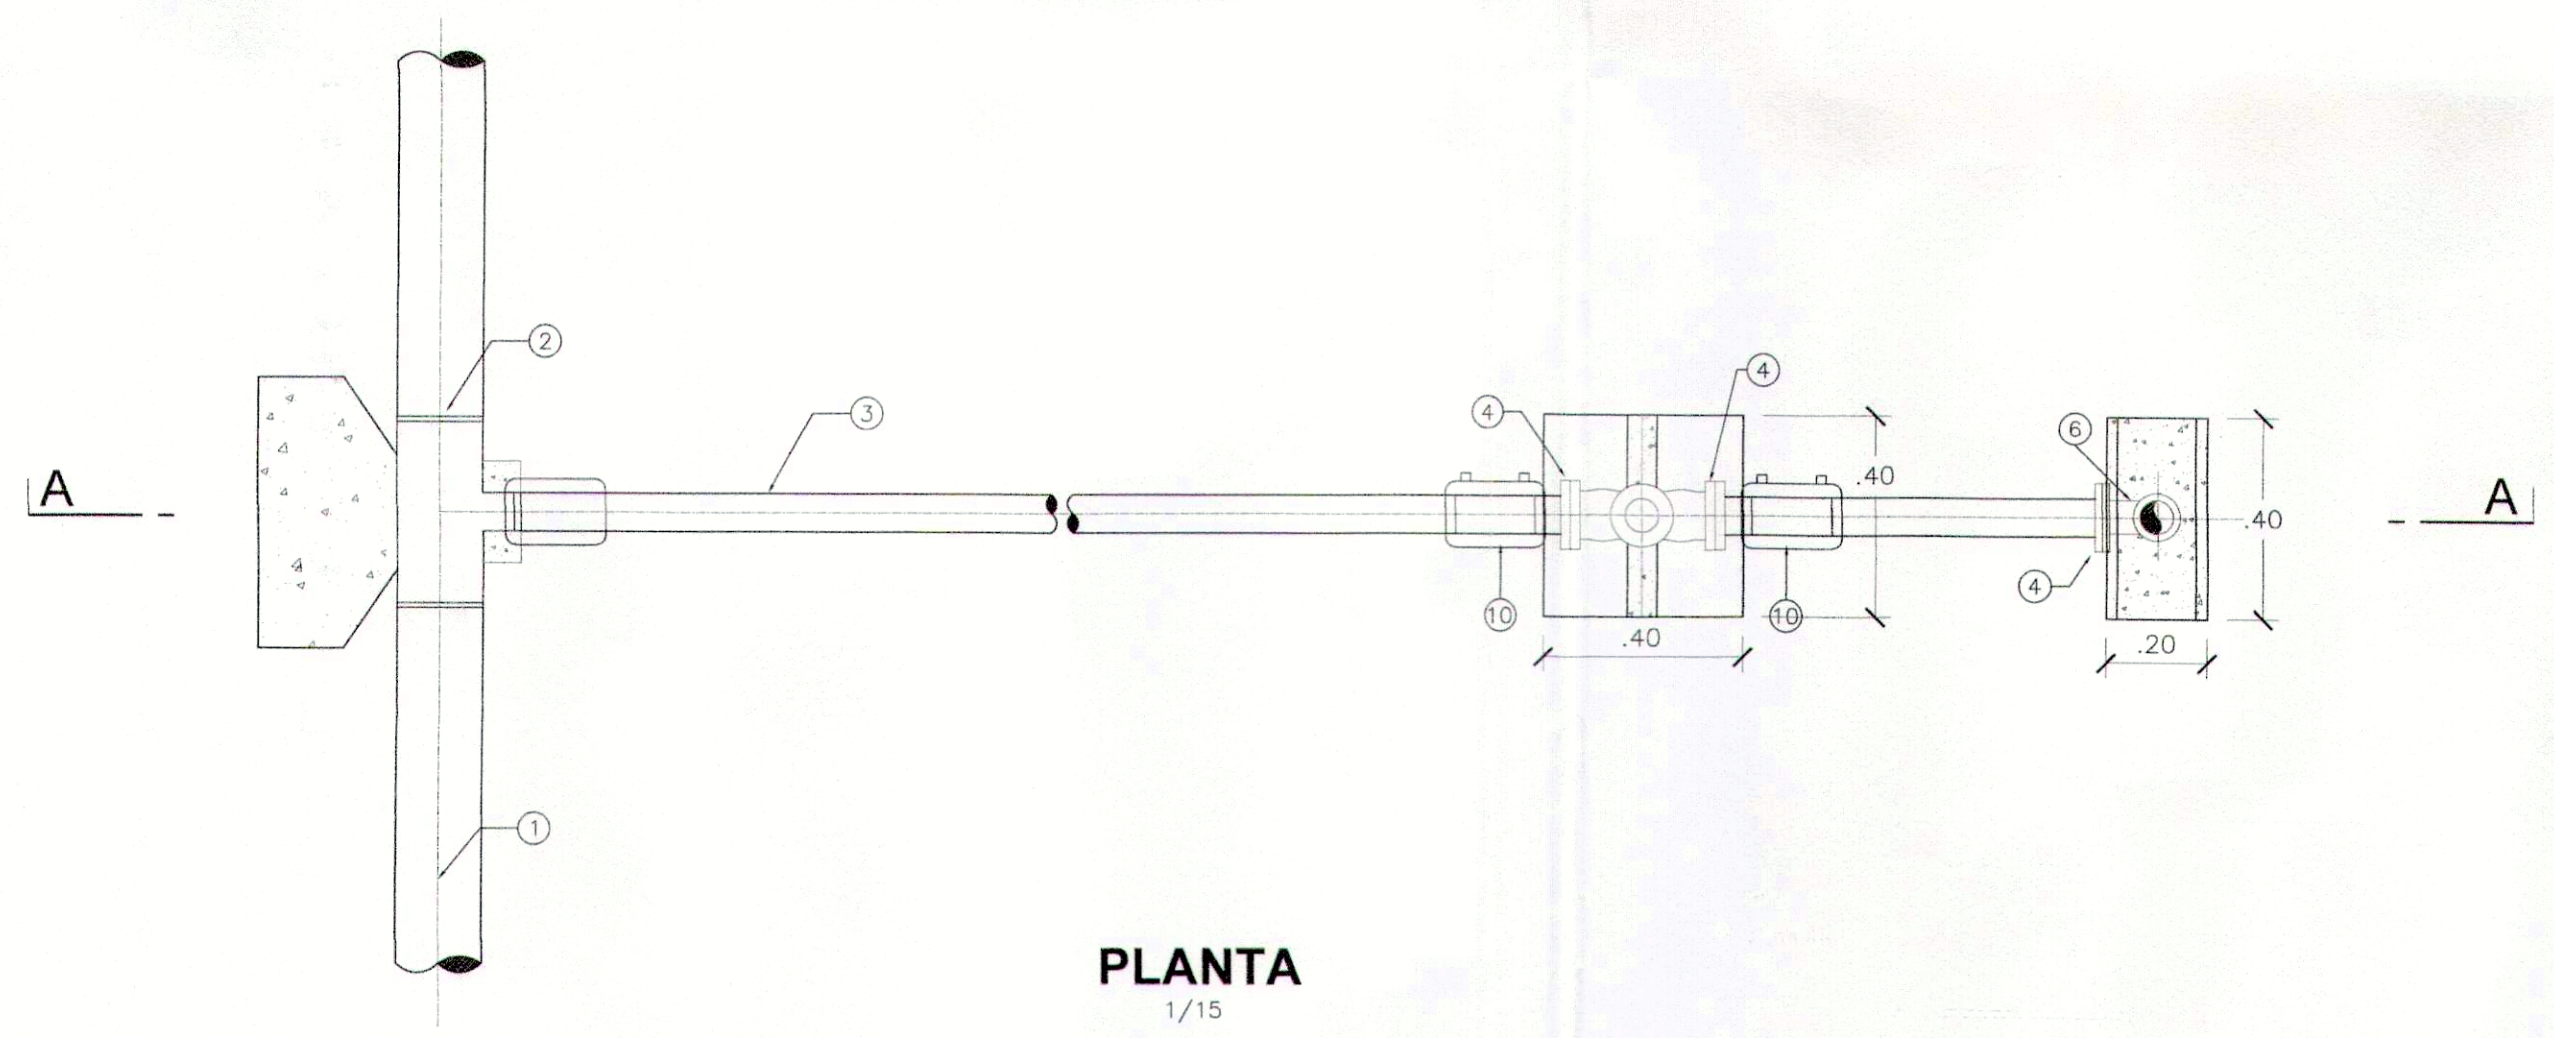

PLANTA
1/15

LEYENDA			
ITEM	DESCRIPCION	UND	METRADO
1	RED MATRIZ DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE HDPE	und	1
2	TEE HFD HDPE DN x 110 mm	und	1
3	TUBERIA HDPE (L=VARIABLE) DE 110mm	und	1
4	ADAPTADOR DE BRIDA HDPE DN110mm + BRIDA SUELTA HD DN110mm	und	3
5	VALVULA DE COMPUERTA BB DE 100mm	und	1
6	HIDRANTE TIPO POSTE DE 2 BOCAS (140m3/h) 100mm	und	1
7	TUBO ALARGADOR PVC DN 150mm L=MIN. (100 + DN)-37	und	1
8	CONJUNTO TELESCOPICO DE HFD	und	1
9	CABEZA HFD	und	1
10	ENLACE RECTO HDPE DN110mm ELECTROFUSION	und	2

VALVULA DE CIERRE

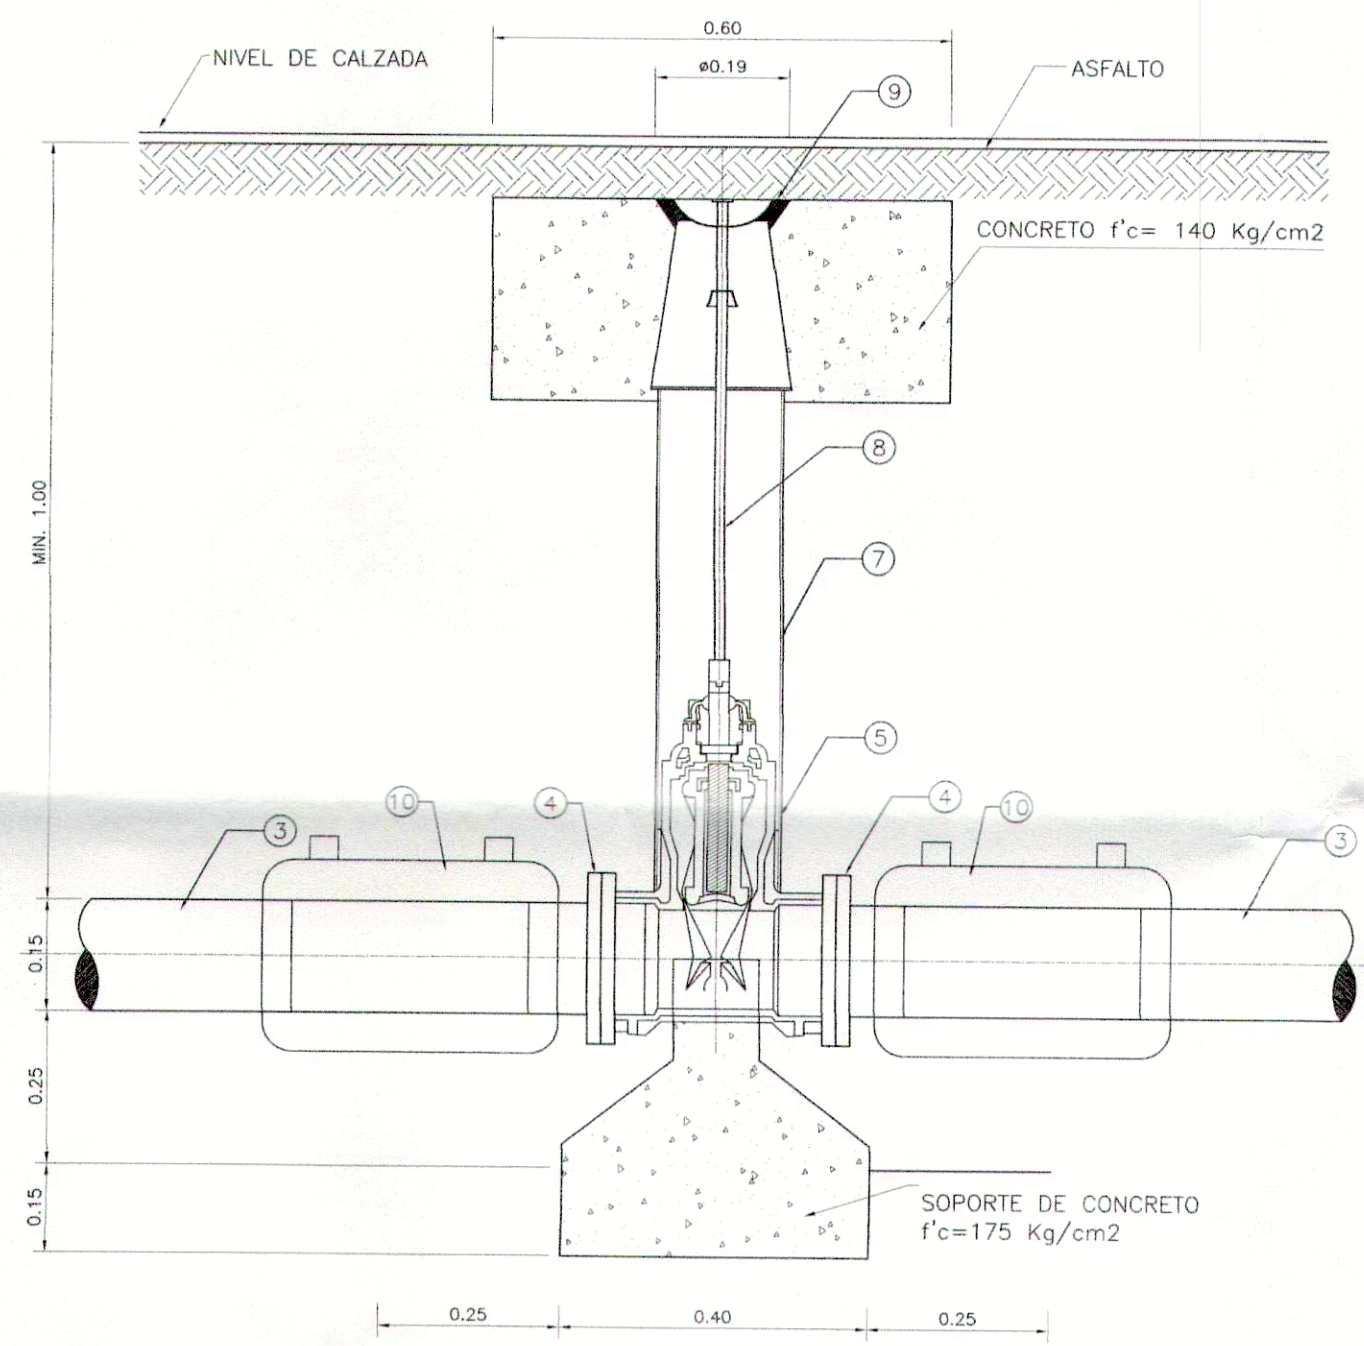

CORTE
1/10

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
CLASES DE CONCRETO	f'c
SOPORTE, APOYO Y BLOQUE	175 Kg/cm ²
OTROS	140 Kg/cm ²

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Desarrollo Urbano

CERTIFICA
Que esta copia concuerda con el original que se conserva en el archivo de este municipio
Callao, 06.01.2019

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO
Gerencia General de Desarrollo Urbano

TITO ASTUDILLO RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL

VICTOR HUGO ZAVALA LAGOS
INGENIERO SANITARIO
Reg. CIP N° 33460

SEDAPAL
EQUIPO TECNICO NORTE
PLANO APROBADO N° 323-2019-ETN
(vigencia 1 Año)
Carta N° 1140-2019-ETN Fecha: 20-11-2019
Informe N° 416-2019-ETN Fecha: 20-11-2019
ARCHIVO N°

CONCORDIA ZONA 11

CONSORCIO ZONA 11

PROYECTO: ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO DEL PROYECTO: "RECUPERACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA ZONA 11 DEL CERCADO CALLAO, JR. APURIMAC, JR. WASHINGTON, JR. MARCO POLO, JR. GUISE, JR. SALOOM, JR. COCHRANE Y CA. CONTRALMIANTE VILLAR, PROVINCIA DEL CALLAO - CALLAO."	
PLANO : DETALLE DE HIDRANTE CONTRAINCENDIO	LÁMINA : DET-06
FECHA : NOVIEMBRE 2019	ESCALA INDICADA