


DISTRIBUCION
MODULO ADMINISTRATIVO

Escala 1:50

COBERTURA
MODULO ADMINISTRATIVO

Escala 1:50

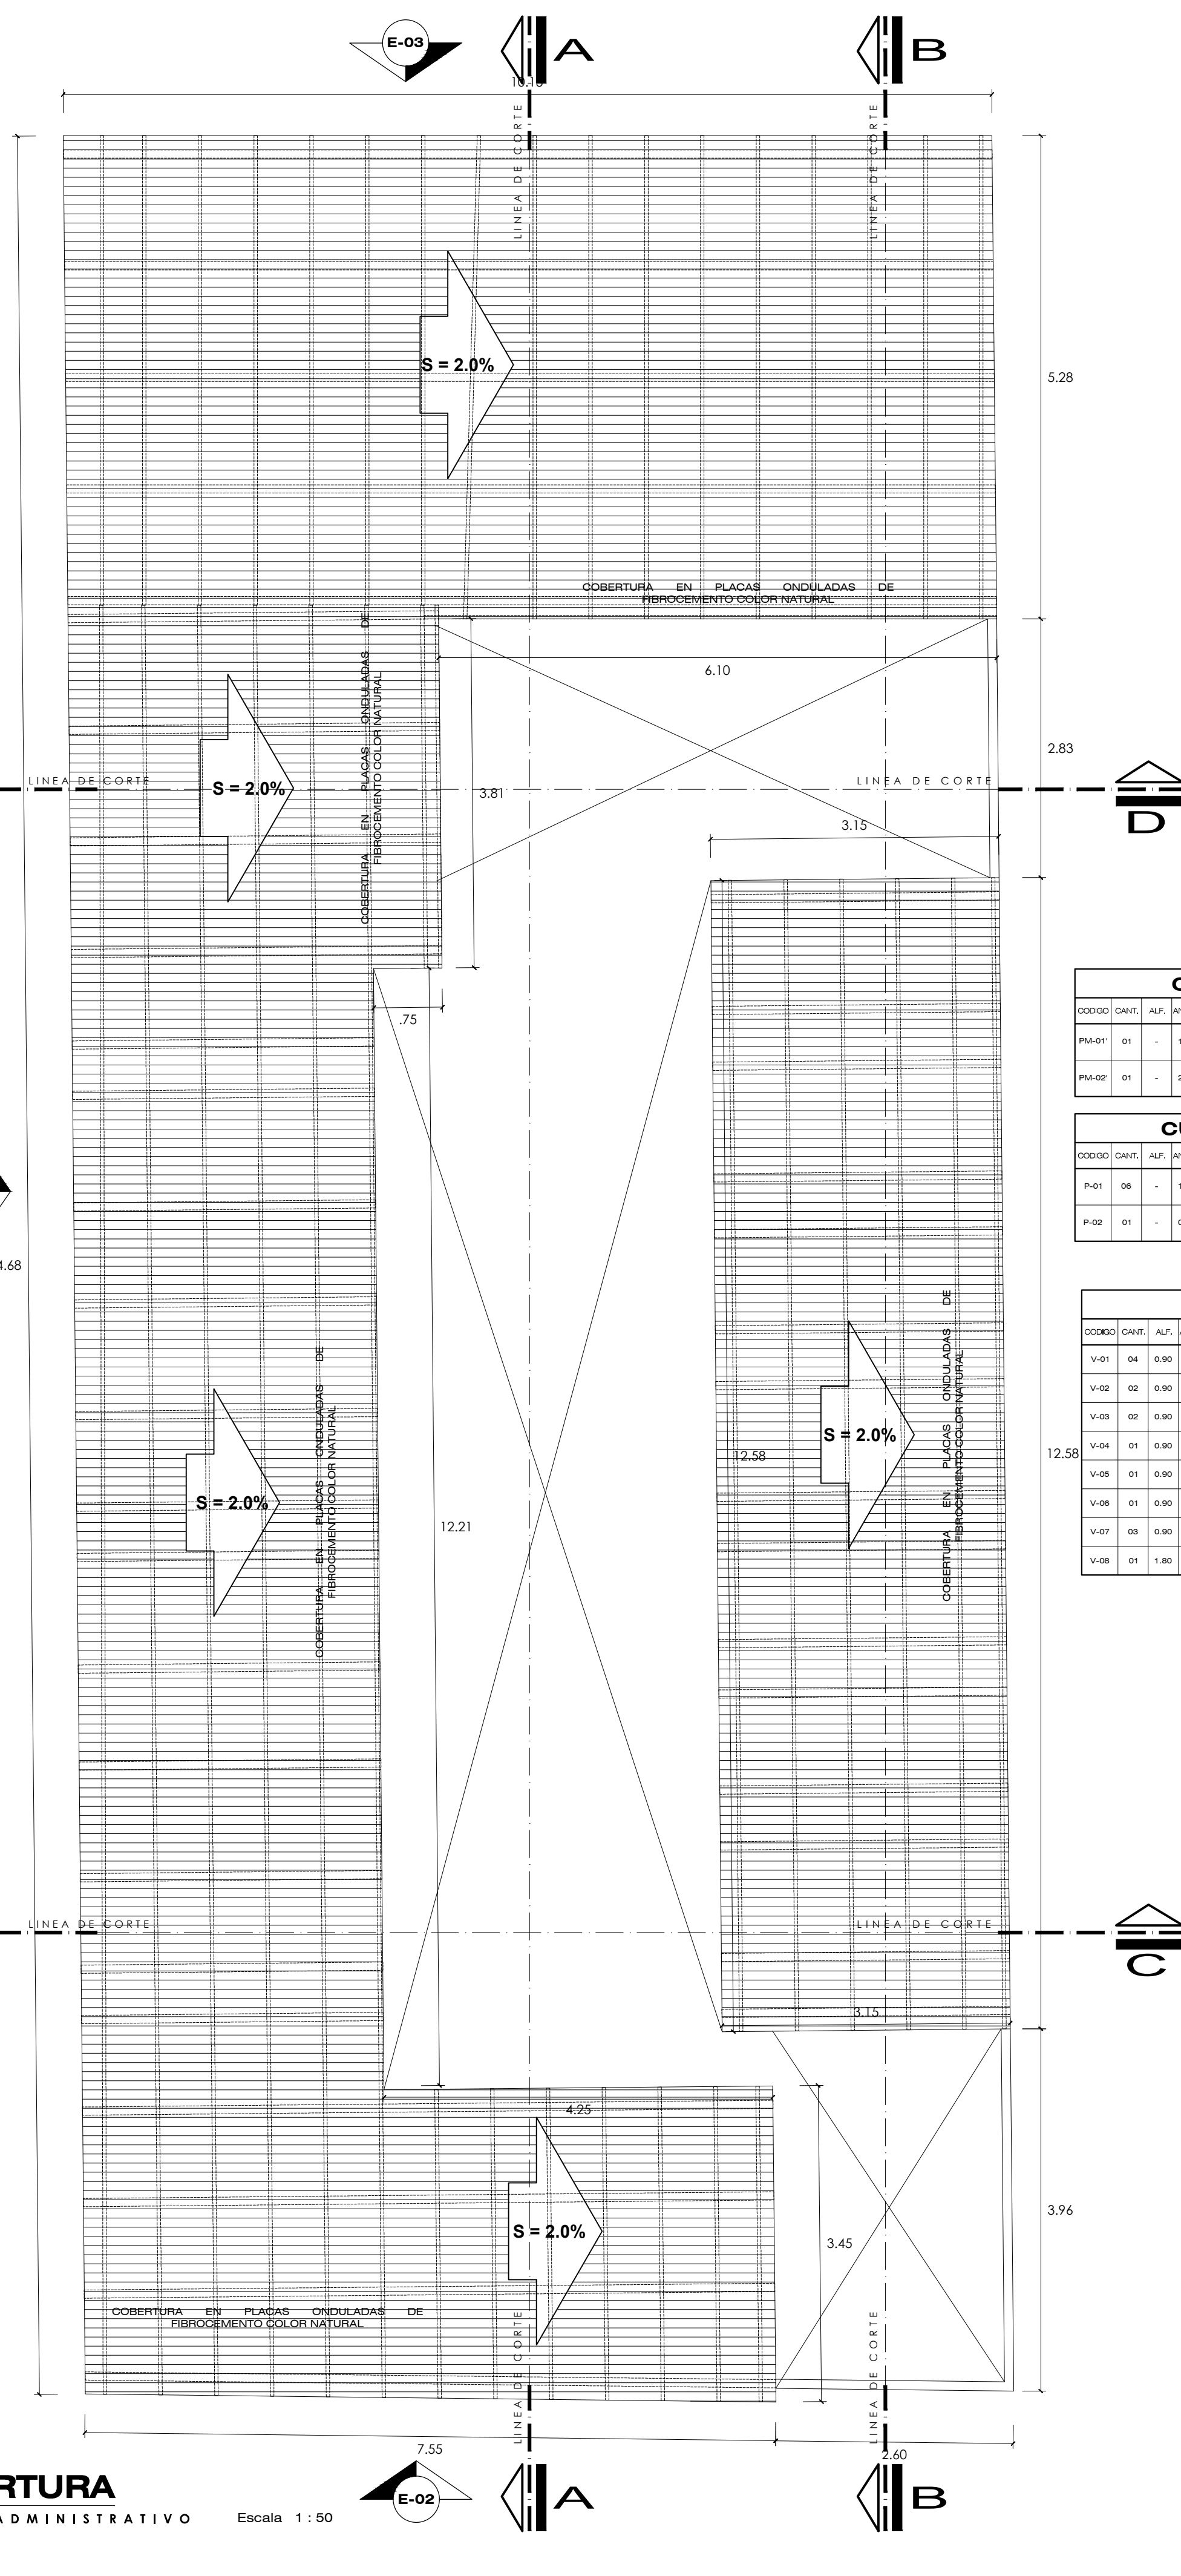

CUADRO DE VANOS - PUERTAS DE CARPINTERIA METALICA							
CODIGO	CANT.	ALF.	ANCHO	ALTO	CEPILLO	DESCRIPCION	
PM-01	01	-	1.00	2.40	B	01 90°	Puerta Metálica de 01 hoja batiente elaboradas en chapa acanalada trapezoidal de 2 mm. de Acero LAC con marcos y bastidores de tubos de acero cuadrados de perfil hueco de 2x2.00mm., inc. pintado.
PM-02	01	-	2.80	2.40	A	02 180°	Puerta Metálica de 01 hoja batiente elaboradas en chapa acanalada trapezoidal de 2 mm. de Acero LAC con marcos y bastidores de tubos de acero cuadrados de perfil hueco de 2x2.00mm., inc. pintado.

CUADRO DE VANOS - PUERTAS DE CARPINTERIA DE MADERA						
CODIGO	CANT.	ALF.	ANCHO	ALTO	CEPILLO	DESCRIPCION
P-01	06	-	1.00	2.40	C	01 90° Puerta Contraplastada con planchas de Triplay de 6mm en ambos lados, bastidores interiores de madera tornillo refinado con poliuretano expandido interno de 1.12". Marco de madera tornillo, incluye montante con mango de madera tornillo y vidrio templado incoloro de 6mm. Incluye pintado Laca Praxidura color Gris claro.
P-02	01	-	0.80	2.40	C	01 90° Puerta Contraplastada con planchas de Triplay de 6mm en ambos lados, bastidores interiores de madera tornillo refinado con poliuretano expandido interno de 1.12". Marco de madera tornillo, incluye montante con mango de madera tornillo y vidrio templado incoloro de 6mm. Incluye pintado Laca Praxidura color Gris claro.

CUADRO DE VANOS - VENTANAS CON VIDRIO						
CODIGO	CANT.	ALF.	ANCHO	ALTO	CEPILLO	DESCRIPCION
V-01	04	0.90	0.90	1.50	C	02 90° Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-02	02	0.90	1.04	1.50	C	02 - Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-03	02	0.90	0.96	1.50	C	02 - Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-04	01	0.90	0.88	1.50	C	02 - Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-05	01	0.90	0.90	1.50	C	02 - Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-06	01	0.90	1.50	1.50	C	02 - Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-07	03	0.90	1.12	1.50	C	02 - Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.
V-08	01	1.80	0.68	0.60	C	01 90° Ventana Tipo Sistema con Vidrio Incoloro Templado de 6mm. 02 hojas (01 fija y 01 móvil) con marcos y perfiles de aluminio acabado mate, cerraduras y accesorios.

PROYECTO: DE REFORMULACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVO DEL P.I. "INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE CULTIVO DE PISCES MARINOS DE IMPORTANCIA ECONÓMICA" CORVINA (CILUS GILBERTI) Y SARGO (ANISOTREMUS SCAPULARIS) EN LA REGIÓN DE TACNA

ESPECIALIDAD: ARQUITECTURA

PLANO: DISTRIBUCIÓN

ESCALA: 1:50 FECHA: OCTUBRE 2021

PROFESIONAL ENCARGADO: ARQ. ANA MARTINEZ

FIRMA DE PROFESIONAL ENCARGADO:

OBSERVACIONES:

LÁMINA: ARa - 01