
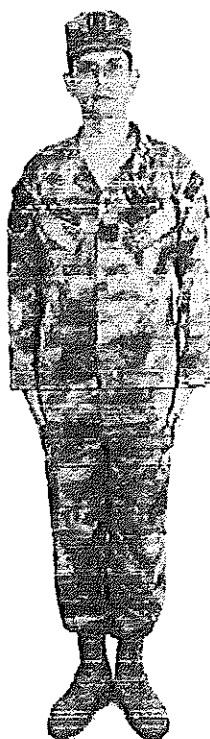


| | | |
|--|--|--|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP - 0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 OCTUBRE 2021</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia octubre 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

UNIFORME CAMUFLADO REGULAR

1.- Descripción general del diseño

El uniforme camuflado regular está compuesta por una camisa, pantalón y gorra, serán confeccionados con tela Rip Stop camuflado de acuerdo al requerimiento del (tela Rip stop camuflado selva tipo I o tela Rip Stop camuflado desierto tipo 3).




personal superior

personal subalterno

Imagen referencial



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p align="center">UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

2.- Diseño, corte y confección de las partes

El uniforme camuflado regular, está confeccionada mediante procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en la presente Ficha Técnica.

a. Camisa: la camisa camuflada por SEIS (6) piezas: UN (1) cuello, DOS (2) delanteros, DOS (2) mangas y UNA (1) espalda.

(1) El cuello: Es tipo nerú de puntas rectas, de una sola pieza de doble tela, fusionada con entretela al interior y debidamente respuntado (301) a 2 mm de su contorno, mide 45 ± 3 mm. de ancho y 80 ± 5 mm. de prolongación, para el cerrado se utilizan dos botones.

(2) Delantero derecho: Es una pieza de base recta y basta de 1.5 cm. de ancho, lleva doblez respuntado (301) con 55 ± 5 mm. de ancho en su parte inferior, el cual se une con la costura de los hombros a 1.5 cm. (mínimo) de ancho. Los cinco botones son colocados de manera equidistante desde la parte superior, adicionalmente lleva un botón de repuesto.


Parche velcro de color negro a considerar:


(a) Parche velcro (hembra y macho) para el Apellido: ubicado en la parte superior centrado del bolsillo derecho del pecho, el lado hembra va cosido a la camisa y el lado macho sobrepuesto a la hembra, su medida es de $10.4 \times 2.5 \pm 0.3$ cm.


(3) Delantero izquierdo: Es una pieza de base recta y basta de 1.5 cm de . ancho, lleva los ojales en un refuerzo adicional a manera de jareta, está ubicado a 8.5 cm. de la unión del cuello, lleva doblez respuntado (301) y mide 55 ± 5 mm de ancho en su parte inferior, el cual se une con la . costura de los hombros a 1.5 cm (mínimo) de ancho. El refuerzo de los ojales es respuntado en todo su contorno, lleva costura reforzada en el ancho del refuerzo, ubicado al centro entre cada ojal.

(a) Los ojales: Son de tipo ojo de chanco, con bordado tupido y perforados.

(b) Los bolsillos del delantero: Son dos, Uno a cada lado, ubicados de manera oblicua (45°) y alineados uno con el otro. Están sobrepuestos tipo parche, lleva cartera con dos botones para el cerrado. El bolsillo lleva basta de 3 cm, fuelles en su base y en el lateral que colinda con los botones del cerrado de la camisa no lleva fuelles, el opuesto si lleva fuelle, presenta ojalillo bordado de desfogue en los fuelles y respuntados a 2 mm de todo su contorno y atraques respectivos. La cartera es una sola pieza de doble tela y respunte de 7 mm de todo su contorno y atraques respectivos.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

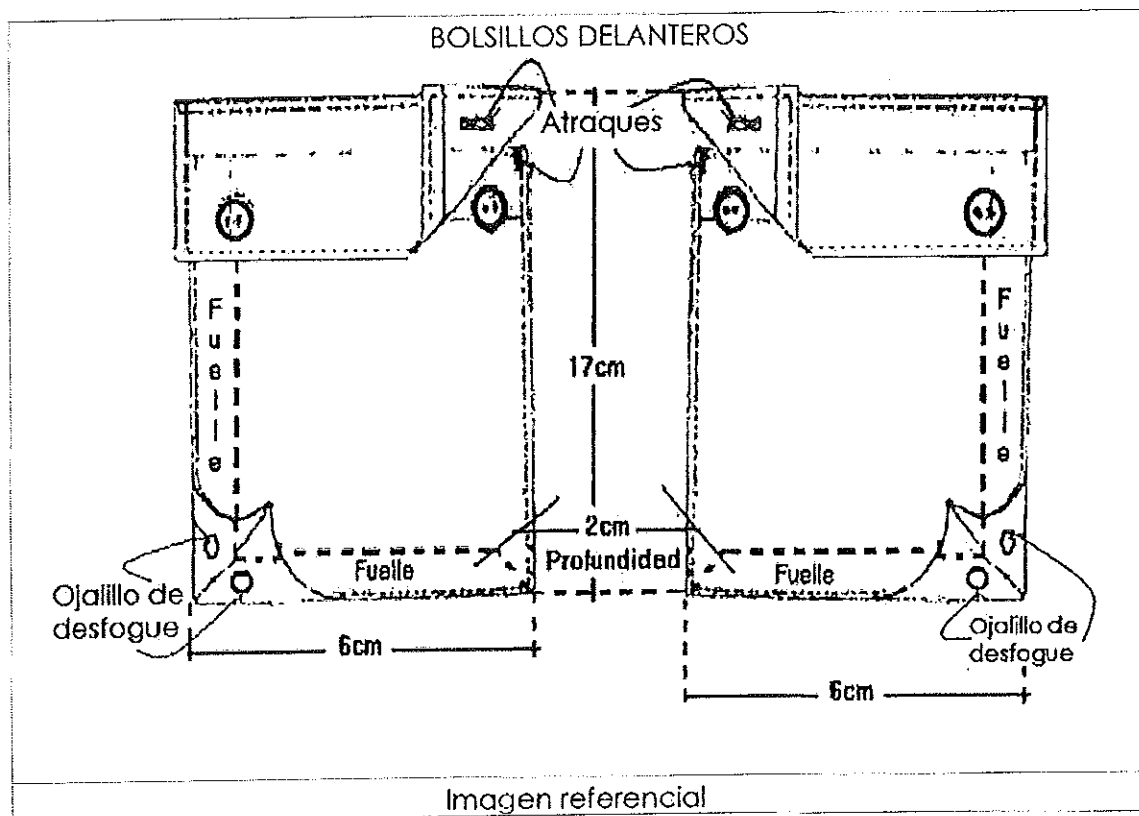

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

DETALLE DE LA UBICACIÓN DE LOS BOLSILLOS


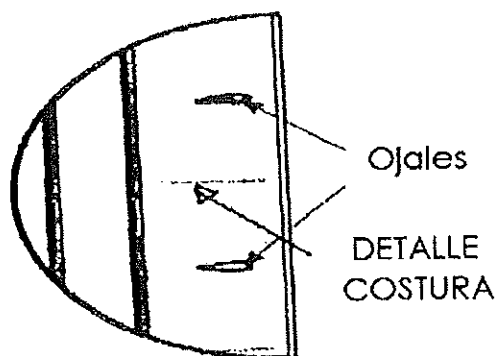


Imagen referencial

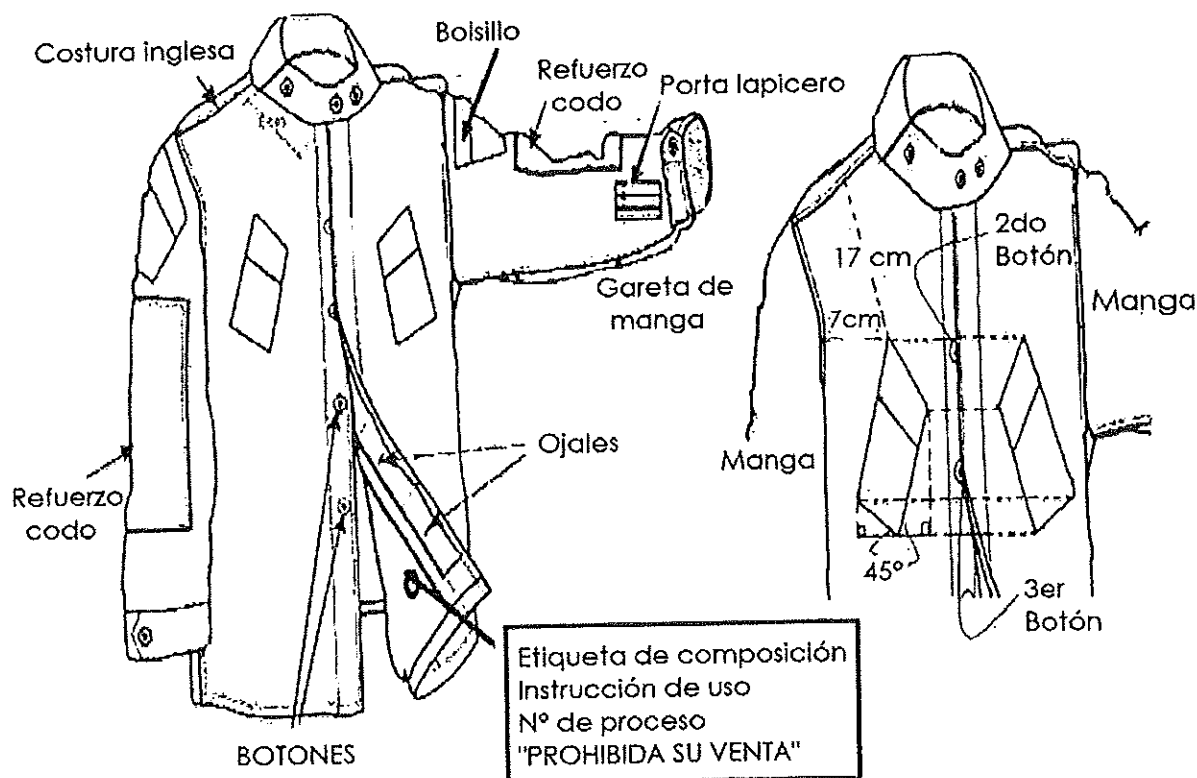

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

(c) Marbete y Parche velcro de color negro a considerar:

- 1 Marbete Marina de Guerra del Perú: está confeccionado usando como base la misma tela del uniforme camuflado desierto tipo 3 (atacs) ó de tela drill verde olivo (Pantone 18-0316 TPX) para el camuflado de selva tipo 1, formado por 2 capas: Una anterior de tela, otra posterior de pelón de forma rectangular, serán de letras rellenas tipo Cambria íntegramente en mayúsculas de 1.3 cm de ancho, la medida del marbete es de 104 mm de largo y 42 mm de alto, a 1 mm del contorno del parche lleva un bordado de 3mm de ancho con hilo de color negro, se ubica a 1 cm del borde superior de la tapa del bolsillo izquierdo.


Asimismo, lleva adherido una pieza rectangular de velcro lado macho en el reverso del marbete, con la misma medida del marbete unido con costura recta, el lado hembra del velcro cosida en la camisa.

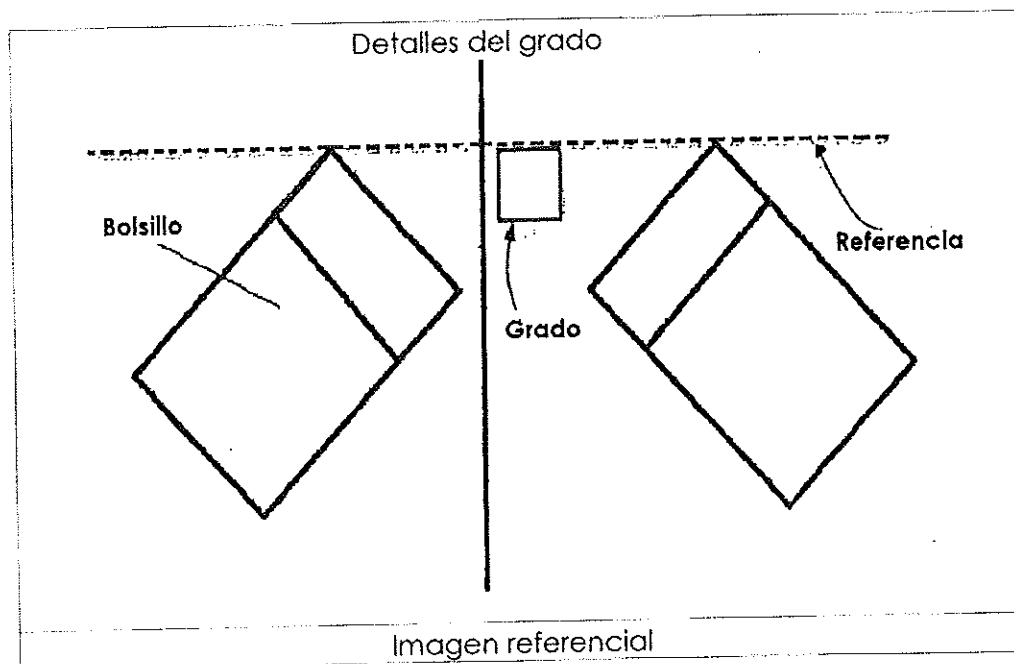


Imagen referencial

- 2 Parche velcro (hembra y macho) para el grado: ubicado entre el primero y el segundo botón, el lado hembra va cosido a la camisa y el lado macho sobrepuesto a la hembra, su medida es de 42 x 41 +/- 0.3 mm.



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |




- (4) Manga derecha: Son largas de dos piezas con bastilla de 65 mm, la cual presenta una jareta reguladora de 18 cm de largo y 65 mm de ancho, la jareta termina en punta y lleva un ojal bordado y perforado. A 13 ± 0.3 cm de la base de la jareta, lleva una costura vertical que asegura la jareta a la manga. El puño lleva tres botones, el primer botón se cose a la altura del ojal de la jareta, el segundo botón a 12 ± 0.3 cm del primero y el tercer botón a 5 cm del segundo.

Cada manga presenta refuerzo trapezoidal a la altura del codo de 22 ± 0.3 cm de altura, 24 ± 0.3 cm de base mayor y 21 ± 0.3 cm de base menor, el refuerzo empieza a 8 cm del pespunte de la basta de la manga hacia arriba.

- (a) Marbete y Parche velcro de color negro a considerar:

- 1 Marbete "emblema MGP": está confeccionado usando como base la misma tela del uniforme camuflado desierto tipo 3 (atacs) ó de tela drill verde olivo (Pantone 18-031 6 TPX) para el camuflado de selva tipo 1, es de forma circular ubicado en la parte central del bolsillo de la manga derecha, es una pieza circular de 10 cm



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

de diámetro, llevará borde de 3 mm de ancho en todo su contorno con hilo de color negro, dentro de la circunferencia está bordado con hilo de color negro el escudo de la Marina de Guerra del Perú, la separación desde el borde interno de la circunferencia hasta el borde superior de la cinta de forma tremolante tendrá Una separación de 6 mm, medido en el centro. Las palabras MARINA DE GUERRA DEL PERÚ serán con letras rellenas tipo cambria de color negro, íntegramente en mayúsculas.

Asimismo, lleva adherido Una pieza circular de velcro lado macho en el reverso del escudo, con la misma medida del escudo unido . con costura recta, el lado hembra del velcro cosida en la camisa.


10 cm



10 cm


Imagen referencial

- 2 Marbete de Bandera de Guerra: será ubicada en la parte central de la tapa del bolsillo de la manga derecha, está confeccionado usando como base la misma tela del uniforme camuflado desierto tipo 3 (atacs) ó de tela drill verde olivo (Pantone 18-0316 TPX) para el camuflado de selva tipo I , el diseño corresponde a

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | | RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 |

la Bandera de Guerra del Perú, formada por TRES (3) bandas verticales de igual ancho, bordado con hilo de color negro los laterales, cada banda mide 4 cm de altura por 2.5 cm de ancho y en la banda central irá bordado con hilo color negro el escudo nacional, cuyo diámetro es 2.2 cm, lleva un marco bordado con hilo de color negro de 3 mm de espesor.


Asimismo, llevará adherido una pieza rectangular de velcro lado macho en el reverso de la Bandera de Guerra, con la misma medida, unido con costura recta y el lado hembra del velcro cosida en la camisa.

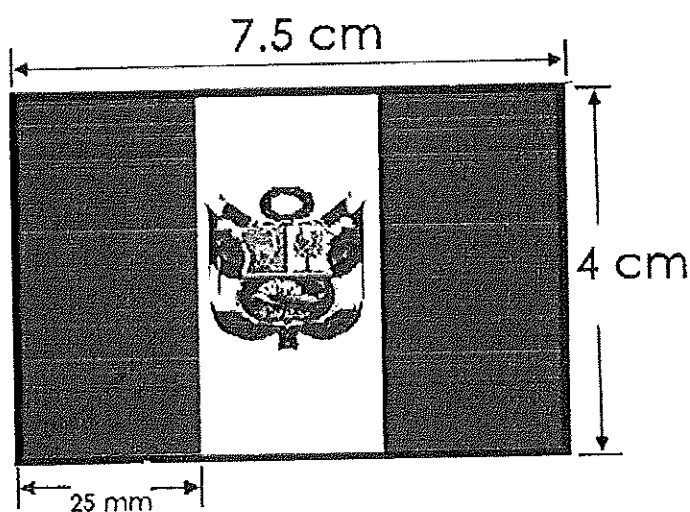

- (5) Manga izquierda: Son largas de dos piezas con bastilla de 65 mm, la cual presenta una jareta reguladora de 18 cm de largo y 65 mm de ancho, la jareta termina en punta y lleva un ojal bordado y perforado. A 13 ± 0.3 cm de la base de la jareta, lleva una costura vertical que asegura la jareta a la manga. El puño lleva tres botones, el primer botón se cose a la altura del ojal de la jareta, el segundo botón a 12 ± 0.3 cm del primero y el tercer botón a 5 cm del segundo.


- (a) Porta lapicero: Ubicado a 2 cm de la costura de unión de la manga con el puño, es tipo parche, de forma rectangular, mide 14 ± 0.3 cm de largo por 7.5 ± 0.2 cm de ancho, está dividido por una costura recta (301), en tres sectores equidistantes y lleva basta de 15mm.



| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |


DETALLE DEL BOLSILLO PORTA LAPICERO

Boca

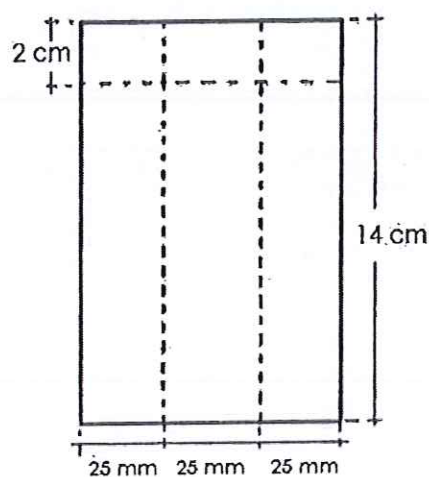

BASE

Imagen referencial

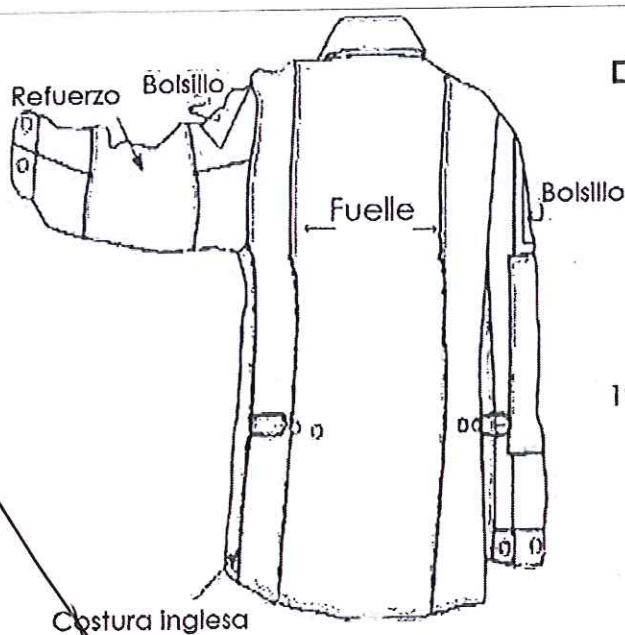

DETALLE DE LA GARETA DEL PUÑO

PUÑO

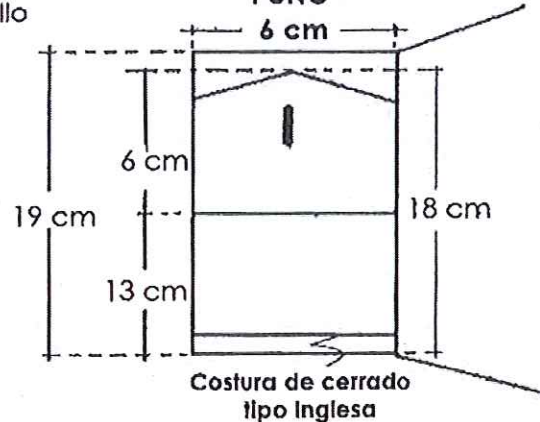



Imagen referencial

- (b) Borsillos superiores de las mangas: Están ubicados de manera ligeramente oblicua, a 5 mm de la costura de unión de los hombros, son rectangulares tipo parche con cartera, presentan fuelle y

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.I. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

ojalillos bordados de desfogue en su base y en el lateral superior (el lateral inferior no lleva fuelle). Cada bolsillo mide 15.5 ± 0.3 cm de largo y 12 ± 0.3 cm de ancho, lleva pespunte (301) de 2 mm en todo su contorno y basta de 2.5 cm de ancho. Cada cartera es de una sola pieza de doble tela, mide 55 ± 5 mm de ancho, lleva pespunte de 7 mm en todo su contorno y dos botones para el cerrado.

(c) Marbete y Parche velcro de color negro a considerar:

- 1 Parche velcro (hembra y macho) para marbete de Grupo Sanguíneo; ubicada en la parte central de la tapa del bolsillo de la manga izquierda de la camisa camuflada, la medida es de 7.5 cm de largo y 3.7 cm de alto, el lado hembra va cosido a la camisa y el lado macho sobrepuesto a la hembra.



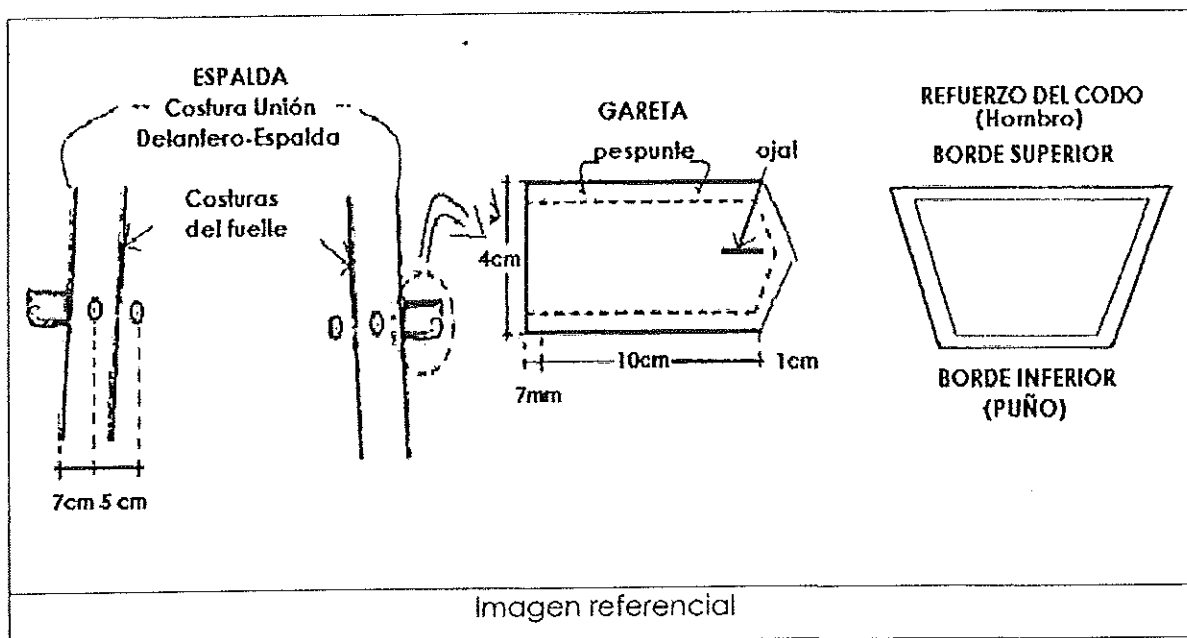


Imagen referencial

- (6) La espalda: Formada por tres piezas, dos laterales y una central, tiene base recta y basta cerrada de 1 cm de ancho. En cada unión del lateral con el central, a partir de 5 cm del hombro hasta la altura de la sisa, lleva Un pliegue tipo fuelle de 4 cm mínimo de profundidad. La unión de los laterales es con costura tipo inglesa con atraques de 1 cm


| | | |
|---|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p align="center">UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

en cada extremo de los fuelles. a 25 cm de la base, en la unión de la espalda con los delanteros, se coloca a cada extremo Una jareta de ajuste de forma pentagonal, terminada en punta, con un ojal en su extremo, asimismo, en la espalda se cosen dos botones, el primero a 7 cm de la costura de unión y el segundo a 6 cm del primero.

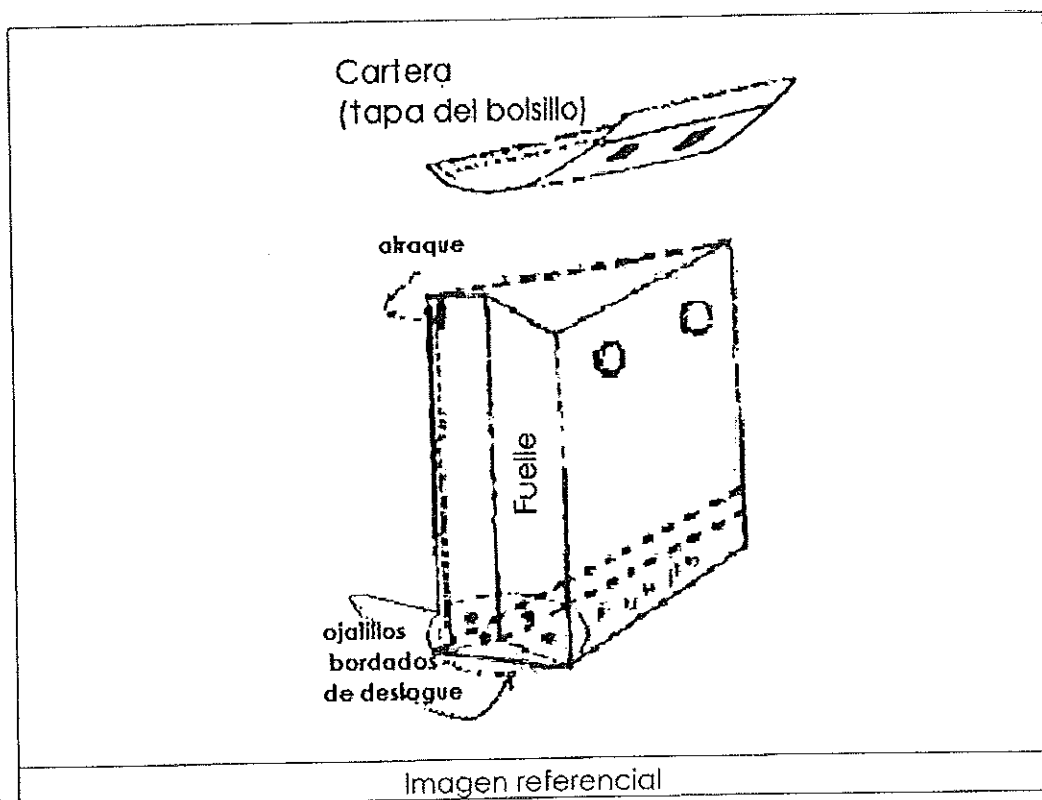


Nota:

- Las puntadas: Son regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, no son tirantes ni cortan la tela y presentan atraques.
 - La unión de las partes: Son con costuras tipo inglesa (dos agujas), no presentan fruncidos y el ancho de las costuras no es menor de 0.5 cm. La unión de las partes internas es con costura de doble cadena.
- b. Pantalón: El pantalón camuflado está compuesto por CUATRO (4) piezas: DOS (2) delanteros y DOS (2) posteriores.
- Los delanteros: Son DOS (2), lleva el refuerzo triangular a la altura de la garetta y refuerzo rectangular a la altura de las rodillas. Lleva dos bolsillos laterales inclinados a 6 cm de la costura lateral, debidamente atracados y pespuntados al ancho de la pata de la preñsatela.
 - La pretina: Es continua al delantero y posterior, pespuntada a 2 mm de todo su contorno, para el cerrado lleva un botón en lado derecho. Lleva siete presillas equidistantes, dos delanteras, dos laterales y tres.

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i></p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

posteriores. Seguido a la costura de unión del delantero y del posterior, se sobre cose con dirección al posterior, un kit regulador compuesto por un herrete metálico (seguro ataque dirigido hacia atrás) y una cinta reguladora.


- (b) La garetá: Es doble, con un atraque final y respunte, su unión es por medio de cuatro botones equidistantes. Debajo de la garetá lleva una pieza adicional doble para los ojales, la cual esta reforzada con una costura del ancho total de la garetá, ubicada centralmente entre cada ojal.
- (c) Refuerzo triangular interior: Pieza adicional doble tela rip stop con respunte de 2 mm en el contorno, el revés quedará para el contacto con el cuerpo y el derecho hacia la garetá, estará unida a lo largo de la garetá, lleva un ojal inclinado en el extremo superior.
- (d) Refuerzo de las rodillas: Es una pieza de forma poligonal tipo parche que va en cada pierna, cosida con respunte a 2 mm de sus extremos (sus lados se cosen con la unión del pantalón), el refuerzo va ubicado a 21 cm medido desde el borde superior de la tapa del bolsillo lateral, presenta DOS (2) pinzas de 7 cm de largo ubicados a 8 cm de cada extremo superior.
- (e) Los ojales: Son de tipo ojo de chanco con bordado tupido y perforado, distribuidos en un total de trece, los ojales de la garetá son de orientación horizontal y el de los bolsillos orientación vertical.
- (2) Los posteriores: Son DOS (2), cada uno de una sola pieza, que lleva dos bolsillos tipo cartera, uno a cada lado y el refuerzo central.
- (a) Bolsillos posteriores: Lleva abertura del bolsillo, lleva ribete de 1.2 cm de ancho con atraques en sus extremos. Los botones son dos que están ubicados a 3 cm de la abertura del bolsillo como del extremo del mismo. La cartera es de dos piezas, unidas por una sola tela, es de base rectangular y respuntada a 2 mm de su contorno, los ojales están ubicados en la cartera inferior. El forro del bolsillo es de tela camuflada y se une desde la pretina.
- (b) Refuerzo de los posteriores: es de forma semicircular respuntada a 2 mm de todo su contorno, ubicado debajo de la pretina hasta la unión de la entrepierna, con un radio aproximado de 12 cm.
- (c) Los bolsillos laterales: Son dos, sobrepuestos, formados de dos piezas: un bolsillo, una cartera. El bolsillo es rectangular y termina en un fuelle lateral ubicado de la parte posterior del pantalón, el cual lleva dos agujeros bordados en la parte inferior de cada pliegue del fuelle. Tiene dos pliegues verticales, distribuidos equidistantemente, los cuales son respuntados a 2 mm de todo su contorno, la base lleva respunte doble.


| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 Julio 2023 | |

- (d) Basta del bolsillo: Es de 3 cm de ancho pespuntada, lleva dos botones a cada extremo. La cartera es de dos piezas, de tela doble, es de base rectangular y pespuntada a 2 mm de su contorno, su unión con el pantalón es por pespunte doble, los ojales están ubicados en la cartera inferior, está cerrada por el extremo que lleva al delantero con atraque. Los bolsillos laterales están ubicados entre el delantero y el posterior a la altura de la entrepierna.



Nota:

- Las puntadas: Son regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, no son tirantes ni cortan la tela y presentan atraques.
- La Unión de las partes: Son con costuras tipo inglesa, no presentan fruncidos y el ancho de las costuras no es menor de 0.5 cm. La unión de las partes internas y el tiro, es con costura de doble cadena.


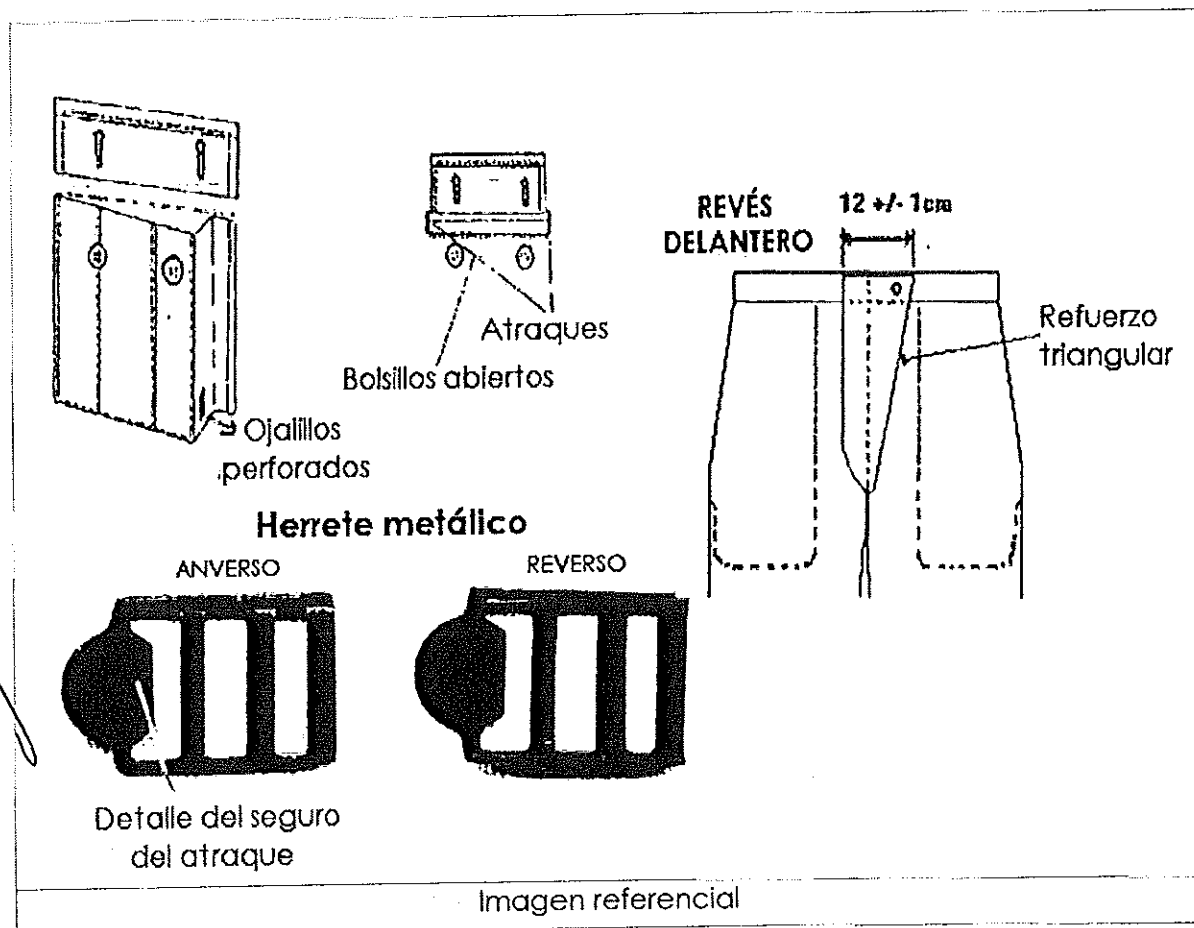


| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p>UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |


**UNIFORME CAMUFLADO RIP STOP
(PANTALÓN CAMUFLADO)**

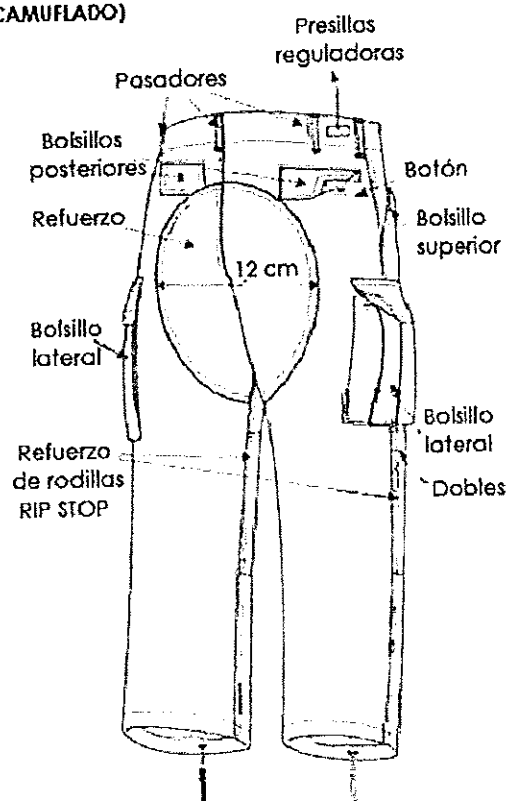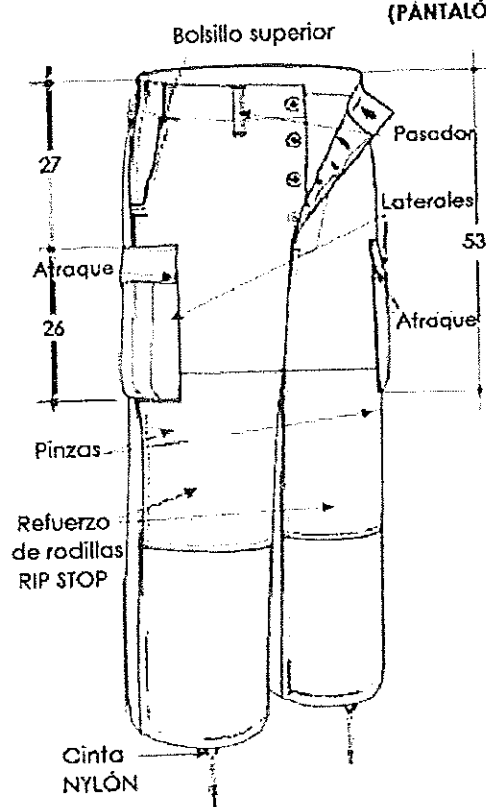

DETALLE DEL BOLSILLO SUPERIOR

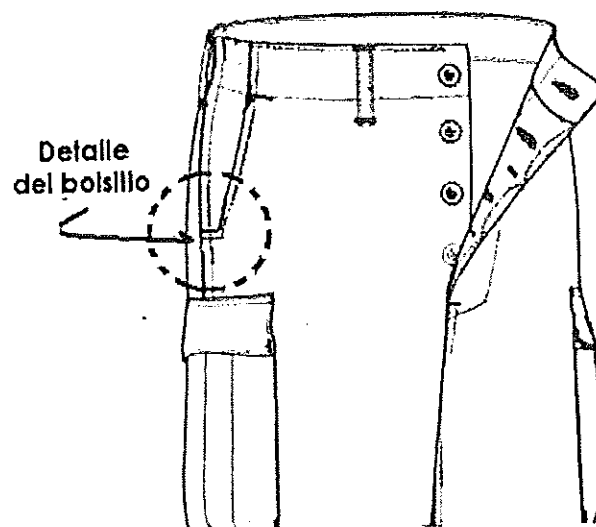

Imágenes referenciales

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

c. Gorra camuflada: La gorra camuflada está compuesta por DOS (2) piezas: UNA (1) copa y UNA (1) visera.

(1) La copa: Formada por dos piezas: un platillo con base y una cenefa, con refuerzo interior de entretela adhesiva y forro de tela rip stop camuflada. En la base, lleva dos pares de ojallitos metálicos a la altura de las orejas, equidistantes en 3 cm. El forro del platillo, tiene una costura horizontal y vertical centrada, que se cruzan formando un ángulo de 90°.

(a) El platillo: De forma octogonal de 8 ± 0.2 cm cada lado, se forma con un pespunte tipo ribete de 2 mm de espesor. La longitud equidistante de lado a lado del platillo es de 19 ± 0.5 cm.

(b) Base: Es de forma trapezoidal, con doblez y costuras internas, el frontal mide 5 ± 0.2 cm de altura, donde lleva el distintivo de grado. Centrado con parche velcro y va disminuyendo proporcionalmente hasta llegar a los 4 cm de altura del posterior.

1 Parche velcro de color negro (hembra y macho) para el grado: de $42 \times 41 \pm 0.3$ mm, ubicado en la parte central de la frontal, el lado hembra va cosido a la camisa y el lado macho sobrepuesto a la hembra.

(c) La cenefa: Es de tela doble de forma de ribete de 3.5 cm de ancho, esta cosida alrededor de los laterales, pespuntada en todo su contorno.


(2) La visera: es de tela doble con alma plástica, su parte media mide 7 cm de ancho. Lleva ribete tipo cinta de tela camuflada en todo el borde, seguido de 6 pespuntos equidistantes en 7 mm, siguiendo su forma semicircular.


Nota: .

a. Las puntadas: Son regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, no presenta fruncidos, no son tirantes ni cortan la tela.

b. La unión de las partes: Son con costura recta y presentan atraques.



| | | |
|--|---|--|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 |

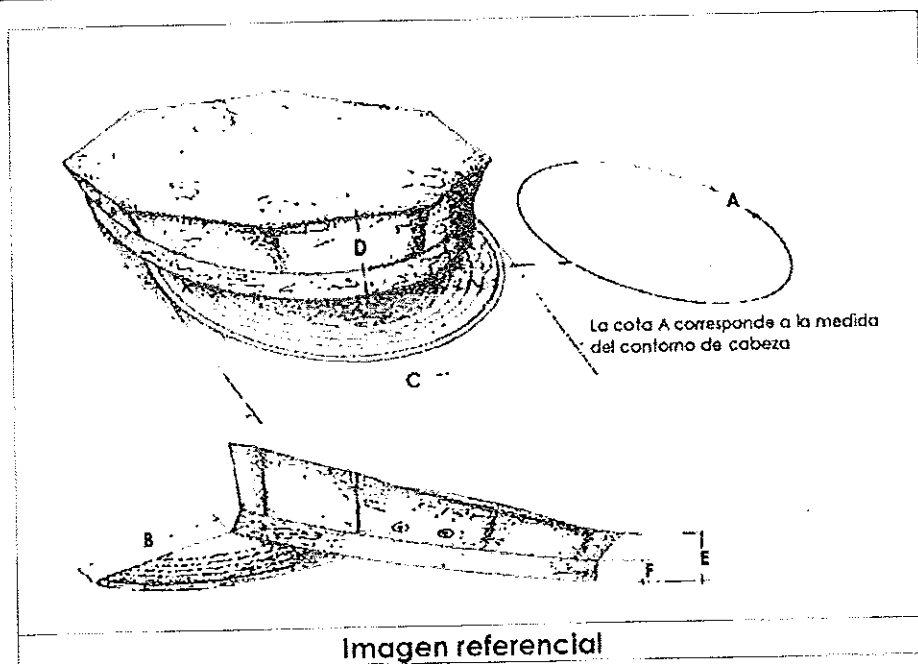


3.- Descripción de las costuras de las prendas

Las costuras son la unión entre DOS (2) o más pliegues de tela, que se unen a través de puntadas, la denominación de las costuras y puntadas corresponde a las Normas Internacionales ISO 4916:1991 (TEXTIL - Tipos de costuras - Clasificación y terminología) e ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):

- Puntadas regulares y uniformes de 8 a 9 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes no es menor al ancho de la pata de la prensatela de la máquina (1/4")
- Las costuras de unión de las partes de la camisa y el pantalón es con costura clase 2 (solapa o francesa) con puntada de la clase 401.

Puntada vista por el derecho

Puntada vista por el revés




(Puntada recta)

(Puntada cadeneta)

Delineación de la puntada 401



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 Julio 2023 | |

d. Los pespuntos son puntada recta de la clase 301.

Puntada vista por el derecho

Puntada vista por el revés




Delineación de la puntada 301

e. Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.

Puntada vista por el derecho

Puntada vista por el revés




Delineación de la puntada 504

f. El pegado de los botones es a mano, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.

g. El perforado y bordado de ojales y ojalillos es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosan fácilmente.

h. El bordado de los ojales de la camisa y pantalón es del tipo "gota de lágrima u ojo de chanco". Tienen orientación horizontal y vertical para las tapas de los bolsillos. Mide 3 cm de corte con atraque vertical de 0.5 cm, llevan cabo central de armado de bordado y empiezan a 1.5 cm del borde. El bordado de los ojalillos redondos es de 0.5 cm de corte.




Ojal tipo lagrima u ojo de chanco

Ojalillo

Detalle del bordado

4.- Cuadro de medidas por tallas

En caso la adquisición se realice por talla, se considerará las siguientes medidas:

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

a. Camisa camuflada


| Talla | s | M | L | XL | TOLERANCIAS |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Parámetros | | | | | |
| Largo de camisa | 780 | 800 | 820 | 840 | ±10 |
| Ancho de espalda (altura de hombros) | 470 | 480 | 490 | 500 | ±5 |
| Medio contorno pecho | 580 | 600 | 620 | 640 | ±10 |
| Medio contorno de base | 580 | 600 | 620 | 640 | ±10 |
| Medio contorno cintura | 560 | 580 | 600 | 620 | ±10 |
| Largo manga | 600 | 620 | 640 | 660 | ±10 |
| Bocamanga | 190 | 195 | 200 | 205 | ±5 |

Nota: Las medidas están dadas en mm.

b. Pantalón camuflado

| Talla | s | M | L | XL | TOLERANCIA |
|--|------|-------|-------|-------|------------|
| Parámetros | | | | | |
| Largo total | 1020 | 1 040 | 1 060 | 1 080 | ±10 |
| Largo entrepierna | 750 | 760 | 770 | 780 | ±10 |
| Media cintura | 390 | 420 | 440 | 470 | ±10 |
| Ancho pierna arriba | 330 | 350 | 370 | 390 | ±10 |
| Bota | 210 | 220 | 230 | 240 | ±5 |
| Boca bolsillo lateral delantero | 160 | 160 | 160 | 160 | ±5 |
| Parche rodilla con preñe cerrado | 270 | 270 | 270 | 270 | ±5 |
| Media base pantalón | 550 | 580 | 600 | 630 | ±10 |
| Boca bolsillo posterior | 1 40 | 140 | 140 | 1 40 | ±5 |
| Ancho bolsillo lateral | 235 | 235 | 235 | 235 | ±5 |
| Largo tapa bolsillo lateral | 60 | 60 | 60 | 60 | ±5 |
| Largo tapa bolsillo posterior | 60 | 60 | 60 | 60 | ±5 |
| Ancho tapa bolsillo posterior | 1 40 | 1 40 | 140 | 40 | ±5 |
| Ancho tapa bolsillo lateral | 1 40 | 140 | 140 | 140 | ±5 |
| Largo bolsillo lateral | 240 | 240 | 240 | 240 | ±5 |
| Profundidad bolsillo lateral delantero | 300 | 300 | 300 | 300 | ±10 |
| Profundidad bolsillo posterior | 190 | 190 | 190 | 190 | ±10 |
| Distancia ubicación bolsillo lateral | 320 | 320 | 320 | 320 | ±10 |

Nota: Las medidas están dadas en mm.

| | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

c. Gorra camuflado

| | Parámetros | s | M | L | XL | Tolerancias en mm |
|---|--------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------|
| A | Contorno de cabeza | 570 | 590 | 600 | 620 | ±5 |
| B | Largo visera | 70 | 70 | 70 | 70 | ±3 |
| C | Ancho visera | 205 | 205 | 205 | 205 | ±5 |
| D | Altura frontal | 85 | 85 | 85 | 85 | ±5 |
| E | Altura posterior | 75 | 75 | 75 | 75 | ±3 |
| F | Cinta o tafilete | 35 | 35 | 35 | 35 | ±2 |

Nota: Las medidas están dadas en mm.

5.- Acabado y presentación final

El uniforme camuflado regular se presenta vaporizado, planchado, libre de brillo por planchado inadecuado y sin hilos sueltos. El cuello y bolsillos están debidamente armados y alineados. El bordado es nítido, está libre de claros, nudos y enmendaduras.

6.- Tolerancias permitidas


- En el diseño del uniforme: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- En las dimensiones de las partes: Las medidas están consideradas en cada uno de las partes, caso contrario considerar ± 5 mm. Para los bordados considerar ± 1.5 mm, para pespuntos no considerar tolerancias.
- En el color de los insumos: No se acepta cambios de color no detalladas en la presente especificación técnica.

7.- Características técnicas de los insumos, complementos y avíos

a. Entretela de cuello

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|
| Tipo de tela | Entretela adhesiva | Inspección visual |
| Composición | 100% algodón | AATCC20 |
| Ligamento | Tafetán | NTP 231.141 |
| Peso g/m ² (en tela) | 150 \pm 5% | ASTMD 3776 |
| Color | Blanco | Inspección visual |

b. Botones


| | | |
|--|--|--|
|  DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad | FICHA TÉCNICA DE: | |
| | MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | |
| F.T. N° MGP-0990C5 | | |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 |

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|--|--|-------------------|
| Materia prima | Poliéster de alta resistencia | Combustión |
| Modelo | Presidente | Inspección visual |
| Color | | |
| Camuflado tipo 1 | Verde oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| Camuflado tipo 3 | Beige oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| N° de líneas | 30 líneas (19.09 ± 5 mm de diámetro y 4.8 ± 0.2 mm de espesor) | Pie de rey |
| Diseño de grabado a láser en el contorno | Nombre de la institución | Inspección visual |
| Tipo de letra | Arial y ocupa aproximadamente 60% del área grabable. | Inspección visual |
| Características de fabricación | | |
| Teñido | En masa | Inspección visual |
| Resistencia a la tensión | 100% a 18 libras x 15" | ASTM D6644 |
| Resistencia de impacto | 32 mm | ASTM 5171 |
| Solidez del color | | |
| Al frote húmedo y seco | 4.5 mínimo | AATCC8 |
| Al lavado húmedo | 5 | AATCC61 |

c. Herrete metálico

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|-----------------|--|-------------------|
| Material | Hierro galvanizado | Magnética |
| Tipo | Rejilla (con 3 divisiones) con seguro de atraque | Inspección visual |
| Color | Negro pavonado | Inspección visual |
| Medidas | Largo: 28/1mm Ancho: 20 ± 1mm Espesor: 1 ± 0.1mm Celdas: 4 ± 0.1 mm | Pie de rey |

d. Cinta reguladora

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|------------------|---|-------------------|
| Composición | 100% algodón | AATCC20 |
| Tejido | Tafetán | NTP 231 .141 |
| Color | | |
| Camuflado tipo I | Verde oscuro al tono de la tela | Inspección Visual |
| Camuflado tipo 3 | Beige oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| Medidas | Ancho: 1.6 ± 0.2 cm y espesor: 1.2 ± 0.1 mm | Pie de rey |

e. Cinta de ajuste


| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|------------------|---|-------------------|
| Composición | 100 % Poliamida | AATCC20 |
| Tejido | Plano | NTP 231 . 141 |
| Color | | |
| Camuflado tipo I | Verde oscuro al tono de la tela | Inspección Visual |
| Camuflado tipo 3 | Beige oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| Ancho | 10 ± 1 mm | Pie de rey |
| Acabado | Extremos de la cinta sellados a fuego directo | Inspección Visual |

f. Visera

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|-----------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Composición | Plástico | Inspección visual / Combustión |
| Tipo | Plancha flexible y compacta | Inspección Visual |
| Espesor | 1 ± 0.2 mm | Pie de rey |
| Color | Negro | Inspección Visual |

g. Ojalillo para gorra

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|-----------------|------------------------------|------------------|
| Material | Bronce con baño de poliamida | Magnética |
| Medidas | Diámetro interno 4 ± 0.5 | Pie de re |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p align="center">UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

| | | |
|---------|------------------------------|-------------------|
| | mm, y extremo 7 ± 0.5 mm | |
| Color | Negro | Inspección Visual |
| Acabado | Protegido contra corrosión | Inspección Visual |

h. Refuerzo de marbete

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|
| Composición | 100% poliéster | AATCC20 |
| Tipo | Tela no tejida (pelón N°80) | Inspección visual |
| Color | Blanco | Inspección visual |


i. Cinta pega pega

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|------------------|---------------------------------|-------------------|
| Composición | 100% poliamida | AATCC20 |
| Tipo | Rectangular "macho" y "hembra" | Inspección visual |
| Dimensiones | Según el área | Regla milimétrica |
| color | | |
| Camuflado tipo 1 | Verde oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| Camuflado tipo 3 | Beige oscuro al tono de la tela | Inspección visual |

j. Hilo de costura

| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Composición | 100% poliéster texturizado | AATCC 20 |
| Color | | |
| Camuflado tipo 1 | Verde oscuro al tono de tela | Inspección visual |
| Camuflado tipo 3 | Beige oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| Titulo (Ne) | 20/2 | Inspección visual N° cabos |



| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

k. Hilo de bordado


| CARACTERÍSTICAS | REQUISITOS | MÉTODO DE ENSAYO |
|------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Composición | 100% poliéster | AATCC20 |
| Tipo | N° 40 | Inspección visual N° cabos |
| Color | | |
| Camuflado tipo 1 | Verde oscuro al tono de la tela | Inspección visual |
| Camuflado tipo 3 | Beige oscuro al tono de la tela | Inspección visual |

8.- Etiquetado de la prenda

Cada prenda del uniforme camuflado regular presenta TRES (3) etiquetas, en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400-2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

| ETIQUETA | INFORMACIÓN | UBICACIÓN |
|------------|---|---|
| Etiqueta 1 | Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imago tipo o isologo) | Centrado la costura de unión del cuello con la espalda (camisa). En el extremo superior de la bolsa del bolsillo del posterior (pantalón). |
| Etiqueta 2 | Talla (expresada en letras) | Centrado extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos. |
| Etiqueta 3 | Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) País de origen | A 10 cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales (saco). |

| | | |
|--|--|---|
|  <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p> | <p>FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p> | <p>F.T. N° MGP-0990C5</p> |
| <p align="center">UNIFORME CAMUFLADO REGULAR</p> | | |
| <p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p> | <p>Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020</p> | <p>VERSIÓN: 3</p> |
| <p>Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020</p> | <p>Páginas desde 1 hasta 25</p> | <p>RD N.º 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Denominación y numero del proceso de adquisición Prohibida su venta</p> | <p>Centrado en la costura de armado de la galleta (pantalón).</p> |
|--|--|---|

9.- Embalaje individual

Cada uniforme camuflado regular, se interna dentro de UNA (1) envoltura de polietileno transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, sellada mediante cinta adhesiva o al calor. La etiqueta de talla de la camisa será visible.

- a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de UNA (1) caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:


- (1) Denominación del producto: Uniforme camuflado regular.
- (2) Cantidad de uniforme camuflado regular en números y letras por tallas.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

10.- Presentación de muestras para el proceso de selección

- a. condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) uniformes camuflados regular para personal masculino.
- (2) Talla de la muestra : Mediano "M"
- (3) Etiqueta de la muestra : Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante. Con etiqueta de talla.
- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polietileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.
 - Nombre del producto - Nro. ítem.

- b. condiciones de la muestra para casos especiales:

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
|  | DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i> | FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES | F.T. N° MGP-0990C5 |
| UNIFORME CAMUFLADO REGULAR | | | |
| DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN | Aprobación: RD N° 026-2020-MGP-DNTM Fecha: 16 Octubre 2020 | VERSIÓN: 3 | |
| Fecha de entrada en vigencia Octubre del 2020 | Páginas desde 1 hasta 25 | RD N.° 019-2023-MGP/DNTM 25 julio 2023 | |

- | | |
|---|---|
| (1) Presentación de la muestra (a) Tela principal (b) Otros insumos, Complementos y avíos | : • No debe presentar información Impresa o escrita de la empresa Postora. : • Dentro de una mica A4 : • Cada uno sujeto (no pegado) a Una hoja o cartulina tamaño A4 |
| (2) Empaque de la muestra | : • UN (1) folder A4. : • No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora |
| (3) Rotulado de folder | : • Etiqueta blanca. : • Nombre y número del proceso de Adquisición. : • Nombre del producto-Nro. Ítem. |

