



POLICIA NACIONAL
DEL PERÚ
SECEJE-DIRADM-
DIVINFRA

DIVISIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
PNP
Divinfropnp2020@gmail.com

ÁREA USUARIA :

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
INTEGRAL PNP

UBICACIÓN :
PLAZA 30 DE AGOSTO
URB. CORPAC
SAN ISIDRO - LIMA

PROYECTO :

"PROPUESTA DE
PARTIDAS Y
METRADOS DEL
SERVICIO DE AFORO
Y SEÑALIZACIÓN DE
SEGURIDAD
INTERNAS Y
EXTINTORES DE LA
GARITA DE
SEGURIDAD DEL
MINISTERIO DEL
INTERIOR"


HT :
202000519361

PLANO :
INSTALACIONES ELECTRICAS
- ALUMBRADO

PROFESIONAL :
ING. JULIO JOEL
RAFAEL PAREDES
CIP 166976

DIBUJO:
JJRP

FECHA :
ENERO, 2021
ESCALA :
1/75
LAMINA :
I.E-03

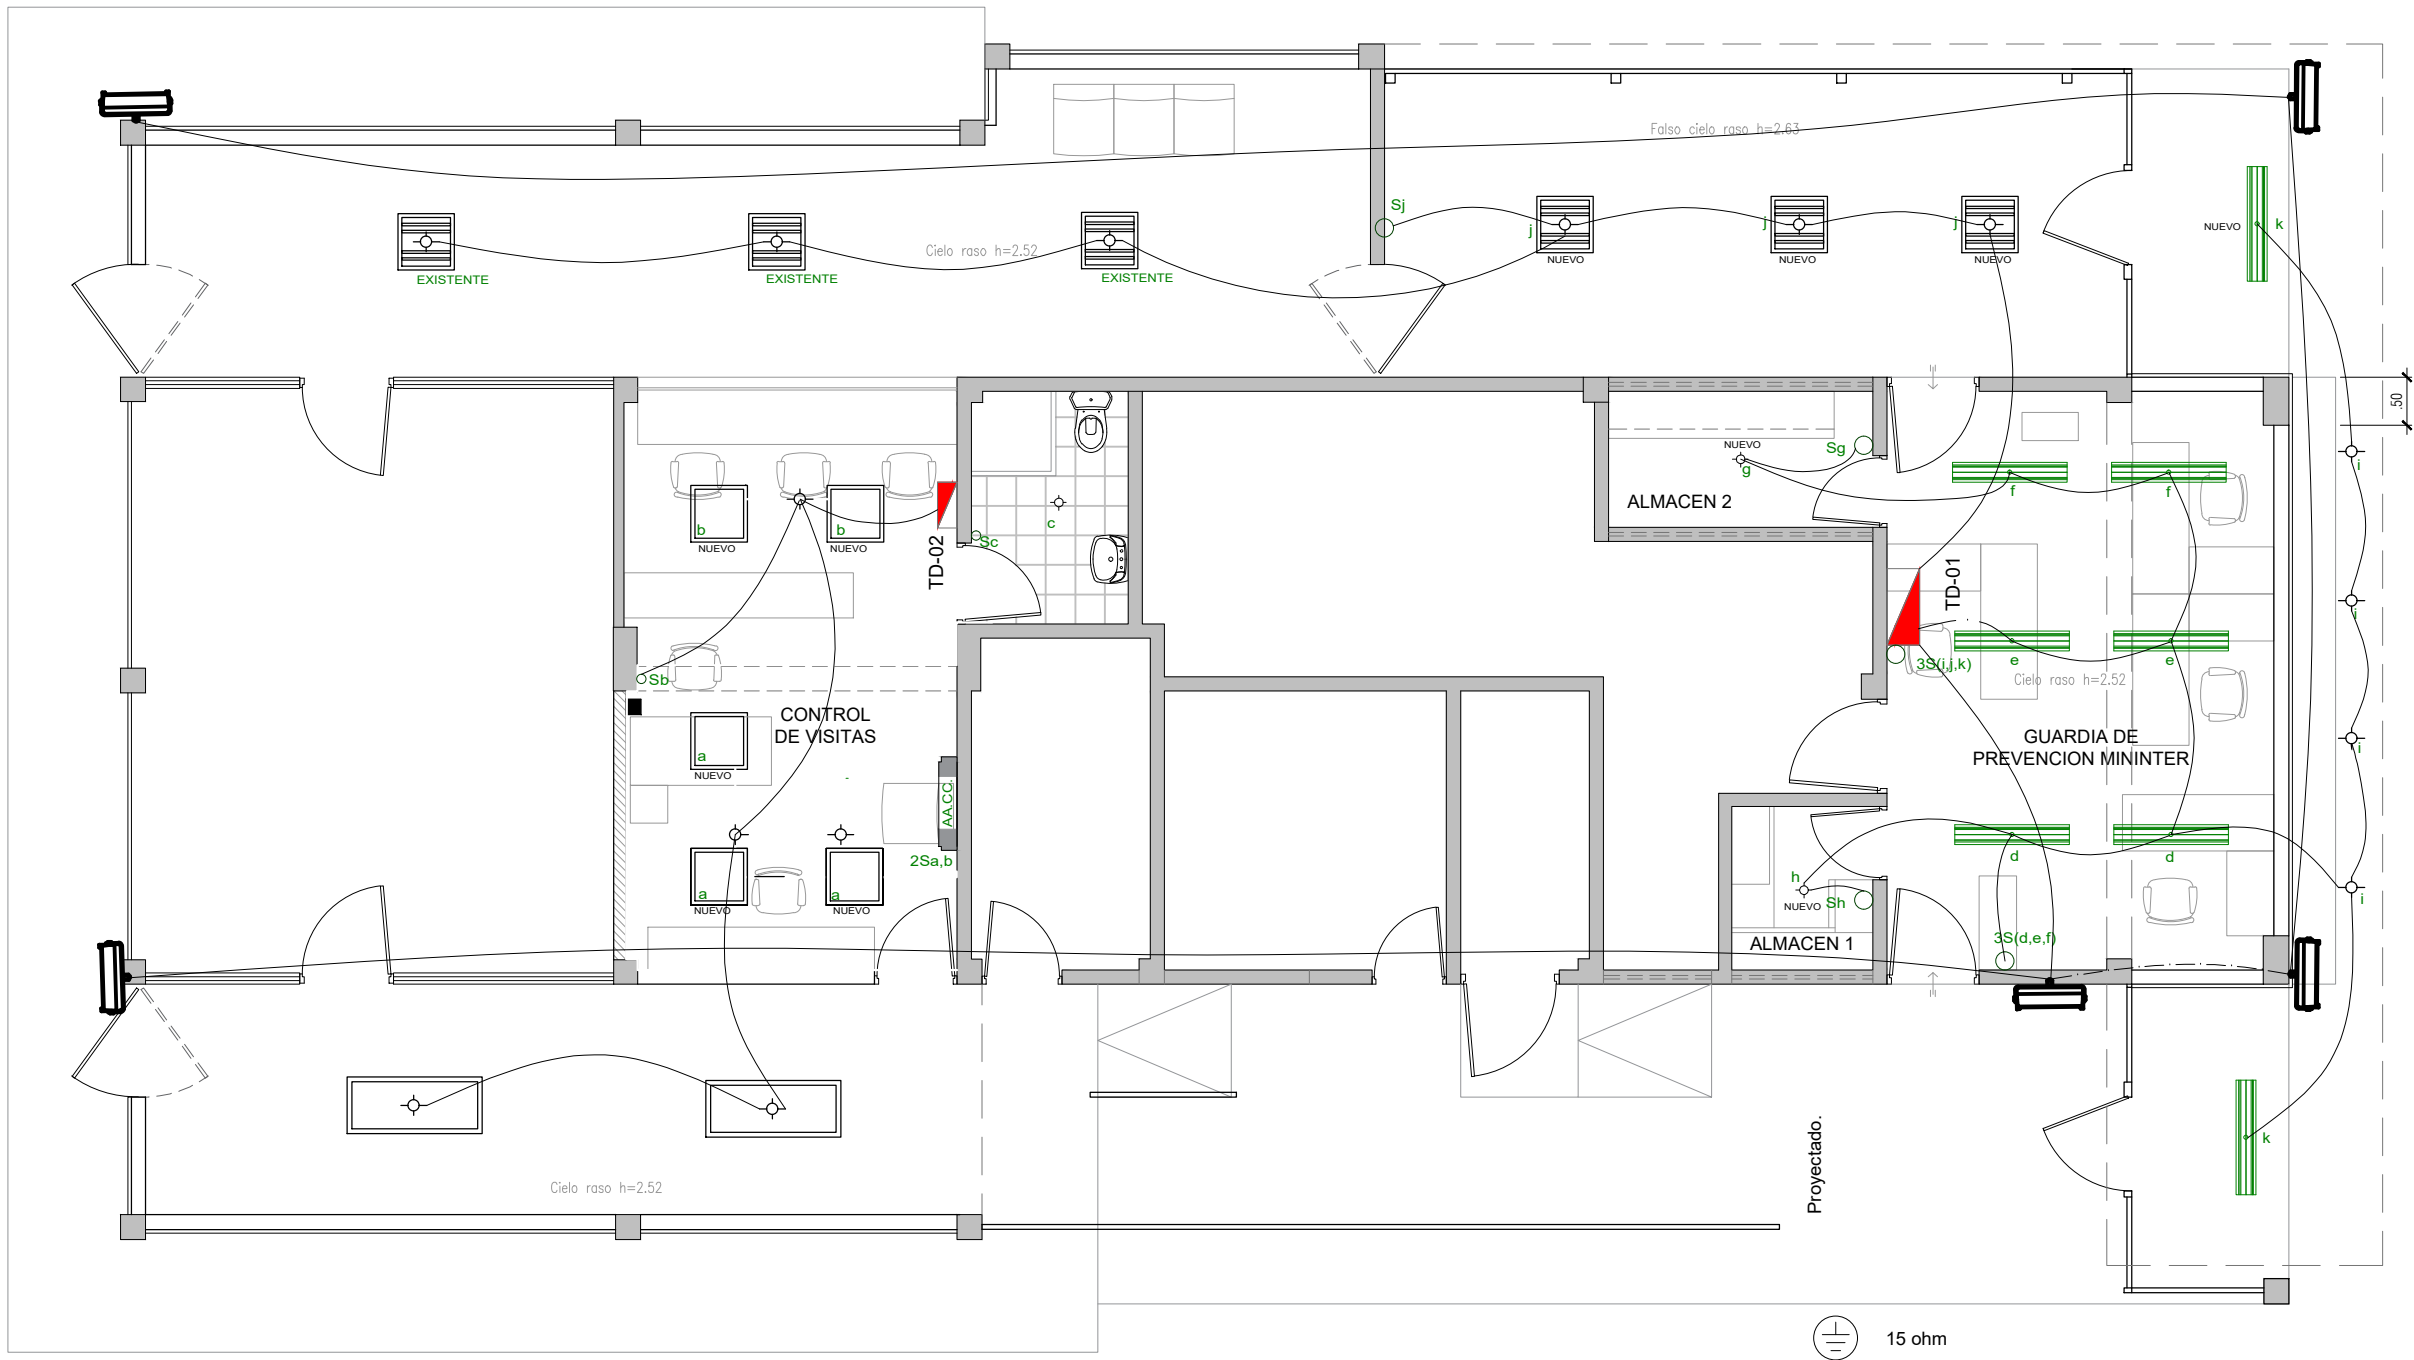

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONTROL DE VISITAS - TD-02

Se realizará cambio e instalación de luminarias "a" y "b" que se muestran en el plano.

ALMACEN 01 y 02 - TD-01

Se realizará el cambio e instalación de luminarias "h" y "g", e instalación de Interruptor simple "g"

PASADIZO DE INGRESO - TD-01

Se realizará el cambio de los equipos de luminaria "j" y el cambio de Luminaria "k", manteniendo los conductores existentes.

En los circuitos de alumbrado se mantendrá los conductores existentes cambiando solo los equipos de alumbrados descritos en los párrafos anteriores.

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJAS FºGº (mm)	ALTURA (MSNPT)
	TABLERO ELECTRICO DEL TIPO EMPOTRADO, GABINETE METALICO CON MANDIL, PUERTA Y CHAPA PUSH ON CON BARRA DE Cu PARA TIERRA.	Especial	1.70
	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 41 W, 3000K, 3400 LM, PARA EMPOTAR EN CIELO RASO	OCTOG. 100x65	TECHO
	LUMINARIA TIPO PANEL LED DE 41 W, 3000K, 3400 LM, PARA EMPOTAR EN FALSO CIELO RASO	OCTOG. 100x65	FALSO CIELO RASO
	EQUIPO REJILLA EMPOTRABLE EN FALSO CIELO RAZO, INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE DE 2X36 W DE 120 X 30 X 7.6 CM. CON BALASTO ELECTROMAGNÉTICO.		
	LUMINARIA CIRCULAR BLANCO LED DE 22 W, 1500 lm		
	reflector exterior(Existente)		TECHO
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, DOBLE EMPOTRADO EN PARED.	RECT. 100x55x50	1.40
	TUBERÍA PVC-P EXISTENTE EMPOTRADO EN TECHO.		

LEYENDA

SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJAS FºGº (mm)	ALTURA (MSNPT)
	TABLERO ELECTRICO DEL TIPO EMPOTRADO, GABINETE METALICO CON MANDIL, PUERTA Y CHAPA PUSH ON SIN BARRA DE Cu PARA TIERRA.	Especial	1.70
	TAPA CIEGA 100x 100	Especial	0.4
	POZO DE PUESTA A TIERRA CON CAJA DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40x40x30CM.	CUAD. 100x100x50	--
	TUBERÍA PVC-P EXISTENTE EMPOTRADO EN TECHO.	---	---
	CANAleta DE 20x12mm	---	---
	TOMACORRIENTE DOBLE CON (2F+T) EMPOTRADO EN PARED, 15A, 250V.(SALIDA EXISTENTE)	---	---