



UBICACION:
DISTRITO : TACNA
PROVINCIA : TACNA
DEPARTAMENTO : TACNA
PROFESIONAL RESPONSABLE:

ARQUITECTURA


DETALLE DE LA COBERTURA
DE GRADERIA

Código Único N° 2496741

“CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA DE LA URBANIZACION VILLA HERMOSA, EN LA JUNTA VECINAL VILLA HERMOSA-SAN PEDRO DEL DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - DEPARTAMENTO DE TACNA”

PROYECTO:


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE INGENIERIA Y OBRAS

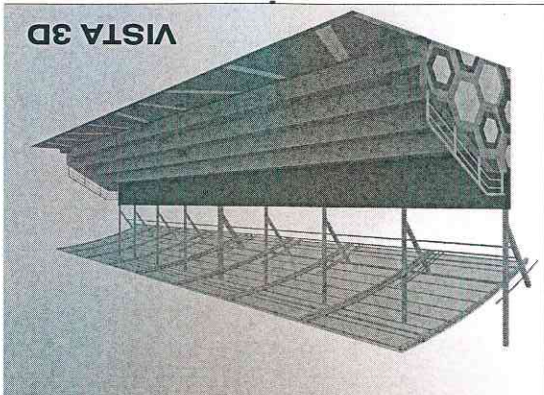**VISTA 3D**

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA
GERENCIA DE ADMINISTRACION

STREPTOCOCALGICA
RHEUMATISMATICA

DETALLE C - ANCLAJE DE TENSOR

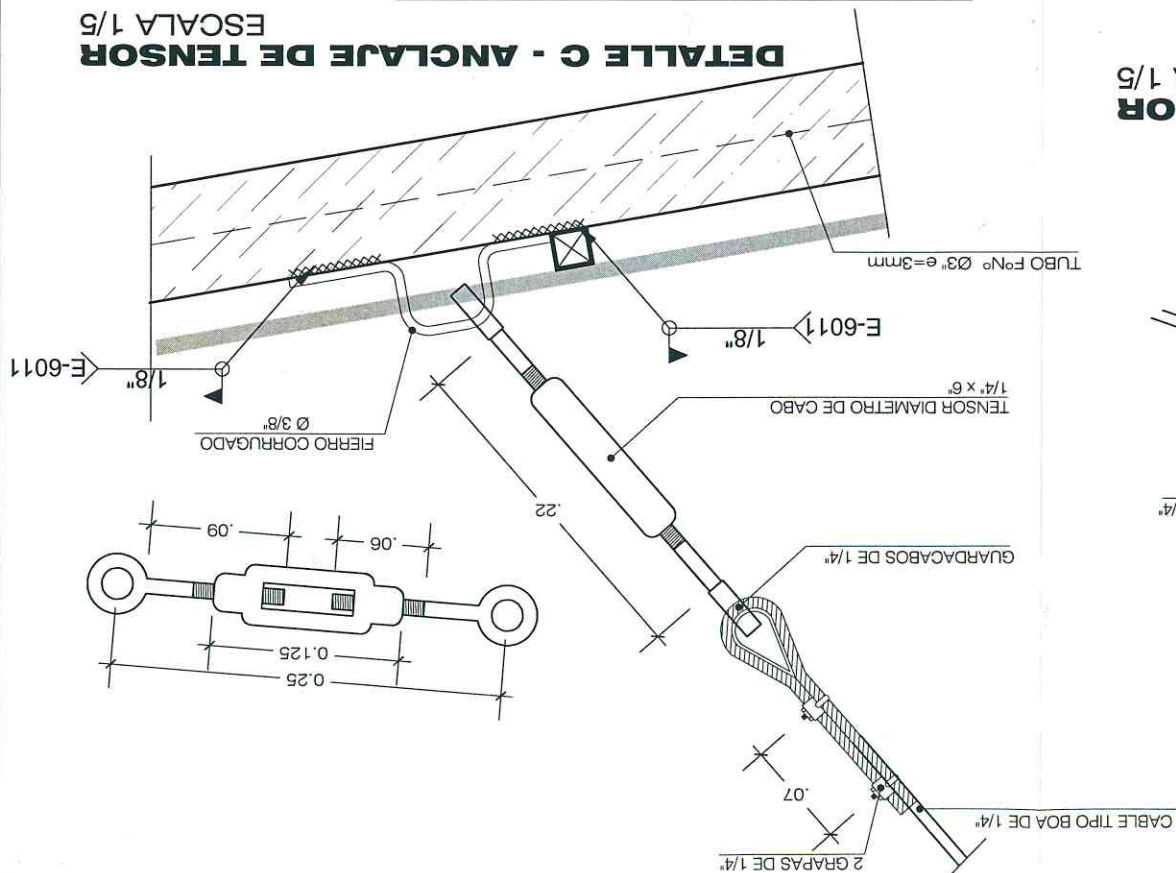

PLANCHAS DE POLICARBONATO

RECOMENDACIONES GENERALES:

- PLANCHAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR CON DOBLE PARED, UNIDAS Y REFORZADA CON NERVAJURAS LONGITUDINALES PARALELAS, -DE COLOR NARANJA
- DE EXCELENTE AISLAMIENTO.
- TRANSMISIÓN CONTROLADA DE LA LUZ DEL DÍA.
- CON CAPA FILTRANTE DE LOS RAYOS UV


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

- ESPESOR DE LA PLACA: 10MM.
- TRANSMISIÓN DE LUZ Y COLORES (SEGÚN NORMA ASTM D1003): 80%
- RADIO MÍNIMO DE CURVATURA: 1.40M
- FACTOR U (EN WATT/M² POR 1/4" NORMA ASTM C236): 3.3
- PERIL DE ALUMINIO: PERFILES COMPUESTOS DE TAPA Y BASE DE ALUMINIO. SE UTILIZA PARA SUEJAR LAS PLANCHAS DE POLICARBONATO DE 6-32 MM.


RECOMENDACIONES:

- AL FINAL DEL CORTE SOPLAR CON AIRE SECO, LOS RESIDUOS DEL MATERIAL QUE QUEDAN DENTRO DE LOS ALVEolos.
- ALMACENAR LAS PLANCHAS EN UN LUGAR FRESCO, VENTILADO Y SECA.
- MANTENER LAS PLANCHAS BAJO SOMBRA.
- LOS ALVEolos DEBEN PERMANECER SIEMPRE SELLADOS, ESPECIALMENTE EN ZONAS HÚMEDAS.
- CONSIDERAR EL SISTEMA DE INSTALACIÓN Y ACCESORIOS SEGÚN RECOMENDACIÓN DE FABRICANTE.


DETALLE E - BORDE DE COBERTURA
ESCALA 1/5

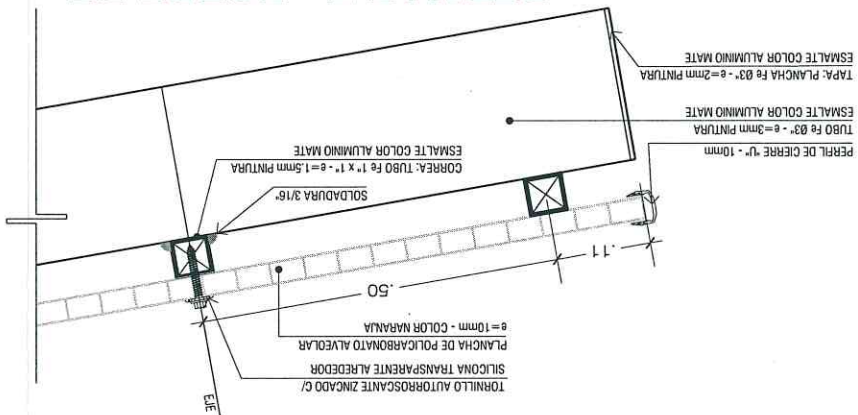


DETALLE B - ANCLAJE DE TENSOR
ESCALA 1/5

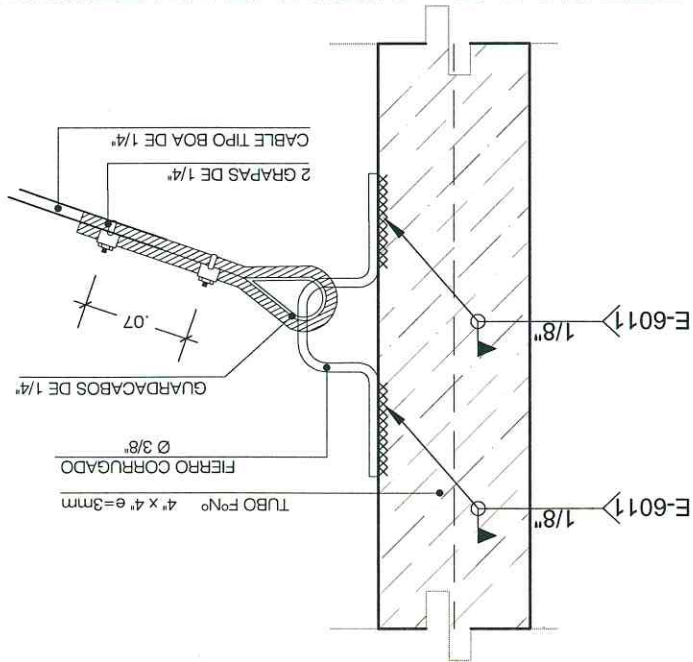

DETALLE D - FIJACION DE POLICARBONATO
ESCALA 1/5

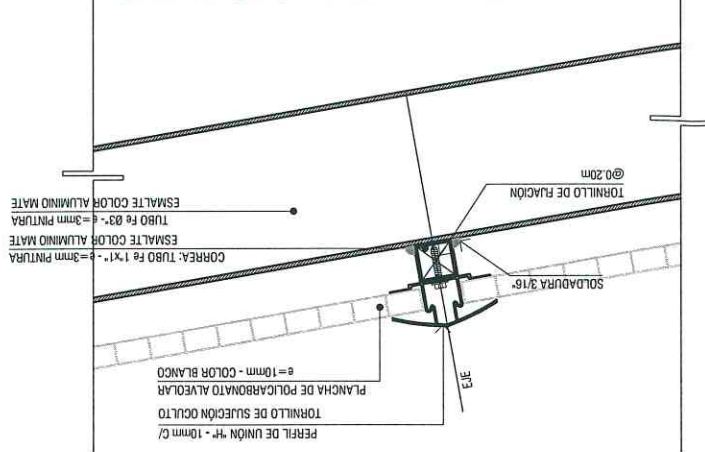

DETALLE A
SECCION DE ANCLAJE
ESCALA 1/7.5

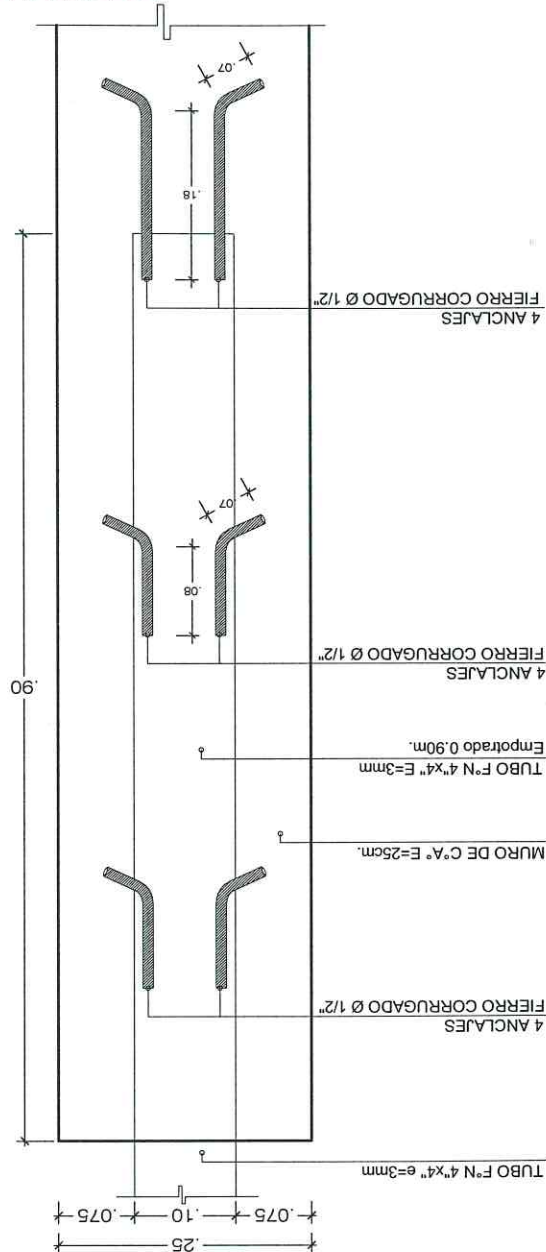

DETALLE A
ANGLAJE - PLANTA
ESCALA 1/7.5

