


INACAL

NO ES OBJETO DE INSPECCIÓN

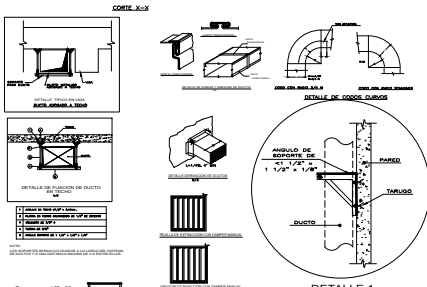

NOTAS	GENERALES
-------	-----------

- 1.- LOS DUCTOS SON DE PÉLICULA DE ENTUBEROS RECTANGULARES POR LAS NORMAS AEREA, MARCA Y PAÍS.
- 2.- AYUDA DE LA COMPRA DEL EQUIPO SECA, VERIFICAR EN LA CASA LA TENDENCIA DE HUMEDAD TÍPICA DEL LUGAR.
- 3.- TODAS LAS REALLAS DEBERÁN TENER SAMPOR MÍNIMAMENTE REGULABLES DE CALIDAD.
- 4.- EL EQUIPO DEBEN SER DE TIPO AUTOMÁTICO, DEBEN SER DE TIPO FLEJO, PARA LO CUAL SE USARÁ EN LOS CASOS NECESARIOS GUARDARLOS CONSERVATIVAMENTE EN SU EMPAQUE.
- 5.- EL EQUIPO DEBEN SER DE TIPO AUTOMÁTICO, DEBEN SER DE TIPO FLEJO, PARA LO CUAL SE USARÁN PARA ESTOS ALBOS Y TRANSDUCERS DE VIBROFONES.
- 6.- EL EQUIPO DEBEN SER SELECCIONADOS PARA EL PAÍS, EL TIPO DE VENTILADOR, Y LA VELOCIDAD DEL AIRE EN LA CUBA DE BOLA DEL EQUIPO NO MENOR DE 1400 FPM.
- 7.- EL PAÑE DEL EQUIPO PARA LA CRESCION ELECTRICA A LOS EQUIPOS, INCLUYENDO INSTRUCCIONES, MANUALES, Y GUARDAR EN SU EMPAQUE.
- 8.- EL ARRANQUE DE LOS VENTILADORES SON AUTOMÁTICO, A RESULTO DEL TUBERO DE CONTROL.
- 9.- LAS PARTES PROGRAMADAS POR EL PAÍS DEBEN SER DE TIPO AUTOMÁTICO.
- 10.- OTROS CONTINENTES DEBEN DE LAS PRES Y ALIMENTACION ELECTRICA, DONDE LAS BOMBAS SEAN DEGRADA CADA CADA DEL EQUIPO UN DISEÑO PRECISE EN 1 METRO.
- 11.- EL EQUIPO DEBEN, VERIFICAR EN LA CASA LA TENDENCIA DE HUMEDAD TÍPICA DEL LUGAR.
- 12.- LAS PARTES PROGRAMADAS POR EL PAÍS DEBEN SER DE TIPO AUTOMÁTICO.
- 13.- LAS PARTES PARA VENTILACION SEAN POR MAYO (EJEMPLO: MANA, DALLAS) O (DINAM)

DETALLE 1
SOPORTE DE
DUCTO EN PARED

COMEDOR

COMEDOR EXTERIOR

PASADIZO
NPT+1.05
PISO PORCELANATO

EDIFICIO J - PRIMER PISO



CA. DE LA PROBA



PROYECTO:
CERTIFICADO ITSE
DETALLE DE LA SEDE
CENTRAL DEL INDECOPI

ESPECIALIDAD:
ARQUITECTURA

PLANO:
ÁREA DE LIMPIEZA Y JARD.

PROFESIONAL RESPONSABLE:
ING.DANIEL VILLANUEVA
VASQUEZ
CIP. 213663

UBICACION:
DISTRITO: SAN BORJA
PROVINCIA: LIMA
DEPARTAMENTO: LIMA
DIRECCIÓN: Calle La prosa 104

DIBUJADO POR:
A.C.M.R.

FECHA:	LAMINA:
--------	---------

MARZO20

ESCALA:
1/100

IM-07

N° PROJ.:	
-----------	--