

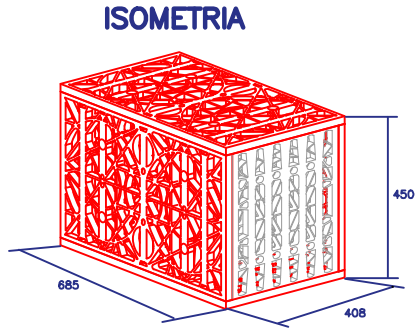
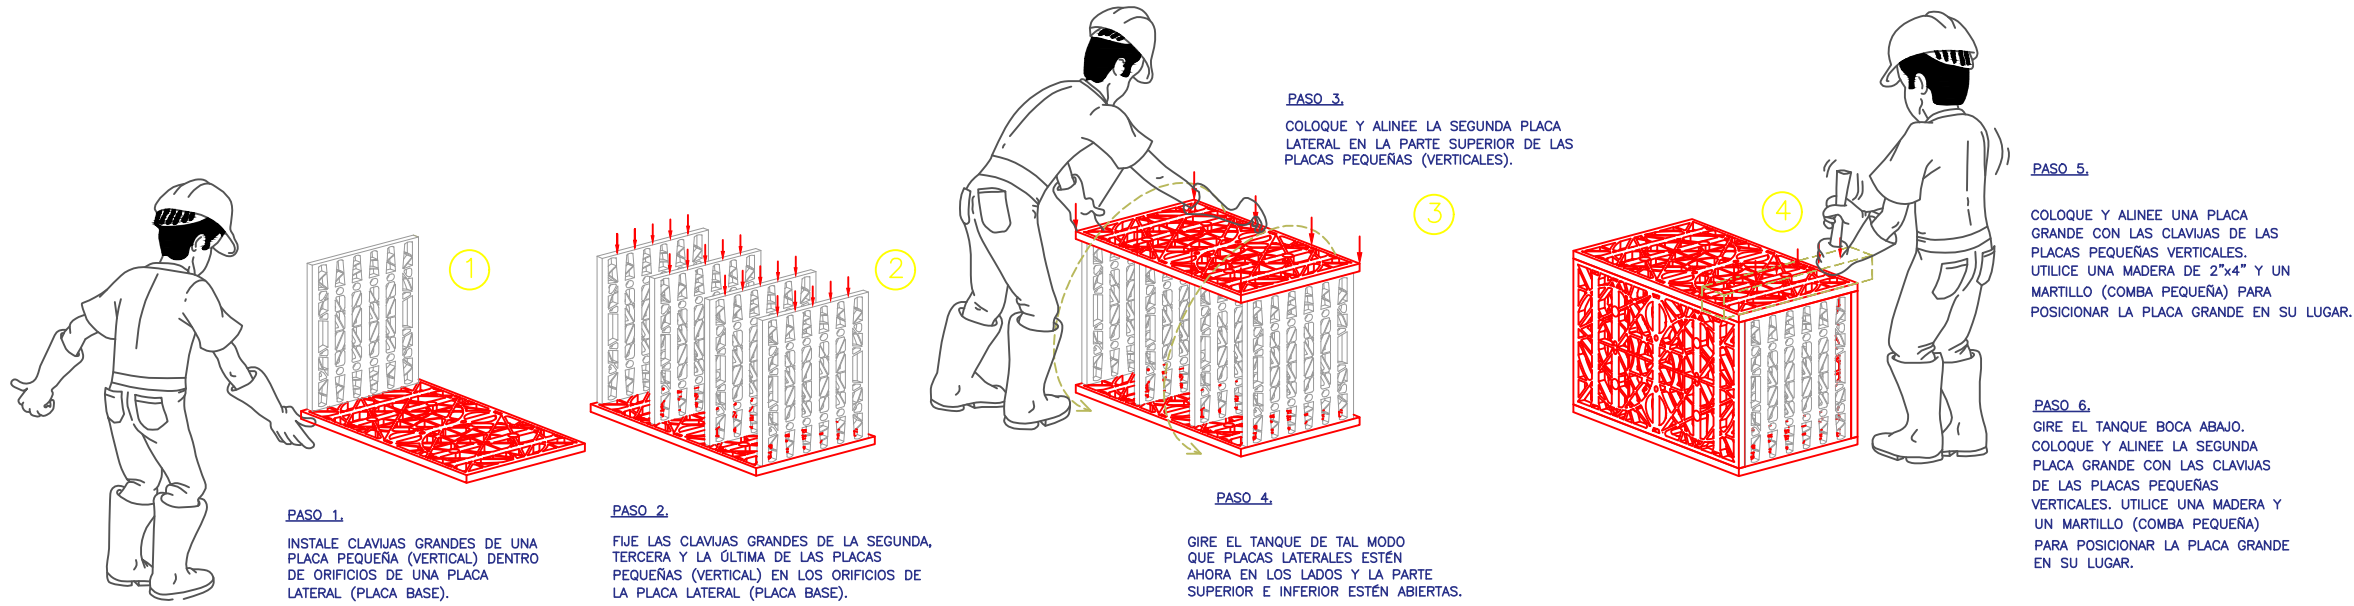
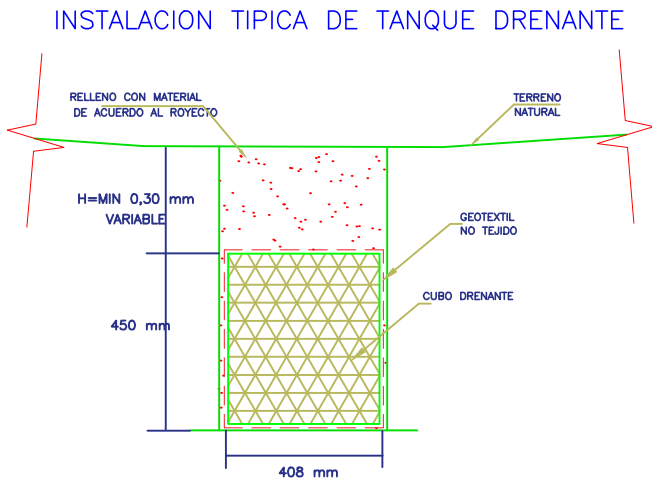


DETALLES MONTAJE DE TANQUES INDIVIDUALES

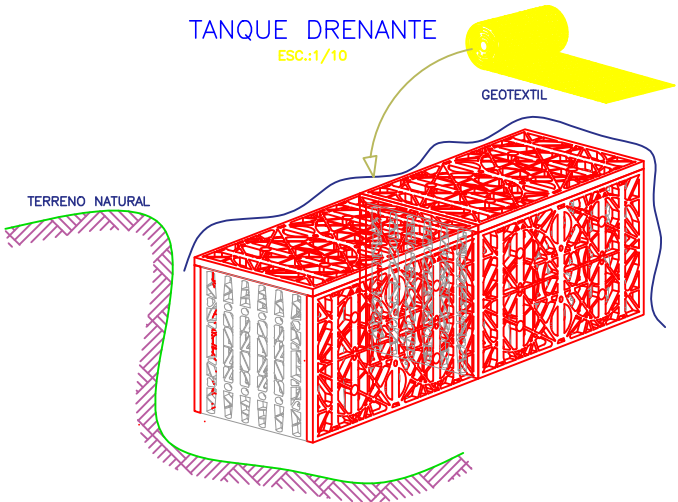

TANQUES DRENANTES ECORAIN				
MODULOS (UND)	ANCHO (MM)	LARGO (MM)	ALTURA (MM)	ALMACENAMIENTO (LTS)
SIMPLE	408	685	450	119.47
DOBLE	408	685	880	233.64
TRIPLE	408	685	1310	347.80
CUADRUPL	408	685	1740	461.93
QUINTUPLE	408	685	2170	576.1000

DETALLES MONTAJE DE TANQUES MULTIPLES

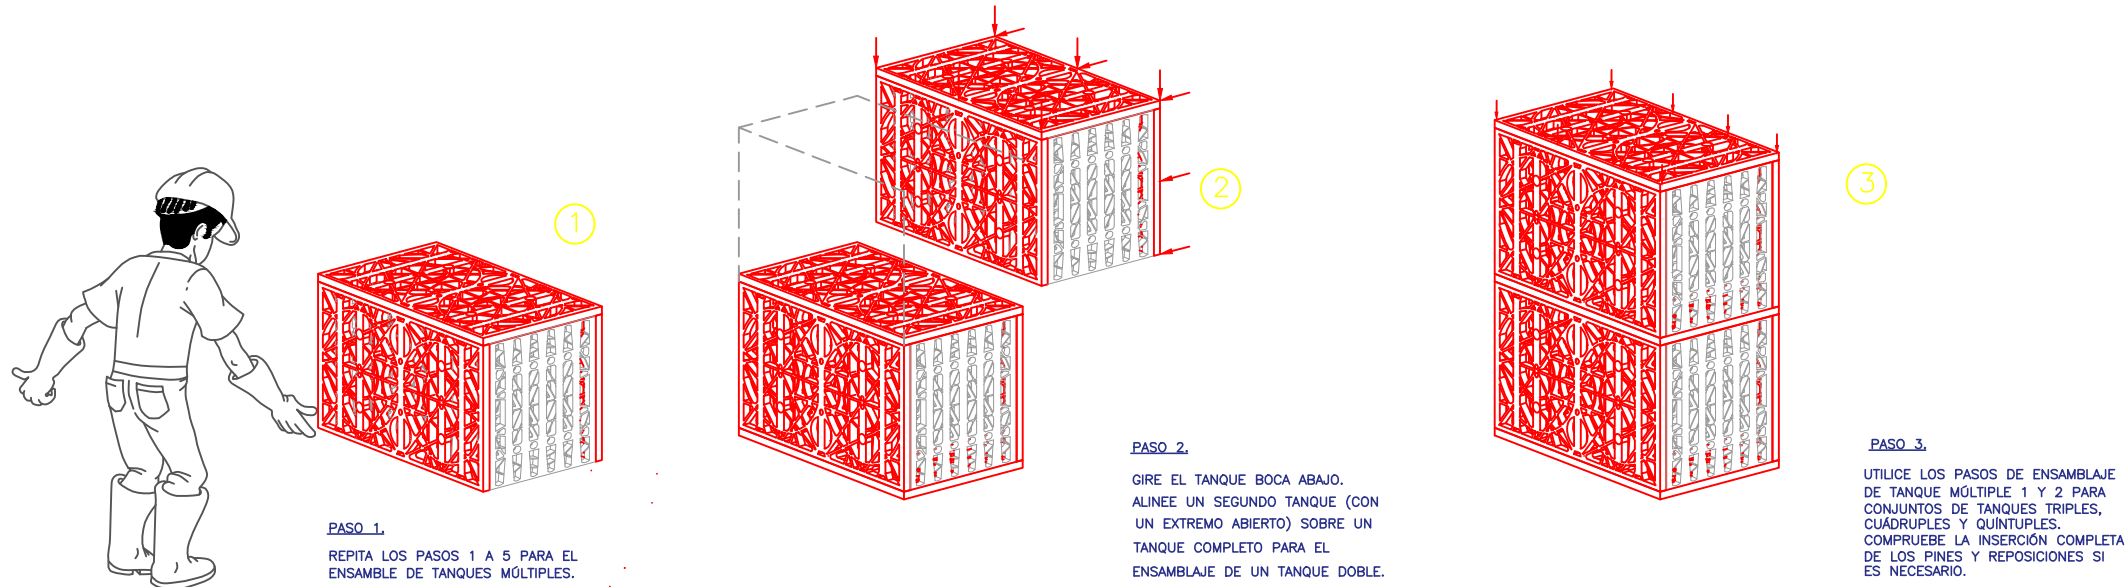

CONTRATISTA:		CLIENTE:	
			
PROYECTO:			
Servicio de consultoría para actualización de Expediente Técnico de la obra "Construcción del sistema pluvial del relleno Industrial Milla Seis"			
TITULO:			
PLANO DE INSTALACION TIPICA DE CUBODREN – DETALLE			
CATEGORIA:	ADM. DE SERVICIOS	PLANO N° :	
Topografia – Civil	Josue Flores	F&R_CIV-PL-TIPICA 01	
DIBUJADO:	REVISADO:	ESCALA:	FORMATO:
Gehessy Sandoval	Jaime Rojas A.	INDICADA	A-1
FECHA:	APROBADO:	LAMINA:	REVISION:
Enero 2021	Jaime Rojas A.		A