

CUADRO 01 - HABILITACIONES BENEFICIARIAS		
ESTAMENTO	N° HABILITACIÓN	LOTES
PILOTO	01 AA.HH. 08 de Diciembre	120
	02 AA.HH. San Antonio	85
	03 AA.HH. Leandra Ortega Espinoza	3205
	04 AA.HH. Luz y Paz	541
	05 AA.HH. Ampliación 05 de Enero	196
	06 AA.HH. Jazmines del Paraíso	41
	07 AA.HH. Las Flores	450
	08 AA.HH. Buena Vista	167
	09 AA.HH. Sagrado Corazón de Jesús Etapa I	44
FORMALIZADO	10 AA.HH. 06 de Abril	27
	11 AA.HH. 15 de Octubre	94
	12 AA.HH. Jenny Bumachar de Kuori	301
	13 AA.HH. 19 de Agosto	96
	14 AA.HH. Felix Moreno Roldan	719
	15 AA.HJ. Marcelina Caballero de Moreno	542
	16 AA.HH. Omar Marcos Arteaga II	222
	17 A.P. Ampliación Hijos de los Cedros	145
	18 AA.HH. Marcos Mori	62
ESPECIAL	19 AA.HH. Los Girasoles	29
	20 AA.HJ. Nuevo Pachacutec	309
	21 AA.HH. Puerto Pachacutec	3096
	22 AA.HH. Vista Alegre	83
	23 A.P. Laderas del Sector Cerro Cachito	68
	24 AA.HH. Rosmary Segura de Moreno	136
	25 AA.HH. Costa Azul	14
	26 AA.HJ. Incawasi	160
	27 AA.HJ. Carlos García Ronceros	24
	28 AP. Puerto del Mar	255
TOTAL		11515


ANOTACIÓN:
A). EL CUADRO 01. MUESTRA LAS POSIBLES HABILITACIONES BENEFICIARIAS DEL PROYECTO "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO".
B). LAS HABILITACIONES BENEFICIARIAS IDENTIFICADAS CON LOS NÚMEROS: 05, 09, 10, 20, 25, 26 Y 27, PRESENTAN LOTES REZAGADOS DEL MACRO PROYECTO PACHACUTEC PRIMERA ETAPA.

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE:
CBD-01
CT.=55.00m.s.n.m.
Vútil=0.60m3
Qb=4.54
HDT=35.30m

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE:
CBD-03
CT.=80.00m.s.n.m.
Vútil=1.20m3
Qb=11.28
HDT=41.66m

CAMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE:
CBD-02
CT.=60.00m.s.n.m.
Vútil=1.00m3
Qb=6.02
HDT=38.07m

CAMARA DE BOMBEO EXISTENTE

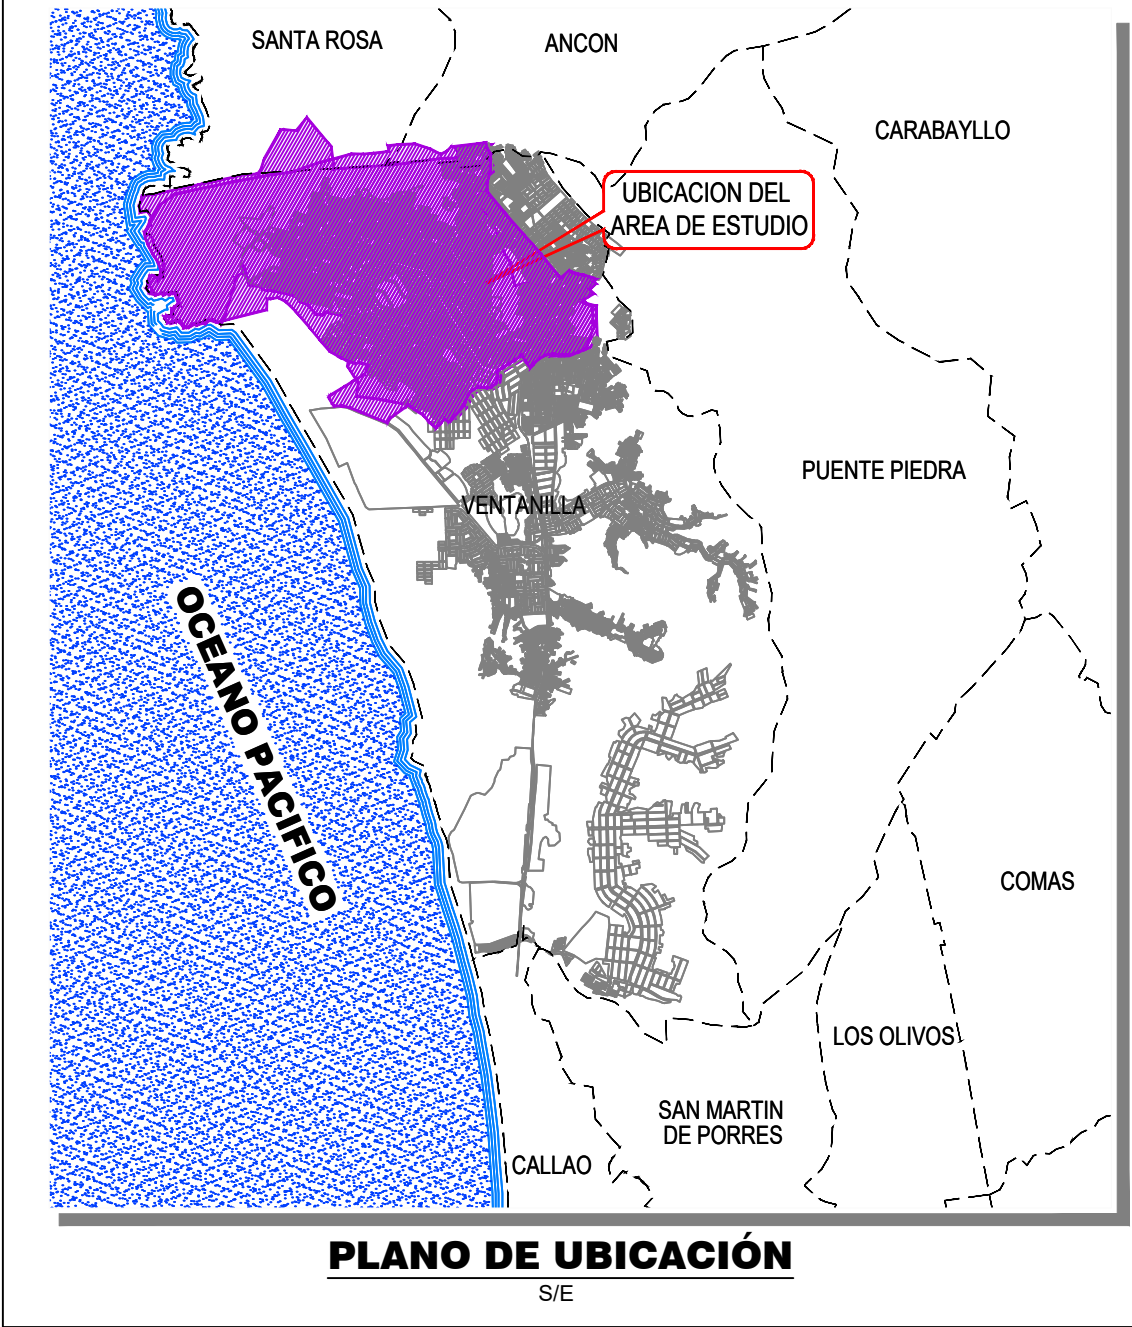

LEYENDA	SÍMBOLO
AREA DE ESTUDIO	
LIMITE DE DISTRITO	
LIMITE DE HABILITACION	
RED PRIMARIA - PROYECTADA	
RED PRIMARIA - EXISTENTE	
LÍNEA DE IMPULSION - PROYECTADA	
LÍNEA DE IMPULSION - EXISTENTE	
BENEFICIARIOS CON PLANO VISADO	
BENEFICIARIOS SIN PLANO VISADO	

NOTAS :

1.- LA ESCALA GRAFICA MOSTRADA ES PARA EL FORMATO A-1, PARA A-3 CONSIDERAR EL DOBLE.

1:10000 0 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00km

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

UNIDAD DE ESTUDIOS

PROYECTO: "AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO" CODIGO UNICO 2412676	DISTRITO: VENTANILLA	CODIGO DE PLANO: PL-AL-GEN-001
PLANO DE: PLANO GENERAL DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PROYECTADO	ESCALA: 1/10,000	RESPONSABLE: ING. YURI V. SULLON REYES
	FECHA: JUNIO 2019	LAMINA N°: L-18