



**AGENCIA DE COMPRAS  
DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
Comprando para la Seguridad y Defensa Nacional

Dirección de Catalogación

FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO
16 OCT. 2018	CAPOTIN CAMUFLADO	8405042-HR03-AC
IDENTIFICACIÓN DEL BIEN SEGÚN CATALOGACIÓN OTAN		
Grupo del Bien	84 (Vestuario, Equipo individual e Insignias)	
Clase del Bien	8405 (Prendas Exteriores para Hombres)	
CNA: 04036	NA: Uniforme, de hombre.	
NOC:		
1. DESCRIPCIÓN GENERAL		
El Capotin camuflado es confeccionado con tela Rip Stop camuflada, debiendo precisar en el requerimiento el tipo de la tela y el modelo N° 1 o N° 2.		
2. USO DEL BIEN		
El Capotin es usado por el personal militar de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Interno.		
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL BIEN		
3.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS		
3.1.1. TELA	El Capotin camuflado deberá ser confeccionado con la Ficha Técnica de la tela Rip Stop vigente o con la tela Rip Stop camuflado clase 9 de la Norma MIL-DTL.44436B, según el requerimiento de cada Institución Armada.	
CARACTERÍSTICAS	REQUISITOS	MÉTODO DE ENSAYO
3.1.2. FORRO DE CAPOTIN Y CHALECO		
Tela	Drill	NTP 231.141
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
Características Estructurales		
Ligamento	Sarga 2/1	NTP 231.141
Composición global	100% algodón	AATCC 20
Título de urdimbre	24/1 Ne +/- 2	ASTM D 1059
Título de trama	20/1 Ne +/- 2	ASTM D 1059
Hilos/cm (urdimbre)	42 +/- 3	ASTM D 3775
Pasadas/cm (trama)	22 +/- 2	
Peso (g/m <sup>2</sup> )	175 +/- 5%	ASTM D 3776
Estabilidad Dimensional		
Urdimbre	+/- 2%	AATCC 135
Acabado	+/- 2%	
Solidez del color		
A la luz (20 AFU)	4 Mín.	AATCC 16.3
Al lavado (cambio color)	4 Mín.	AATCC 61-2A
Al sudor	4 Mín.	AATCC 15
Al frote seco	4 Mín.	AATCC 8
Al frote húmedo	3 Mín.	
Acabado		
Pre encogido	Presenta	INTERNO
Suavizado	Presenta	INTERNO
3.1.3. FORRO POLAR		
Tipo	Polar	Inspección visual
Composición	100% Poliéster	AATCC 20
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual





FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO
16 OCT. 2018	CAPOTIN CAMUFLADO	8405042-HR03-AC
Peso (g/m <sup>2</sup> )	205 +/- 5%	ASTM D 3776
3.1.4. FORRO CAPUCHA		
Composición	100% Poliéster	AATCC 20
Tejido	Tafetán	NTP 231.141
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
Peso (g/m <sup>2</sup> )	60 +/- 5%	ASTM D 3776
Acabado	Impermeable	Interno
3.1.5. RELLENO PARA ACOLCHADO		
Tela	No tejida	Inspección visual
Tipo	Conglomerado de fibra sintética	AATCC 20
3.1.6. CIERRES		
Cremallera	Bronce	Magnética
Base Textil	Poliamida o Poliéster	AATCC 20
Tipo	Diente grueso	Inspección visual
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
N° de Dientes/cm	3 +/- 1	Regla milimétrica
Longitud		
Delantero: A	S= 60, M= 62, L= 64 y XL= 65 +/- 1 cm.	Regla milimétrica
Capucha: B	S= 30, M= 32, L=34 y XL= 35 +/- 1 cm.	
3.1.7. BOTONES		
Materia prima	Poliéster de alta resistencia	Combustión
Modelo	Presidente	Inspección visual
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
N° de Líneas	30 líneas (19.09 +/- 0.5 mm de diámetro y 4.8 +/- 0.2 mm espesor).	Pie de rey
Diseño de grabado a laser.	Nombre de cada Institución	Inspección visual
Tipo de letra	Arial y ocupa aproximadamente un 60% del área grabable.	Inspección visual
Características de fabricación		
Teñido	En masa	Inspección visual
Resistencia a la tensión	100% a 18 libras por 15"	ASTM D 6644
Resistencia de impacto	32 mm.	ASTM D 5171
Solidez del color		
Al frote húmedo y seco	4.5 Mín.	AATCC 8
Al lavado húmedo	5	AATCC 61
3.1.8. CORDON PARA AJUSTE		
Composición	Poliamida o Poliéster	AATCC 20
Tipo	Tubular	Inspección visual
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
Acabado	Extremos reforzados y topes de plástico.	Inspección visual
Diámetro exterior	5 +/- 05 mm.	Pie de rey





FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO
16 OCT. 2018		8405042-HR03-AC
CAPOTIN CAMUFLADO		
<b>3.1.9. CINTA PEGA PEGA</b>		
Composición	100% Poliamida	AATCC 20
Tipo	Rectangular, "macho" y "hembra".	Inspección visual
Dimensiones	Según el área	Regla milimétrica
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
<b>3.1.10 HILO DE COSTURA</b>		
Composición	100% Poliéster texturizado	AATCC 20
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
Título (Ne)	20/2	Inspección visual N° cabos.
<b>3.1.11. HILO DE REMALLE</b>		
Composición	100% Poliéster texturizado	AATCC 20
Color	Verde oscuro o Beige oscuro al tono del tipo de camuflado	Inspección visual
<b>3.2. DESCRIPCIÓN DE CONFECCIÓN</b>		
El Capotin se confecciona por procesos de corte y costura estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados en el presente anexo.		
<b>3.2.1. CONFECCIÓN</b>		
<b>3.2.1.1. CONFECCIÓN DE MODELO N° 1</b>		
El Capotin está formada por siete piezas: un cuello, una capucha, dos delanteros, una espalda, dos mangas y un chaleco.		
El cuello	Es de una sola pieza doble tela con relleno, volteado y puntas redondeadas. El cuello, mide 11 +/- 0.3 cm. en su parte media, lleva botón en un extremo y en el extremo contrario una presilla en forma poligonal con uno de sus extremos terminado en punta, que mide 11 +/- 0.3 cm. de longitud y 4.5 +/- 0.2 cm. de ancho con ojal en forma rectangular y bordado con orientación horizontal. En su reverso lleva un cierre y en su interior se guarda la capucha.	
La capucha	Alojada en el compartimiento interior del cuello, está conformada de dos piezas iguales, redondeada en su parte superior y un dobladillo en la boca por donde pasa embolsado un cordón de ajuste que lleva terminales plásticos. El cordón se fija con una costura por su centro a la capucha, el cual sale por un ojalillo perforado y bordado, ubicados a 9 +/- 0.3 cm de cada extremo. La capucha va pegado al cuello del Capotin por medio de una pieza de tela camuflada de forma rectangular.	





FECHA DE APROBACIÓN:	CAPOTIN CAMUFLADO	CÓDIGO
16 OCT. 2018		8405042-HR03-AC
Los delanteros	Son dos piezas iguales cada uno. El cerrado es por medio de un cierre, adicionalmente lleva una jareta de tela doble con refuerzo interior, de entretela adhesiva con cinco ojales bordados para el sobre cerrado con botones, adicionalmente con un botón de repuesto. Las dos piezas que conforman el abotonado del Capotin tiene un dobléz interior de 9 cm el cual se une con la costura de los hombros a 3 cm (mínimo) de ancho. La basta lleva un dobladillo de 2.5 cm donde va embolsado un cordón de ajuste que lleva terminales plásticos, el cual sale por un ojallito perforado y bordado, ubicados a 6 cm de cada extremo, este cordón viene de la espalda.	
Los porta galones	Son de doble tela de forma poligonal de 14 x 5 cm con uno de sus extremos terminado en punta donde lleva el ojal rectangular, bordado con orientación horizontal y un botón. Su extremo recto, esta fijado con costura en "X" de 5 +/- 0.2 cm de diagonal, encerrada en un cuadrado. Ambos porta galones están cosidos en la costura de unión de los hombros.	
Los bolsillos	Son cuatro, dos superiores, ubicados a la altura del pecho y dos inferiores paralelos a la base. Los bolsillos son sobrepuestos tipo parche y presentan cartera para el cerrado. El bolsillo tiene forma rectangular con basta de 2 cm y botón en el centro, a la altura de la boca y la cartera presenta base angular en forma de "V" 11 y una pieza adicional donde va el ojal rectangular bordado con orientación vertical. Los bolsillos delanteros presentan fuelle de 20 mm. El bolsillo izquierdo lleva una abertura de 2 cm de largo como porta lapicero.	
La espalda	Es una pieza, la basta lleva un dobladillo de 2.5 cm donde va embolsado un cordón de ajuste que está unido al centro de la espalda por una costura, el cordón continúa hacia los delanteros, lleva pliegues tipo fuelle que inicia a 6 cm (sis a cuello) en ambos lados hasta 12 cm debajo de la sisa con una profundidad de 3 cm.	
Las mangas	Están formada por una pieza cada una, llevan bastilla de 2.5 +/- 0.2 cm en la boca y tres botones equidistantes en 6 +/- 0.2 cm, adicionalmente, lleva una presilla de doble tela de forma poligonal de 10 x 4cm, con uno de sus extremos terminados en punta donde va el ojal rectangular, bordado con orientación horizontal.	





FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO
16 OCT. 2018	CAPOTIN CAMUFLADO	8405042-HR03-AC
El chaleco	Formado de una sola pieza de forma anatómica con costura de unión en los hombros. Por uno de sus lados es de tela drill y por el otro de tela polar con un refuerzo interior de fibra sintética la cual lleva unido al lado de tela polar por costuras en diagonal formando rombos. Lleva seis ojales rectangulares con orientación horizontal distribuidos: uno en cada hombro y dos en cada extremo del borde de los delanteros	
Acabado interior	Forro de tela drill en espalda y delanteros. Las mangas llevan forro de tela polar con refuerzo interior de fibra sintética unida con costuras en diagonal formando rombos. La capucha lleva en su totalidad un forro interior.	
Las puntadas	Son regulares y uniformes de 10 a 12 puntadas por pulgada, no presentan fruncidos, no son tirantes, ni cortan la tela.	
Unión de las partes	Mangas, hombros, laterales y espalda con costura recta (301), el ancho de las mismas no será menor de 1 cm. Las partes llevan pespuntos a 7 mm de sus contornos. Todas las costuras presentan atraques.	
3.2.1.2. CONFECCIÓN DE MODELO N° 2		
El cuello, los delanteros y espalda conformados por tres (03) capas; tela Rip stop, relleno y forro polar.		
Cuello		
Descripción	Forma semirectangular con extremos alargados terminados en punta roma, abierto, con compartimiento para capucha y presilla para cierre. Pespunte recto al contorno, a 5 +/- 1 mm. del borde. En el extremo izquierdo irá la presilla para cierre y en el otro un pega pega tipo "hembra" de 5 x 2.5 (+/- 0.3 ) cm. para cierre del cuello.	
Dimensiones	Ver gráfico.	
Largo de punta a	62 +/- 1 cm. ( en talla "M").	
Largo de base del cuello.	58 +/- 1 cm. ( en talla "M").	
Ancho mayor	11 +/- 0.5 cm.	
Ancho menor	8 +/- 0.5 cm.	
Compartimiento para Capucha	Abertura en la parte central de la cara delantera del cuello.	
Presilla para cierre	Con cremallera tipo "B" para cierre. Presilla compuesta por 2 capas de tela Rip Stop, con pega pega tipo "macho" en la punta.	
Capucha		
Descripción	Forma semirectangular, con 4 pliegues en la parte posterior inferior colocados equidistantes, sobre los pliegues una cinta pega pega tipo "hembra" de 18 +/- 1 cm. de largo por 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho. 2 piezas unidas por el centro con costura recta de doble pespunte.	
Composición	3 capas, distribuidas de la siguiente manera.	
Cara exterior	De tela Rip Stop.	
Relleno	Relleno aislante.	





**AGENCIA DE COMPRAS  
DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
Comprando para la Seguridad y Defensa Nacional

Dirección de Catalogación

FECHA DE APROBACIÓN:	CAPOTIN CAMUFLADO	CÓDIGO
16 OCT. 2018		8405042-HR03-AC
Cara interior	Forro tafetan	
Dimensiones (capucha doblada)	Ver gráfico.	
Alto	36 +/- 1 cm.	
Ancho	42 +/- 1 cm.	
Boca	Con un largo total de 72 +/- 1 cm. (capucha extendida), dobladillado formando una collareta de 2 +/- 0.3 cm., de ancho para pasaje de cordón de ajuste regulable.	
Unión de la capucha al cuerpo.	Mediante una pieza rectangular de forro foulard de 12 x 18 ( +/- 0.5) cm. en parte interna del cuello. Pieza con costura tipo remalle al contorno y con una cinta pega pega tipo "hembra" de 18 +/- 1 cm. de largo por 2.5 +/- 0.2 cm. de ancho para unión con la capucha.	
Delantero		
Descripción	Abiertó de 2 piezas, con cremallera y botones para cierre, vuelta interior, jaretón y bolsillos. Adicionalmente irá un pasador de hombro, un pega pega y una pretina interna.	
Cremallera para cierre	Tipo "A", unido al delantero con doble costura recta.	
Botones para cierre	5 botones distribuidos proporcionalmente.	
Vuelta interior	Vuelta de los delanteros de tela Rip Stop de forma rectangular, de 9.5 +/- 0.5 cm., de ancho, hacia parte superior terminado en media luna (ver gráfico).	
Jaretón	De doble tela rip stop, de forma rectangular de 4.5 ( +/- 0.3 ) cm. de ancho y largo igual a la cremallera tipo "A", para evitar la vista de los botones para cierre. Con costura recta a 5 +/- 1 mm. del borde y cosido al delantero con doble costura recta. Con 5 ojales tipo "ojo de chancho", distribuidos de igual forma a los botones para cierre y costuras de atraque en los extremos y entre los ojales.	
Pasador de hombros	De la misma tela rip stop, de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho por 8 +/- 0.5 cm. de largo, colocado en el hombro derecho para evitar resbale la bandolera del cinto internacional. Ubicado bajo la línea del hombro, a 3 +/- 0.5 cm. de la línea de la sisa, cosido al hombro con costura de atraque en los extremos.	
Pega pega	Sobre el delantero izquierdo irá un pega pega tipo "hembra" de 4.5 x 5 ( +/- 0.2 ) cm. para colocar la insignia de grado. Cosido en el delantero izquierdo a la altura del pecho, con costura recta al borde.	
Pretina interna	Irá una pretina interior de 3 +/- 0.3 cm. de ancho para pase de cordón de ajuste regulable en la cintura.	
Basta	Corte recto con doble dobléz de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, cosido con costura recta, dejando un pasaje para pase de cordón de ajuste regulable en la basta.	





FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO
16 OCT. 2018	CAPOTIN CAMUFLADO	8405042-HR03-AC
Bolsillos superiores		
Descripción	2 tipo parche con tapa y fuelle.	
Ubicación	A la altura del pecho.	
Vertical	A 20 +/- 1 cm. (talla "M"), desde el centro de la costura del hombro hasta la parte superior del bolsillo.	
Horizontal	A 9.5 +/- 0.5 cm. (talla "M") del borde del delantero. Las indicaciones son para la talla " M" , para las otras tallas la ubicación de los bolsillos será proporcional a sus dimensiones principales.	
Dimensiones (con tapa)		
Alto	20 +/- 0.5 cm.	
Ancho	16 +/- 0.5 cm.	
Tapa	De doble tela rip stop, jaretón, pespunte a 6 +/- 1 mm. del borde y costura de atraque en los extremos. El bolsillo izquierdo tendrá una abertura de 2.5 +/- 0.3 cm. para el porta lapiceros.	
Cierre de la tapa	Con jaretón para botón no visible y ojal para cierre con botón de la bolsa.	
Dimensiones de la tapa	Tapa rectangular terminada en punta, de 16 +/- 0.5 cm. de largo por 5 +/- 0.3 cm. de ancho en los extremos y 7.5 +/- 0.3 cm. de ancho en la parte media.	
Bolsa	De tela rip stop, fuelle, pespunte al borde y costura de atraque en los extremos de la boca y en el fuelle. Botón para cierre y doble doblez en la boca de 2 +/- 0.2 cm., con pespunte.	
Fuelle	Fuelle exterior con un ancho de 5 +/- 0.3 cm., ubicado en la base y el lado que va a los costados, con costura de atraque en la base.	
Dimensiones de la bolsa	Bolsa rectangular, de 18 +/- 0.5 cm. de alto por 16 +/- 0.3 cm. de ancho.	
Bolsillos inferiores		
Descripción	2 sesgados tipo interior (tapa exterior y bolsa interior).	
Ubicación	A la altura de la cintura.	
Vertical	A 14 +/- 1 cm. (talla "M"), desde la parte inferior del bolsillo hasta el extremo superior de la tapa.	
Horizontal	A 13 +/- 0.5 cm. (talla " M ") del borde del delantero al extremo superior de la tapa. Las indicaciones son para la talla "M" , para las otras tallas la ubicación de los bolsillos será proporcional a sus dimensiones principales.	
Tapa	Exterior, de doble tela rip stop, jaretón, pespunte a 6 +/- 1 mm. del borde y costura de atraque en los extremos.	
Cierre de la tapa	Con jaretón para botón no visible y ojal para cierre con botón de la bolsa.	
Dimensiones de la tapa	Tapa rectangular terminada en punta, de 18 +/- 0.5 cm. de largo por 5 +/- 0.3 cm. de ancho en los extremos y 7.5 +/- 0.3 cm. de ancho en la parte media.	
Bolsa	Interior, de tela drill, el contorno remallado con puntada de seguridad.	





FECHA DE APROBACIÓN:		CÓDIGO
16 OCT. 2018	CAPOTIN CAMUFLADO	8405042-HR03-AC
Exterior	En la boca de la bolsa tendrá una pestaña de 1 +/- 0.2 cm., de ancho por 16 +/- 0.5 cm., de largo, con pespunte alrededor y un botón para cierre con la tapa.	
Dimensiones de la bolsa.	Bolsa rectangular, con el lado superior inclinado, de 18 +/- 0.5 cm., de ancho por 24 +/- 1 cm. de alto mayor y 14.5 +/- 0.5 de alto menor	
Espalda		
Descripción	Una pieza con pretina interna.	
Pretina interna	Irà una pretina interior de 3 +/- 0.3 cm. de ancho para pase de cordón de ajuste regulable en la cintura.	
Basta	Corte recto con doble doblez de 2.5 +/- 0.3 cm. de ancho, cosido con costura recta, dejando un pasaje para pase de cordón de ajuste regulable en la basta.	
Mangas		
Descripción	Largas, 2 piezas, a la altura del codo irán 2 pliegues para facilitar el doblez del brazo anatómicamente.	
Bocamanga	Bocamanga corrida, con 2 pespunte de 4.2 +/- 0.2 cm. de ancho, a 5 +/- 1 mm. del borde. Con presillas y botones para ajuste regulable.	
Presilla de bocamanga	De doble rip stop, unidas con costura recta en todo el perímetro a 5 +/- 1 mm. del borde. En el extremo en punta irá un ojal tipo "ojo de chancho".	
Forma	Rectangular terminado en punta, ubicado al borde de la bocamanga, cosido bajo la costura de unión.	
Dimensiones	De 5 +/- 0.3 cm. de ancho por 10 +/- 0.5 cm. de ancho.	
Botones	2 en cada manga, colocados alineados con el ojal de la presilla y con una separación entre centros de 5 +/- 0.5 cm.	
Uniones		
Hombros, Sisa Delantero/Espalda y Mangas.	Con máquina cerrador de 2 agujas de 5/16" de 8-10 p.p.p.	
CHALECO DESMONTABLE		
Descripción	Delantero y espalda conformados por 3 capas, distribuidas de la siguiente manera:	
Cara exterior(forro)	Tela de Drill.	
Relleno	Relleno aislante.	
Cara interior	Forro polar Las 3 capas estarán unidas adicionalmente con un diseño de cocos de costura recta.	
Delantero	2 piezas con 2 ojales tipo "ojo de chancho" en cada lado.	
Posterior	Una pieza. A la altura de los hombros irán 2 ojales tipo "ojo de chancho" para unión con el cuerpo del Capotin. Los ojales servirán para unir con botones al chaleco al interior del Capotin.	
3.2.2. ACABADO		
El Capotin esta vaporizada y libre de cualquier defecto del material y de confección que pueda afectar a la presentación y en el uso.		







FECHA DE APROBACIÓN:	CAPOTIN CAMUFLADO	CÓDIGO
16 OCT. 2018		8405042-HR03-AC

**3.2.3. CUADRO DE MEDIDAS (cm.)**

**3.2.3.1. CUADRO DE MEDIDAS DE MODELO N° 1:**

Medidas	S	M	L	XL	Tolerancia
Largo de casaca	80	82	84	86	+/- 1
Espalda	46	48	50	54	+/- 1
Pecho	54	58	62	66	+/- 1
Hombro	16	18	19	20	+/- 1
Largo de manga	60	64	66	68	+/- 1
Manga sisa	46	49	50	51	+/- 1
Contorno puño	30	31	32	33	+/- 1
Largo de cuello	46	48	50	52	+/- 1

**3.2.3.2. CUADRO DE MEDIDAS DE MODELO N° 2:**

Tallas	S	M	L	XL	XXL	Tolerancia
Largo de casaca	80	82	84	86	88	+/- 1
Espalda	48	50	52	54	56	+/- 1
Pecho	58	60	62	64	66	+/- 1
Hombro	17	18	19	20	21	+/- 1
Puño	16	17	18	19	20	+/- 1
Cuello	56	58	60	62	64	+/- 1

**3.2.4. TOLERANCIAS**

**EN LAS MEDIDAS**

Las medidas de cada una de las partes.

**EN EL DISEÑO**

No se acepta modificaciones en el diseño no solicitadas en la presente Ficha Técnica.

**3.2.5. ETIQUETADO**

Cada Capotin presenta:

a.- Una etiqueta técnica y de marca según NTP N° 231.400 - 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" o Norma Internacional relacionada.

Etiqueta de marca y talla: Estampado color negro ubicada internamente a 2 +/- 0.5 cm., del borde inferior del cuello al centro.

b.- Una etiqueta de cuidado según la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado" o Norma Internacional.

Etiqueta de composición tela y instrucciones estampado en color negro ubicada internamente en el lateral izquierdo, a 8 +/- 0.5 cm., del borde de la basta, adicionalmente lleva la siguiente información:

- "PROCESO N° ....."

- "PROHIBIDO SU VENTA"





FECHA DE APROBACIÓN:

16 OCT. 2018


CAPOTIN CAMUFLADO

CÓDIGO


8405042-HR03-AC

### 3.3. DISEÑO GRÁFICO


#### 3.3.1. CAPOTIN MODELO Nº 1:

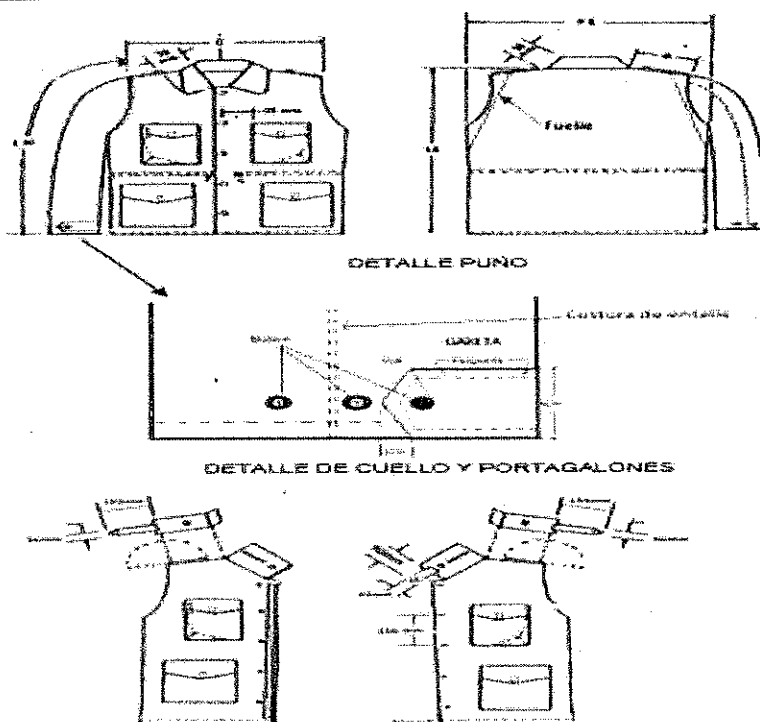


#### DETALLE DE BOLSILLOS Y PORTAGALONES

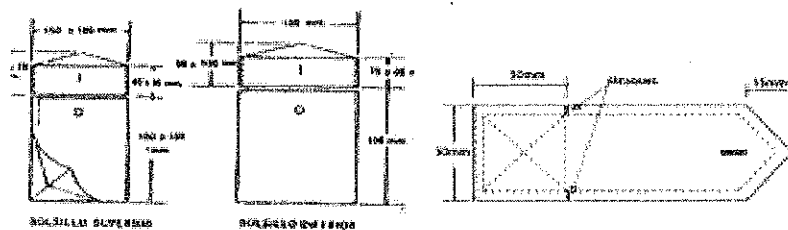


#### DETALLE CHALECO VISTA DELANTERO

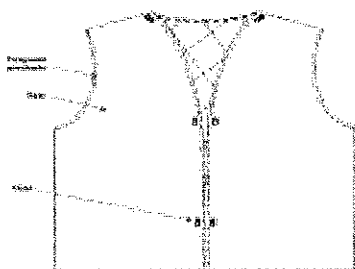

#### DETALLE CHALECO REVER

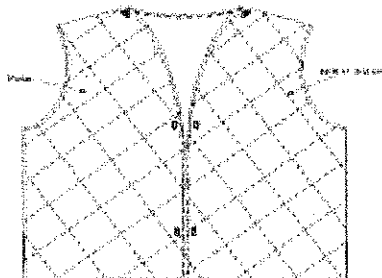

#### Detalle del botón





FECHA DE APROBACIÓN:




16 OCT. 2018

**CAPOTIN CAMUFLADO**

CÓDIGO

8405042-HR03-AC

**3.3.2. CAPOTIN MODELO N° 2 :**

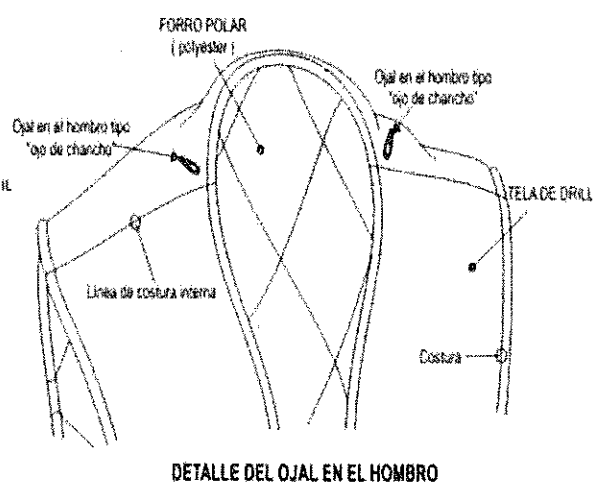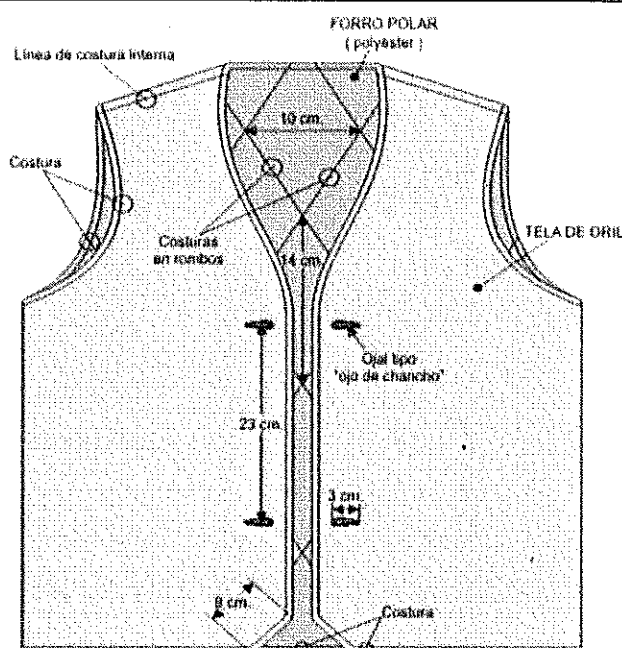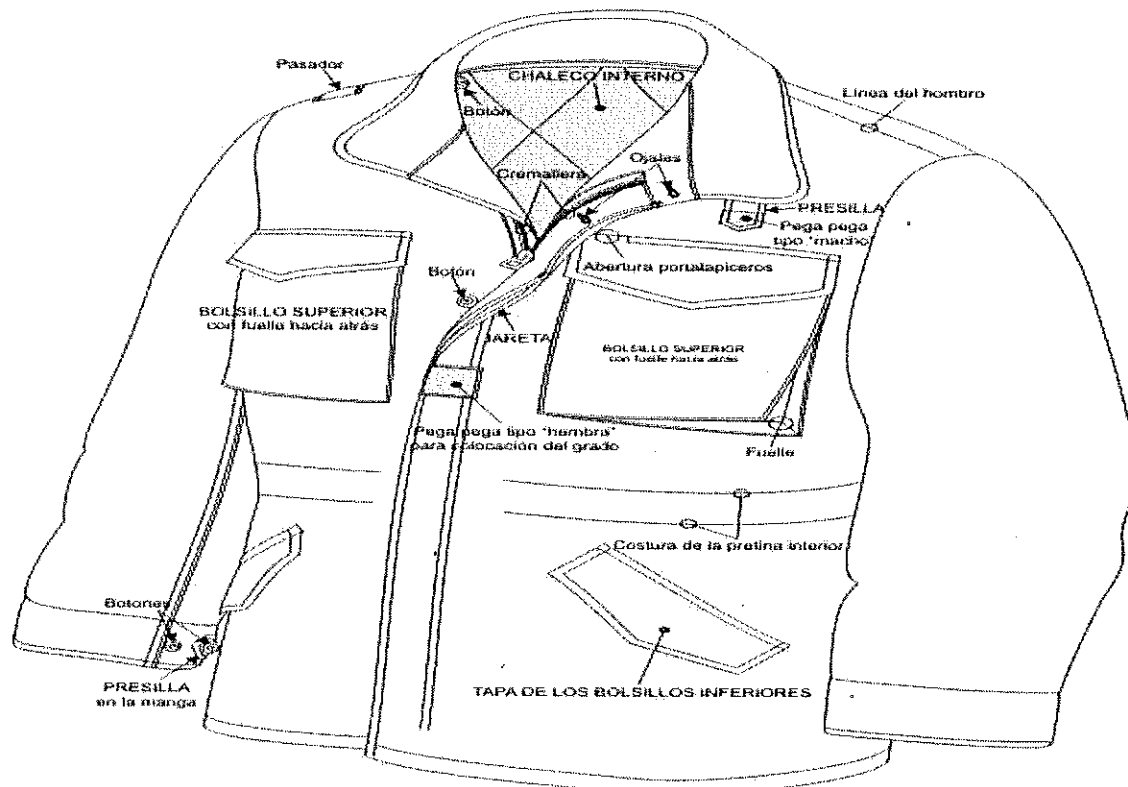



FECHA DE APROBACIÓN:



16 OCT. 2018

CAPOTIN CAMUFLADO

CÓDIGO


8405042-HR03-AC

Pega pega tipo "macho" de 4 cm. de largo

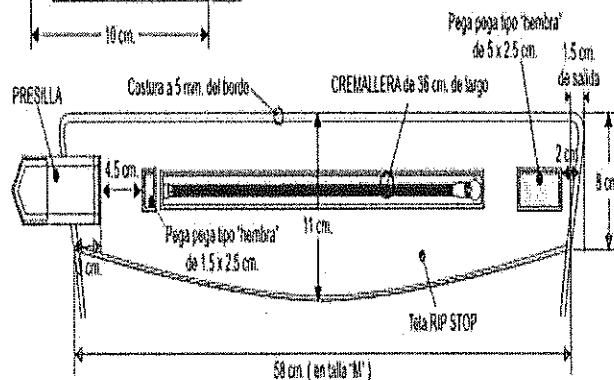



DETALLE DE LA VISTA EXTERIOR DEL CUELLO DEL CAPOTIN

DETALLE DE LA VISTA EXTERIOR DEL HOMBRO  
PARTE IZQUIERDA

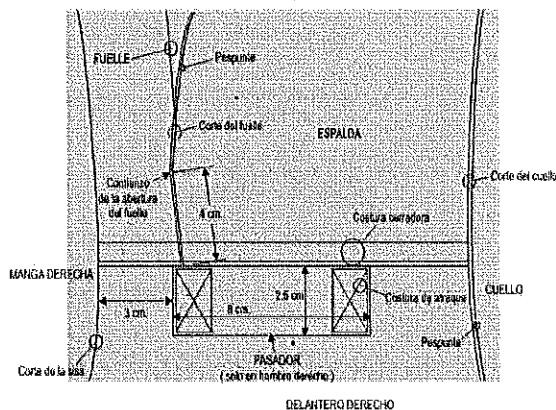


DELANTERO DERECHO


DETALLE DE LA UBICACION DE LOS BOLSILLOS

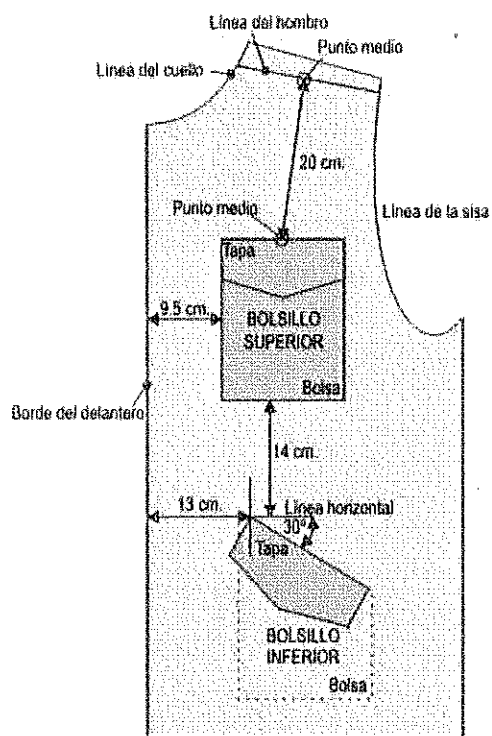


BOLSILLO SUPERIOR  
LADO DERECHO



BOLSILLO SUPERIOR  
LADO IZQUIERDO



BOLSILLO INFERIOR  
LADO DERECHO



BOLSILLO INFERIOR  
LADO IZQUIERDO



FECHA DE APROBACIÓN:


16 OCT. 2018

**CAPOTIN CAMUFLADO**


CÓDIGO

8405042-HR03-AC


DETALLE DE LA VISTA INTERIOR  
DEL JARETÓN  
PARTE IZQUIERDA

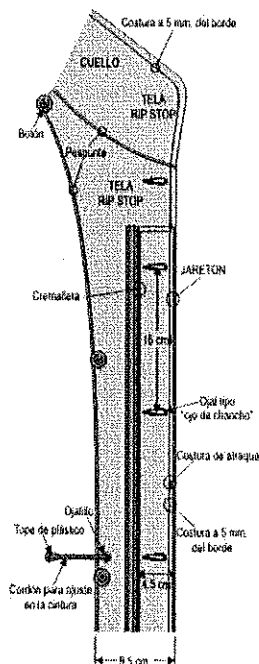


DETALLE DE LA VISTA EXTERIOR  
DE LA BOCAMANGA  
PARTE IZQUIERDA



DETALLE DE LA VISTA INTERIOR  
DE LA BASTA  
PARTE IZQUIERDA



DETALLE DE LA VISTA DE LA CAPUCHA DEL CAPOTIN

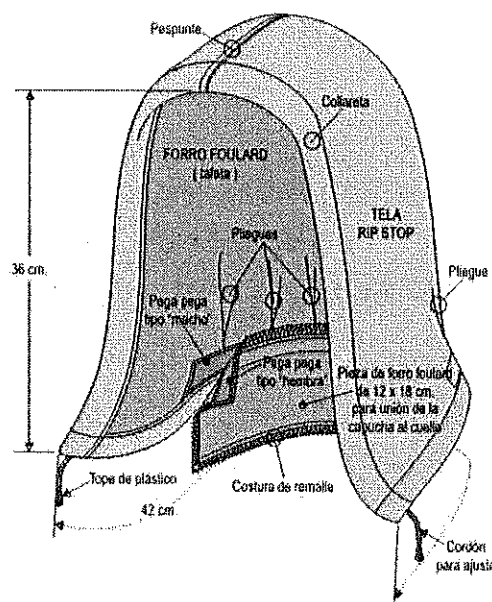

#### 4. CERTIFICACIONES:

Para el caso que el Capotin sea solicitado con tela Rip Stop camuflado clase 9 de la Norma MIL-DTL.44436B.

(A) Documento de acreditación de la tela Rip Stop que cumple con la totalidad de parámetros de la norma MIL-DTL.44436B para el camuflado clase 9, emitido por el fabricante de la tela a nombre de la empresa confeccionista, anexando el requerimiento (B).

El documento (A) para el internamiento del Capotin debe considerar los números de lote de tela, cantidad de metros y fecha de venta de la tela camuflada clase 9.

(B) Informes de ensayo de un laboratorio acreditado con alcance en pruebas para textiles en el país de origen, para la totalidad de los parámetros del párrafo 3.1.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, a. Tela principal. (Camuflado clase 9).



FECHA DE APROBACIÓN:

16 OCT. 2018

**CAPOTIN CAMUFLADO**

CÓDIGO

**8405042-HR03-AC**

**5. INFORMACIÓN LOGÍSTICA:**

**5.1. ROTULADO**

El embalaje lleva un etiqueta de papel o estampado en un lugar visible que permita identificar en el almacenamiento con la siguiente información:

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	
NOMBRE DEL ARTICULO	XXXXXX
FABRICANTE	XXXXXX
MARCA	XXXXXX
N° DE UNIDADES	XXXXXX
TALLAS	XXXXXX
COLOR	XXXXXX
N° O/C ó CONTRATO	XXXXXX

**5.2. EMPAQUE**

Cada Capotin se interna dentro de una bolsa de plástico transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento, donde indique la talla con material autoadhesivo.

**5.3. EMBALAJE**

Cada cierto grupo de Capotin deberán ser empacados en una caja de cartón o bolsa de polietileno, nuevo sin uso, que resista el transporte, manipulación y apilamiento.

Solo podrán embalsarse los capotines de diferentes tallas, cuando hayan sobrado cantidades de otras tallas para completar el empaque.

**5.4. PLAN DE MUESTREO**

El muestreo se realizará durante la recepción en los almacenes de la Entidad por cada lote de internamiento.

**5.4.1. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA INSPECCIONES VISUALES**

De cada lote se debe extraer al azar, según la norma técnica NTP-ISO-2859-1:2013

"Procedimientos de muestreo para inspección por atributos", Muestreo Simple, Inspección Normal, Nivel de Inspección II (AQL 2.5%), para los requisitos del 3.2, 3.3 y 6, así como las pruebas visuales de los requisitos del 3.1. (con excepción de la tela Rip Stop camuflado clase 9 de la Norma MIL-DTL.44436B).

Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla con los requisitos del 3.1. (Pruebas de Laboratorio). Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar el lote al proveedor.

Cuando se evalúa un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspección Rigurosa, bajo las mismas condiciones que establece la norma.





**AGENCIA DE COMPRAS  
DE LAS FUERZAS ARMADAS**  
Comprando para la Seguridad y Defensa Nacional

Dirección de Catalogación

FECHA DE APROBACIÓN:	CAPOTIN CAMUFLADO	CÓDIGO
16 OCT. 2018		8405042-HR03-AC
<b>5.4.2. TOMA DE MUESTRAS Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO PARA ENSAYOS DESTRUCTIVOS</b>		
<p>De cada lote se debe extraer al azar, según la norma técnica NTP-ISO-2859-1:2013 "Procedimientos de muestreo para Inspección por atributos", Muestreo Simple, Inspección Reducida, Nivel de Inspección S2 (AQL 2.5%) para las Pruebas Destructivas de Laboratorio, las mismas que serán repuestas por el proveedor a la Institución.</p> <p>Si el número de unidades defectuosas en la muestra es menor o igual al número de aceptación, se acepta el lote siempre y cuando cumpla con los requisitos del 3.2, 3.3 y 6.</p> <p>Si el número de unidades defectuosas es igual o mayor al número de rechazo, se debe rechazar el lote al proveedor.</p> <p>Cuando se evalúa un lote que haya sido rechazado anteriormente, se debe aplicar el Plan de Muestreo Simple, Inspección Normal bajo las mismas condiciones que establece la norma.</p> <p>En el caso que el auditor asignado para la evaluación del lote o comité técnico de recepción no pueda determinar de forma confiable la uniformidad del lote, podrá modificar el plan de muestreo, llegando a evaluar hasta el 100% de los productos.</p>		
<b>6. UNIDAD DE MEDIDA:</b>		
Unitario.		
<b>7. ACCESORIOS:</b>		
-		
<b>8. OTROS:</b>		
-		

