

ACERO:
1.- Perfiles y Planchas.....ASTM A-36

PERNOS:
1.- Pernos.....SAE 1045

PINTURA:
1.- Limpieza : Arenado al metal blanco.
2.- Base y acabado,
pintura base epoxica, e= 3mm (Color)
pintura epoxica, e= 4mm (Color)


COBERTURA :
1.- Cobertura de Aluzinc (tipo tr4) Curvo CU-6 pre
pintado

SOLIDADURA:
1.- Proceso AWS E 7018 Ø 3/16", 1/2"
CONCRETO:
F'c= 210 kg/cm2


SOBRECARGA:
S/C viva = 30 kg/m2
S/C panel solar = 10 kg/m2



ESCALA: 1/10

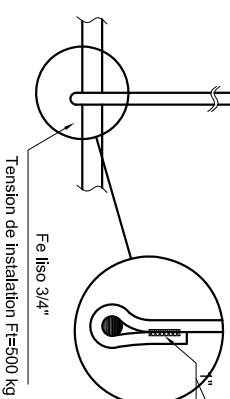

ESCALA: 1/10



ESCALA: 1/5

[illegible]