

ANEXO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA CONFECCIÓN DEL CALZADO, CORREAS Y MORRAL CABALLEROS VERANO-INVIERNO 2020

CALZADO DE CABALLEROS – VERANO

MODELO 1

MODELO	Calzado de vestir con pasadores, en color moro o negro.
---------------	---

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.5 mm. (\pm 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado. Acabado liso y suave
COLOR	Negro o moro, a elección del usuario. La muestra se presentará en color negro
FORRO	Badana, plena flor, teñido y atravesado a la anilina, color natural. Espesor 0.8 mm. a 1.2 mm. Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco, mayor o igual a 3 en escala de grises; buena Resistencia a la abrasión.
FORRO DE TALÓN	Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. A 1.2 mm. Con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco.
APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 ppc.

PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm. Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.00 mm. a 1.2 mm.
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.2 mm. a 1.3 mm.
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
PLANTA	Tres opciones: 1. De suela corrida con huella antideslizante de una sola pieza con el taco. 2. De caucho con antideslizante inserto desde el metatarso. 3. De una sola pieza de poliuretano. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia al desgaste, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie. A elección del usuario. La muestra se presenta en el tipo 2
TACO	Para la planta de suela: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie.
PASADORES	Llevará pasadores de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.
CERCO	De 4 mm aprox. Para el calzado de suela: de salpa con apariencia de costura
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 1.4 N/mm. Cementado con pegamentos de de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta, según las NTP.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.

NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.
ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje. • Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capellada: Cuero ✓ Forro: Cuero ✓ Plantilla: Cuero ✓ Planta: Cuero ✓ RUC: del Confeccionista ✓ País de origen: Perú • Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla. <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
PRESENTACIÓN	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <p>En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</p>

**CALZADO CABALLERO VERANO
MODELO 1**



**SUELA INSERTO CON
CAUCHO
ANTIDESLIZANTE
(PEGADO Y COSIDO)**



CALZADO CABALLEROS – VERANO

MODELO 2

MODELO	Calzado de vestir con pasadores, en color moro o negro.
---------------	---

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.5 mm. (\pm 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado. Acabado liso y suave
COLOR	Negro o moro, a elección del usuario. La muestra se presentará en color negro
FORRO	Badana, plena flor, teñido y atravesado a la anilina, color natural, acolchado. (a elección del usuario) Espesor 0.8 mm. a 1.2 mm. Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco, mayor o igual a 3 en escala de grises; buena Resistencia a la abrasión.
FORRO DE TALÓN	Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado); Espesor 1.0 mm. A 1.2 mm. Con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco.
APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60 del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 ppc.

PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm. Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.00 mm. a 1.2 mm.
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.2 mm. a 1.3 mm.
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
PLANTA	Tres opciones: 1. De suela corrida con huella antideslizante de una sola pieza con el taco. 2. De caucho con antideslizante inserto desde el metatarso. 3. De una sola pieza de poliuretano. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia al desgaste, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie. A elección del usuario. La muestra se presenta en el tipo 2
TACO	Para la planta de suela: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie.
PASADORES	Llevará pasadores de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.
CERCO	De 4 mm aprox. Para el calzado de suela: de salpa con apariencia de costura
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 1.4 N/mm. Cementado con pegamentos de de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta, según las NTP.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.

NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.
ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje. • Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capellada: Cuero ✓ Forro: Cuero ✓ Plantilla: Cuero ✓ Planta: Cuero ✓ RUC: del Confeccionista ✓ País de origen: Perú • Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla. <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
PRESENTACIÓN	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <p>En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</p>

**CALZADO CABALLEROS VERANO
MODELO 2**



**SUELA INSERTO
CON CAUCHO
ANTIDESLIZANTE
(PEGADO Y COSIDO)**



CALZADO CABALLEROS – INVIERNO

MODELO 1

MODELO	Calzado de vestir con pasadores, en color negro.
---------------	--

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.5 mm. (\pm 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado. Acabado liso y suave
COLOR	Negro.
FORRO	Badana, plena flor, teñido y atravesado a la anilina, color natural. Espesor 0.8 mm. a 1.2 mm. Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco, mayor o igual a 3 en escala de grises; buena Resistencia a la abrasión.
FORRO DE TALÓN	Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. A 1.2 mm. Con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco.
APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60, del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 ppc.
PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm.

	Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.00 mm. a 1.2 mm.
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.2 mm. a 1.3 mm.
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
PLANTA	<p>Tres opciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. De suela corrida con huella antideslizante de una sola pieza con el taco. 2. De caucho con antideslizante inserto desde el metatarso. 3. De una sola pieza de poliuretano. <p>Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia al desgaste, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie.</p> <p>A elección del usuario.</p> <p>La muestra se presenta en el tipo 2</p>
TACO	Para la planta de suela: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie.
PASADORES	Según modelo de forma circular de poliéster encerado, color a tono del cuero, con extremos reforzados con metal o de plástico y con el largo correspondiente a la talla del calzado, que permitan la perfecta elaboración del lazo de amarre.
CERCO	De 4 mm aprox. Para el calzado de suela: de salpa con apariencia de costura
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 1.4 N/mm. Cementado con pegamentos de de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta, según las NTP.
ACABADO DEL CALZADO	Crema naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.

NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.
ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje. • Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capellada: Cuero ✓ Forro: Cuero ✓ Plantilla: Cuero ✓ Planta: Cuero ✓ RUC: del Confeccionista ✓ País de origen: Perú • Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla. <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
PRESENTACIÓN	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <p>En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</p>

**CALZADO CABALLEROS INVIERNO
MODELO 1**



**SUELA INSERTO CON
CAUCHO ANTIDESLIZANTE
(PEGADO Y COSIDO)**

CALZADO CABALLEROS – INVIERNO MODELO 2

MODELO	Calzado de vestir, tipo mocasín, en color negro.
---------------	--

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
HORMAS	De moda y anatómicamente diseñadas que garanticen calzabilidad, comodidad y confort al usuario, al igual que una adecuada función biomecánica, horma redonda. Técnicamente desarrolladas en punto francés, tanto la calzada como el largo.
CORTE O CAPELLADA	Cuero liso, guante (bovino), plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Espesor de 1.5 mm. (\pm 0.1mm) El material debe tener una resistencia a la flexión mayor de 20,000 ciclos en seco, sin presentar daño apreciable. Los materiales de ambos calzados serán del mismo origen, espesor, tonalidad y acabado. Acabado liso y suave
COLOR	Negro
FORRO	Badana, plena flor, teñido y atravesado a la anilina, color natural. Espesor 0.8 mm. a 1.2 mm. Solidez del color al frote después de 150 ciclos en seco, mayor o igual a 3 en escala de grises; buena Resistencia a la abrasión.
FORRO DE TALÓN	Badana de color natural colocado por el lado de la carne (volteado). Espesor 1.0 mm. A 1.2 mm. Con una solidez al frote después de 150 ciclos en seco.
APARADO	Costura fina con hilo nylon N° 20, 40 o 60, del color del cuero o forro respectivamente, según requiera el modelo. Las costuras de ambos calzados deben tener el mismo largo de puntada y deberá emplearse el mismo tipo de hilo, 4 ppc.

PLANTILLA	De badana (ovino) de color natural de una sola pieza, espesor de 0.8 mm. A 1.0 mm. Totalmente acolchada y anatómica, de látex con textil, antimicrobiano de 3 mm. y cosido al contorno de la misma, que permiten un caminar con suavidad y comodidad.
PUNTERA	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.00 mm. a 1.2 mm.
CONTRAFUERTE	Termoplástico o de inmersión Espesor de 1.2 mm. a 1.3 mm.
FALSA	Prefabricada con retacón de cartón fibra y cambrillón metálico acerado.
PLANTA	Tres opciones: 1. De suela corrida con huella antideslizante de una sola pieza con el taco. 2. De caucho con antideslizante inserto desde el metatarso. 3. De una sola pieza de poliuretano. Todas deben cumplir con las normas técnicas en espesor, resistencia al desgaste, dureza, alta flexibilidad y comodidad para el pie. Esta será a elección del usuario. La muestra se presenta en el tipo 2
TACO	Para la planta de suela: será de madera y forrado con cuero de suela crupón y con 4 clavos estriados x pie.
CERCO	De 4 mm aprox. Para el calzado de suela: de salpa con apariencia de costura
RESISTENCIA AL DESPEGUE	Mayor o igual a 1.4 N/mm. Cementado con pegamentos de de fabricación garantizada, de óptima adhesión y buena resistencia al despegue de la planta, según las NTP.
ACABADO DEL CALZADO	Cremas naturales y nutrientes de brillo natural y suave al tacto para su uso, mantenimiento, buena apariencia y calidad.
NUMERACIÓN Y TALLAS	Sobre medida de cada usuario. Tallaje en sistema (punto francés), tanto la calzada como el largo. En punto francés no hay medios puntos. Tener en consideración la calzada para un buen calce de cada usuario.

ETIQUETAS	<ul style="list-style-type: none"> • Etiqueta de talla, impreso en bajo relieve en la parte externa de firme altura de enfranje. • Etiqueta indicando el material de cuero y demás materiales del calzado en parte interna plantilla. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Capellada: Cuero ✓ Forro: Cuero ✓ Plantilla: Cuero ✓ Planta: Cuero ✓ RUC: del Confeccionista ✓ País de origen: Perú • Etiqueta de marca del confeccionista en la parte central en la plantilla. <p>Etiquetado con formativo para el consumidor (D.S .017-2004-PRODUCE) NTP (Norma Técnica Peruana).</p>
PRESENTACIÓN	<p>Excelente presentación. Cada par de calzados en caja de cartón de buena calidad y apariencia, debajo de la tapa de la caja debe haber instrucciones sobre el mantenimiento y buen uso del calzado, con su papel de seda y con su bolsa respectiva.</p> <p>En la parte exterior de la caja deberá figurar el modelo, color, número del calzado y nombre del usuario.</p>

**CALZADO CABALLEROS INVIERNO
MODELO 2**



**SUELA INSERTO CON
CAUCHO
ANTIDESLIZANTE
(PEGADO Y COSIDO)**

CORREA CABALLEROS – VERANO

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
DISEÑO	Correa de cuero clásico elegante de vestir, no reversible, con pasadores de cuero.
CUERO	Cuero liso Guante (bovino) en plena flor, teñido a la anilina para la cara, y para el revés cuero carnaza. cuero guante 1.6mm +/- 0.2mm
COLOR	Moro.
ALMA	Cuero regenerado Color: cromo o gris Espesor : 0.9mm +/- 0.2mm
HEBILLA	Zamac Niquelado, forma rectangular.
ANCHO CORREA DE CUERO	De 3.5 cm (\pm 0.1mm)
CONFECCIÓN	De forma rectangular con un extremo con punta redondeada. Formada por dos láminas de cuero y un refuerzo o alma de cuero recuperado unidas con resina sintética y cosida en todo el borde con hilo de nylon al tono del cuero. Espesor final a la correa de 4.5 mm +/- 0.1mm
LARGOS	Largo de la correa será a medida de cada usuario a- Small = 94.6 cm como mínimo b- Médium = 103 cm como mínimo c- Large = 113 cm como mínimo d- Extra large = 121.8 cm como mínimo <u>EQUIVALENCIAS.</u> Tallas <u> </u> S <u> </u> M <u> </u> L <u> </u> XL <u> </u> XXL <u> </u> . Nº de correa 30-32 34-36 38-40 40-42 44-46
HUECOS DE LA CORREA	La correa debe tener 5 huecos (de 2.5cm entre 1 hueco y otro)
EMPAQUE Y PRESENTACIÓN	Las correas serán enrolladas e introducidas en cajas individuales de cartón, con la talla y marca del confeccionista impreso en la correa y en la caja debe indicar nombre y talla del usuario

CORREA DE VERANO
COLOR MORO



CORREA CABALLEROS – INVIERNO

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
DISEÑO	Correa de cuero clásico elegante de vestir, no reversible, con pasadores de cuero.
CUERO	Cuero liso Guante (bovino) en plena flor, teñido a la anilina para la cara, y para el revés cuero carnaza. cuero guante 1.6mm +/- 0.2mm
COLOR	Negro
ALMA	Cuero regenerado Color: cromo o gris Espesor : 0.9mm +/- 0.2mm
HEBILLA	Zamac Niquelado, forma rectangular.
ANCHO CORREA DE CUERO	De 3.5 cm (± 0.1mm)
CONFECCIÓN	De forma rectangular con un extremo con punta redondeada. Formada por dos láminas de cuero y un refuerzo o alma de cuero recuperado unidas con resina sintética y cosida en todo el borde con hilo de nylon al tono del cuero. Espesor final a la correa de 4.5 mm +/- 0.1mm
LARGOS	Largo de la correa será a medida de cada usuario a. Small = 94.6 cm como mínimo b. Médium = 103 cm como mínimo c. Large = 113 cm como mínimo d. Extra large = 121.8 cm como mínimo <u>EQUIVALENCIAS.</u> Tallas S M L XL XXL . Nº de correa 30-32 34-36 38-40 40-42 44-46
HUECOS DE LA CORREA	La correa debe tener 5 huecos (de 2.5 cm entre 1 hueco y otro)
EMPAQUE Y PRESENTACIÓN	Las correas serán enrolladas e introducidas en cajas individuales de cartón, con la talla y marca del confeccionista impreso en la correa y en la caja debe indicar nombre y talla del usuario

CORREA DE INVIERNO
COLOR NEGRO




DE BILLETERA DE CUERO PARA CABALLEROS- 2020

MODELO	<p>Elegante, de cuero plena flor, suave, del, color negro o moro, de 3 cuerpos, con bolsillos portabilletes, según diseño.</p> <p>El postor deberá presentar una muestra de la billetera.</p>
--------	---

MATERIALES Y COMPONENTES	DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CALIDAD
CUERO	Cuero plena flor, suave, liso. Espesor : 1.2 mm a 1.4 mm
COLOR	Moro o Negro.
FORRO	Marrón o negro, tafetán bordado con el logo del fabricante.
PESPUNTES	Cosido con hilo al tono con el color del cuero y forro
MEDIDAS	Largo total: 21.5 cm. \pm 0.2 mm. Ancho: 8.5 cm. \pm 0.2 mm.
VISTA INTERNA 1	2 bolsillos de mica, 2 bolsillos con forro.
VISTA INTERNA 2	4 bolsillos tarjeteros a cada lado, y 2 bolsillos portabilletes.
MARCA	Logo con la marca del confeccionista en la cara exterior principal de la billetera.
ACABADOS	Brillo natural y suave al tacto.
PRESENTACIÓN	En estuche o caja con la marca del confeccionista.

**MODELO DE BILLETERA PARA CABALLEROS
(COLOR MORO Y/O NEGRO)**

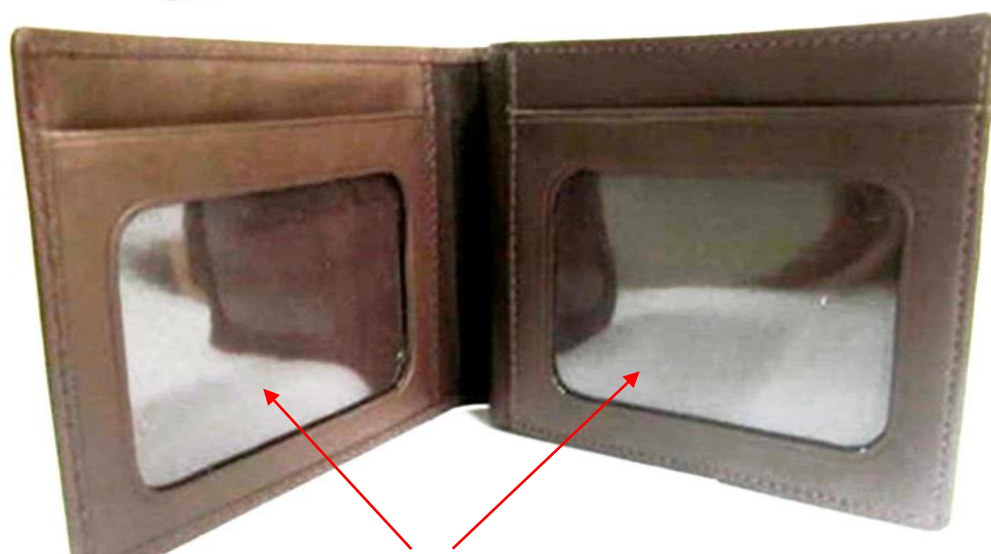

MORRAL PARA CABALLERO - 2020


DISEÑO	Morral de cuero con cierre en todo el contorno y espalda, según diseño adjunto, lleva apliques en la parte frontal y en la tapa una placa con el logo de la Institución; cuenta con 2 compartimientos internos, lleva una división con cierre, 2 porta lapiceros, 2 bolsillos laterales, 1 porta celular; en la parte posterior lleva un cierre de nylon con tirador cuero asa plana larga regulable.
---------------	---

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES	DESCRIPCIÓN
CUERPO:	
Composición	Cuero plena flor, teñido y atravesado a la anilina. Tipo floater
Color	Negro o moro.
Espesor del corte	1.4 mm \pm 0.2 mm
Acabado	Suave brillante
FORRO:	
Composición	100 % Poliéster
Tipo	Tafeta resistente a los desgarros con el logo del fabricante.
Color	A juego con color de cuero.
ACOLCHADO:	
BASE	Micro poroso
	Espesor : 3.0 \pm 0.2 mm
CARAS	Dunlopillo laminado
	Espesor: 3.0 \pm 0.2 mm
CIERRES:	
Cierre externo posterior	Nylon de 25 cm \pm 1
Cierre superior	Nylon de 42 cm \pm 1
ACCESORIOS METÁLICOS:	
Composición	Zamac (aleación metálica), en Niquelado
Placa	De 5 x 3 cm. \pm 1

HILO	
Composición	Nylon encerado y bandeado
Tipo	Nº 30/2

CONFECCION	DESCRIPCIÓN
Compartimiento	De 1 compartimiento.
ANTERIOR	
Parte frontal	Lleva una tapa con 2 broches metálicos
Dimensiones	Alto x Ancho x Lado: 29 x 23.3 x 8.5 cm \pm 0.2
POSTERIOR	
Parte frontal	Lleva 1 cierre nylon de 25 cm \pm 0.3, con tirador de cuero; ubicado a 10 cm \pm 0.3 cm de la parte superior.
LATERALES	
Dimensiones	Lado paralelo superior: 8.5 \pm 0.5 cm
	Lado paralelo inferior : 8.5 \pm 0.5 cm
	Alto: 29 cm \pm 0.5 cm
BOLSILLOS INTERNOS	
	1 bolsillo interno con cierre 1 porta celular 1 porta tarjetero 2 porta lapiceros
ASAS	Regulable plano contra placado, de cuero liso en color negro o Moro
	Lleva salidas de asa metálico en ambos extremos
Dimensiones	Largo: 150 \pm 1 cm
	Ancho: 4 \pm 0.2 cm
ACABADO	De calidad, costuras uniformes, piezas homogéneas, producto sin protuberancias y defectos a la vista, si presentación de residuos como pegamentos, hilos, etc.,
Interior	Totalmente forrado
Acolchado	Toda el bolso

Etiqueta	Debe llevar una etiqueta interior indicando la composición o materiales utilizados en la cartera
PRESENTACIÓN	En bolsa protectora con el logo y/o marca estampada que lo identifique.

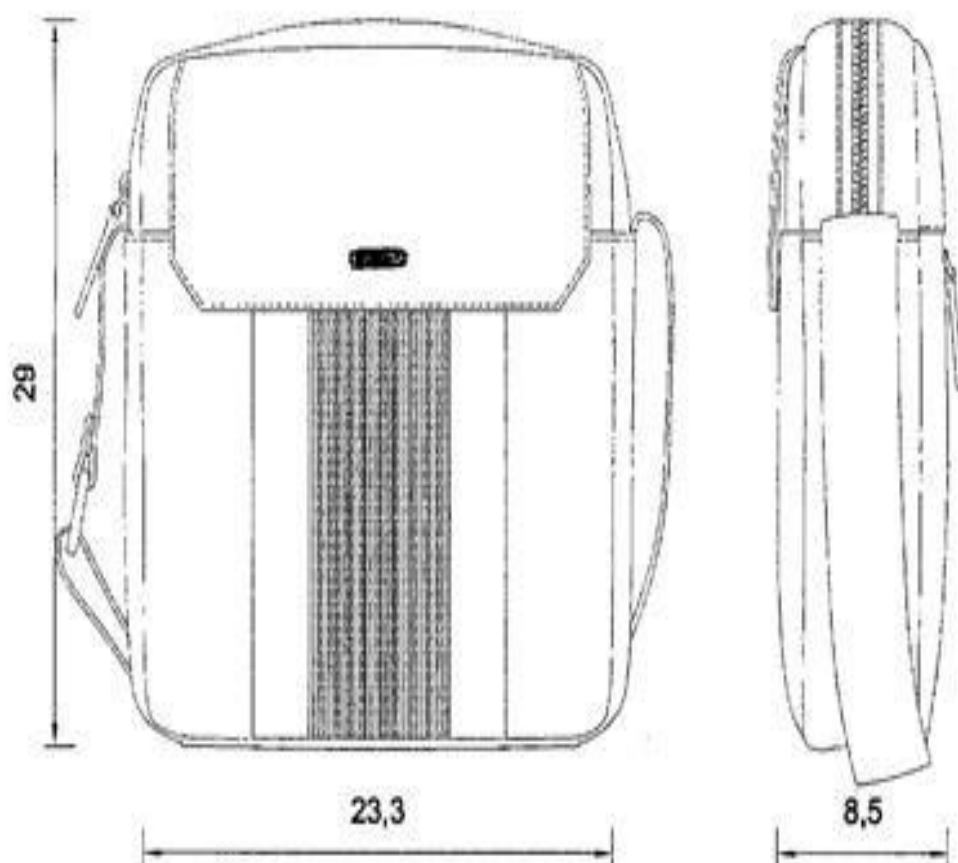

MORRAL PARA CABALLEROS -2020



VISTA DE FRENTE

