
	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 1 hasta 14	Fecha actualización 28 ENERO 2020

CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL DISEÑO

La camisa smoking es de corte recto con pliegues en el pecho, cuello volteado tipo italiano terminado en punta, mangas largas con yugo y puño para gemelos y faldón redondeado.

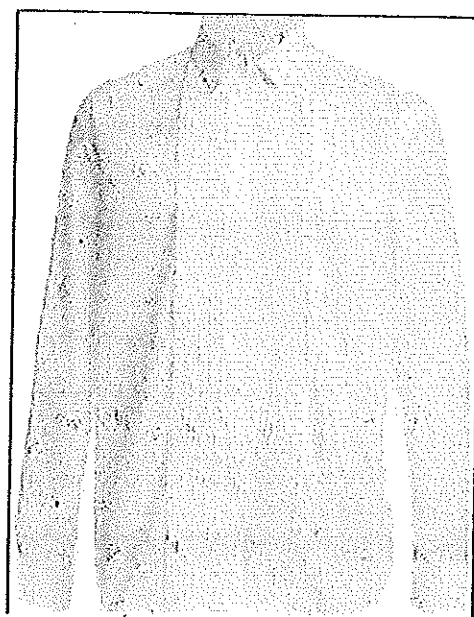


Camisa smoking
Imagen referencial




2.- DISEÑO, CORTE Y CONFECCIÓN DE LAS PARTES

La camisa smoking es confeccionado por procesos de corte y confección estándares, capaces de garantizar el cumplimiento de los requisitos indicados.

La camisa smoking comprende las siguientes partes: Cuello, delanteros, espalda y mangas.


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099110</p>
<p>CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNIM Fecha: 22 Mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018</p>	<p>Páginas desde 2 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 28 ENERO 2020</p>

- a. El cuello: Está formado por DOS (2) piezas indeformables: UN (1) cuello y UNA (1) base o pie de cuello. El cuello está formado por puntas cortas, separadas que permiten ver la tela de la camisa y bordes ligeramente arqueados (estilo varsity), lleva pespunte a 2 mm del contorno, refuerzo interior de entretela adhesiva y barbillas en las puntas. El pie de cuello debidamente pespuntado a 2 mm de su contorno, presenta un botón y ojal recto con bordado en sentido horizontal.

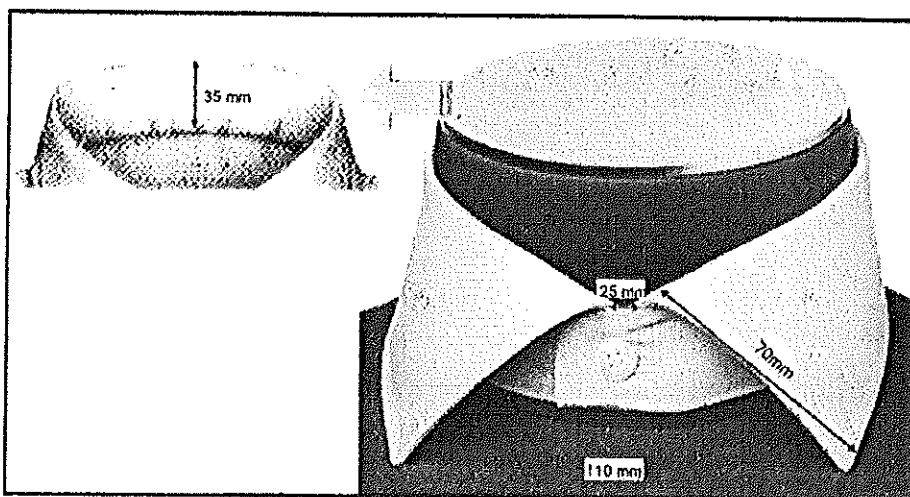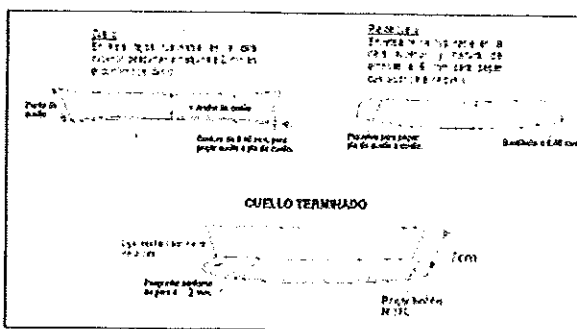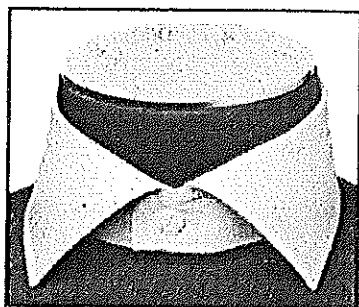


Detalle del cuello

- b. Los delanteros: Son DOS (2) piezas. El delantero derecho lleva los botones y el izquierdo los ojales con tachón adicional de 3.5 cm de ancho que cubre los botones, pespuntada en ambos lados a 1/8" del borde. Cada delantero se une al pie de cuello y presenta DIEZ (10) pliegues de 1/4" con


	<p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p><i>Normatividad con calidad</i></p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099110</p>
<p>CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA</p>			
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT</p>	
<p>Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018</p>	<p>Páginas desde 3 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 28 ENERO 2020</p>	


pespunte de 1/8". La estola lleva un botón adicional de repuesto. La basta es embolsada a 1 cm con pespunte.

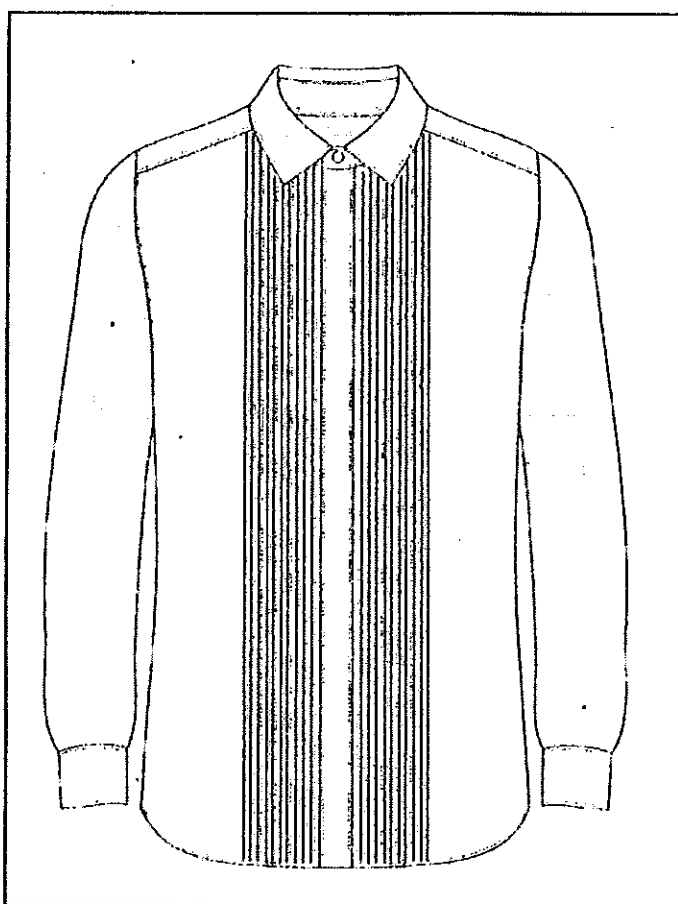

Detalle del delantero


- c. La espalda: Son DOS (2) piezas: El canesú y la espalda, con faldón embolsado con basta de 1 cm con pespunte. El canesú es de doble tela embolsado.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 4 hasta 14	Fecha actualización 28 ENERO 2020

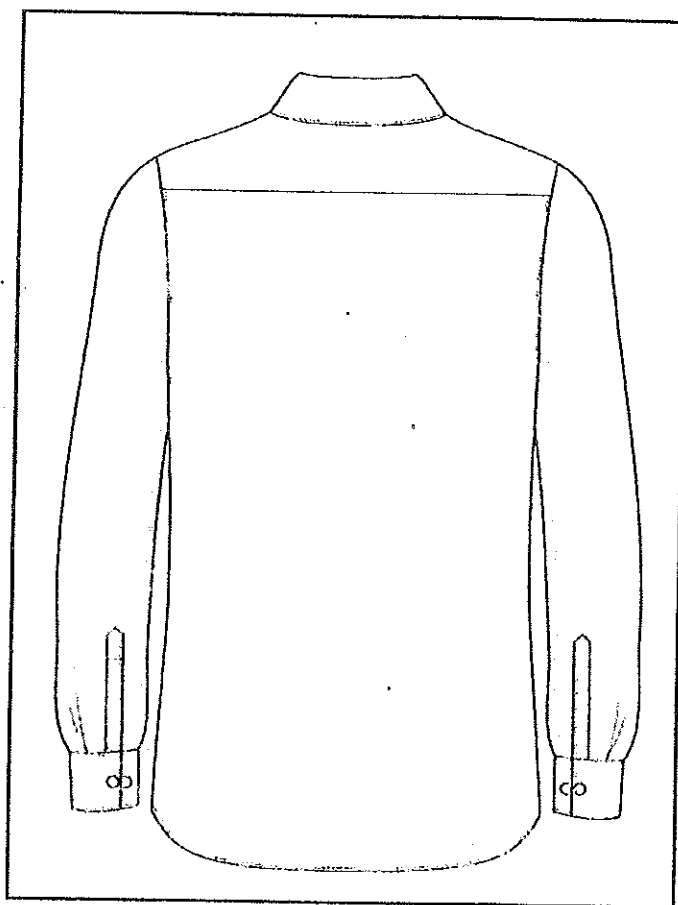

Detalle de la espalda


- d. Las mangas: Están formadas por TRES (3) piezas cada una: UNA (1) manga, UN (1) puño y UN (1) yugo. La manga presenta dos (2) pliegues en su parte inferior, la cual está unida al puño. El puño es recto pespuntado a 2 mm de todo su contorno, mide 12.5 cm de largo, se utiliza volteado para uso de gemelos, lleva entretela adhesiva interior, presenta cuatro (4) ojales para el cerrado. El yugo tipo francés con punta triangular y pespunte a 2 mm de su contorno, presenta UN (1) botón y UN (1) ojal.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 5 hasta 14	
Fecha actualización 28 ENERO 2020			

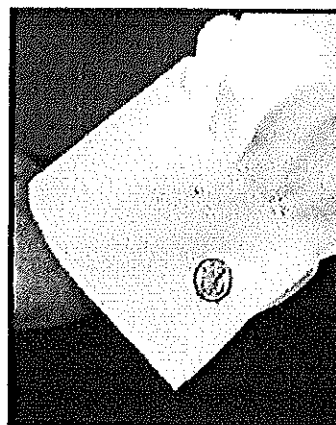


1/2 YUGO FRANCÉS :

- El exterior: de 1 1/8" de ancho. Hacer 01 ojal vertical en alto relieve p botón de 15L (tamaño de ojal: 15mm; tamaño de cuchilla: 11mm).
- El interior de 1/2". Pegar botón de 15L en cruz.

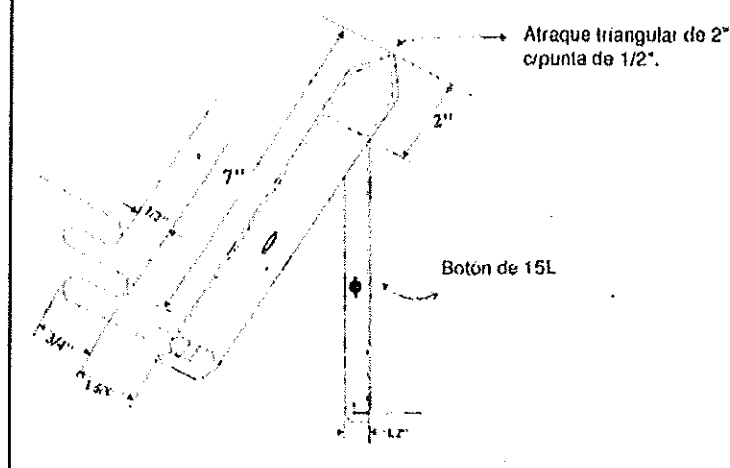


Detalle de la manga

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099110</p>
<p>CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018</p>	<p>Páginas desde 6 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 28 ENERO 2020</p>


3.- DESCRIPCIÓN DE LAS COSTURA DE LA PRENDA

Las costuras son puntadas a máquina según clase de la Norma Internacional ISO 4915:1991 (TEXTIL - Tipos de puntada - Clasificación y terminología):


- Puntadas regulares y uniformes para la camisa de 13 a 14 puntadas por pulgada. No presenta fruncidos, son resistentes al estiramiento, no son tirantes ni cortan la tela y resisten el lavado continuo.
- El ancho de las pestañas de tela de las uniones internas de las partes es de (1/4").
- Las costuras de pegado y pespunte de cuello, bolsillos y bastas de la camisa son puntadas rectas de la clase 301.

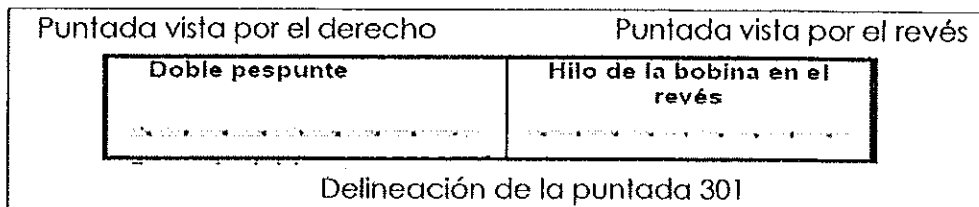


- Las costuras de los bordes u orillos abiertos es de la clase 6 con puntadas de la clase 504.

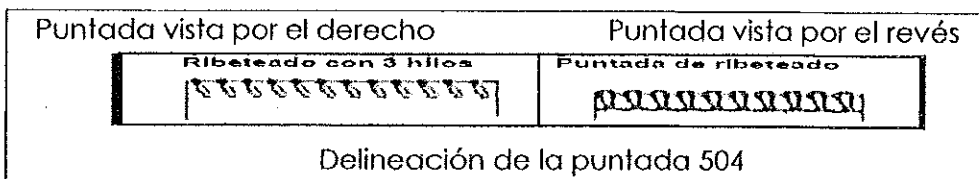

- Las costuras de la unión de las partes internas de hombros, mangas y delanteros con espalda, son puntadas de la clase 515.

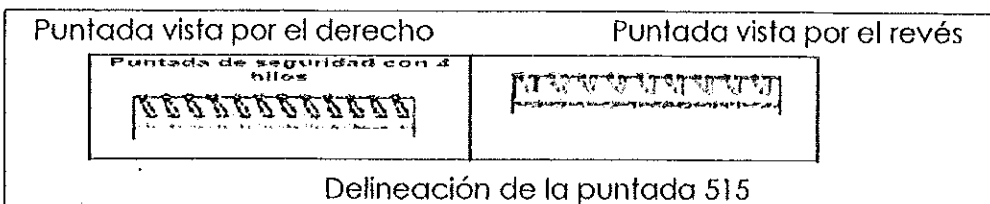

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP-099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 7 hasta 14	Fecha actualización 28 ENERO 2020

- f. El pegado de los botones es a máquina, llevan atraque individual, para que no se descosen fácilmente. y están distribuidos de la siguiente manera:


UBICACIÓN	CANTIDAD
En el delantero derecho (distancia tomada del centro del botón)	
Con separación entre sí de 9 cm	SEIS (6) Tallas S a M
Con separación entre sí de 9.5 cm	SIETE (7) Tallas L y XL
Repuesto (cosido seguido del último botón utilizable)	UNO (1)
Botones de 15 líneas YUGO	DOS (2)

- g. El perforado y bordado de ojales, es a máquina, con costura de la clase 101 o 304, lleva atraque individual, para que no se descosen fácilmente. El bordado de los ojales de la camisa, es del tipo "camisero", de orientación vertical.



4.- CUADRO DE MEDIDAS POR TALLAS

TIPO DE MEDIDA	14 ½	15	15 ½	16	16 ½	17	17 ½	18	18 ½	TOLERANCIA
Largo, medida desde la base del cuello	78	78	80	80	84	82	83	84	85	±5 mm
Ancho de espalda	47	48	49	50.5	52	53.5	56	57	58	±5 mm
Pecho, medido 1" bajo la sisa	54	56	58	61	62	65	68	69	72	±5 mm
Ancho de hombro	16.5	17	17.5	18.5	18.5	19	19	20	20	±5 mm

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 8 hasta 14	
		VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT Fecha actualización 28 ENERO 2020	

Largo de manga (sin puño)	62	63	63	63	63	65	65	66	66	±5 mm
CANESÚ										
Alto de canesú medido desde la base del cuello	8	8	8	8	8	8	8	8	8	±2 mm
Ancho de canesú	46	47	48	50	52	53	54	56	57	±5 mm
CUELLO										
Contorno de cuello	44	44	45	46	47	47	48	50	51	±5 mm
PUÑO										
Contorno de puño exterior	26	26	26	26	27	27	27	27	27	±2 mm
Ancho de puño doblado	7	7	7	7	7	7	7	7	7	±2 mm


Nota: Las medidas están dadas en cm.

5.- ACABADO Y PRESENTACIÓN FINAL DE LA PRENDA

La camisa smoking se presenta vaporizada, planchada y libre de brillo. El cuello y pliegues del delantero de la camisa están debidamente armados y alineados.

6.- TOLERANCIAS PERMITIDAS


- EN EL DISEÑO DE LA CAMISA: No se acepta modificaciones no detalladas en la presente especificación técnica.
- EN LAS DIMENSIONES DE LAS PARTES: Las medidas establecidas en cada uno de las partes.
- EN EL COLOR DE LOS INSUMOS: No se acepta cambios de color no detallados en la presente especificación técnica.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 9 hasta 14	Fecha actualización 28 ENERO 2020	

7.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS INSUMOS, COMPLEMENTOS Y AVÍOS

a. TELA PRINCIPAL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Polypima	Ninguna
Color	Blanco naval Pantone® 114800 TPX	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES		
Ligamento	Tafetán o dobby	Ninguna
Peso	121 g/m²	± 10%
Hilos/pulg (urdimbre)	151.5	± 5%
Pasadas/ pulg (trama)	89.9	± 5%
Composición global	65% algodón 35% polyester	± 5% ± 5%
Título de urdimbre	50/1 Ne	± 3/1 Ne
Composición urdimbre	65% algodón 35% polyester	± 5% ± 5%
Título de trama	50/1 Ne	± 3/1 Ne
Composición trama	65% algodón 35% polyester	± 5% ± 5%
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Resistencia a la tracción (urdimbre)	11 Kg-f	Mínimo
Resistencia a la tracción (trama)	11 Kg-f	Mínimo
Ángulo de recuperación a la arruga (urdimbre)	240°	Máximo
Grado pilling	4	Máximo
ESTABILIDAD DIMENSIONAL AL LAVADO		
Cambio dimensional urdimbre	± 3.5%	Máximo
Cambio dimensional trama	± 2.5%	Máximo
PRUEBAS DE SOLIDEZ		
Solidez al lavado	4	Mínimo

 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL</p> <p>Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP-099110</p>
<p>CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018</p>	<p>Páginas desde 10 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 28 ENERO 2020</p>


Solidez al sudor alcalino	4	Mínimo
Solidez a la luz (20 horas)	3	Mínimo
Solidez al frote húmedo	4	Mínimo
ACABADOS		
Mercerizado	Recomendado	Opcional
Suavizado	Presenta	Ninguna
Pre encogido	Presenta	Ninguna
Blanqueador óptico	Presenta	Ninguna
Blanqueo	Presenta	Ninguna

b. Entretela tejida adhesiva

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Tipo de tela	Entretela tejida adhesiva	Ninguna
Color	Blanco	Ninguna
CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES		
Tejido	Plano	Ninguna
Tipo de resina	Termofusionable	Ninguna
Ligamento	Tafetán	Ninguna
g/m	149	Mínimo
Composición	Algodón	Ninguna

c. Botones para camisa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	PARÁMETROS	TOLERANCIA
Composición	Poliéster de alta resistencia	Ninguna
Color	Cristal con base blanca	Ninguna
<u>N° de líneas:</u>		
Yugo	15 líneas	± 1 línea
Pechera	18 líneas	± 1 línea
<u>Diámetro:</u>		
15 líneas	9.52 mm	± 0.3 mm
18 líneas	11.43 mm	± 0.3 mm

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN	Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT	
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 11 hasta 14	Fecha actualización 28 ENERO 2020	


Nº de huecos	4	Ninguna
CARACTERÍSTICAS DE FABRICACIÓN		
Teñido	En masa durante la polimerización	
Resistencia a la tensión del puente del botón	100% por 15 y 18 libras	
Resistencia al impacto	32 mm	
SOLIDEZ DEL COLOR		
Al frote	Grado 5	Ninguna
Al lavado	Grado 5	Ninguna
Al lavado seco	Grado 5	Ninguna

8.- ETIQUETADO DE LA PRENDA

Cada camisa smoking presenta TRES (3) etiquetas en idioma español, según lo establecida en la NTP N° 231.400 – 2015 "Etiqueta para prendas de vestir y ropa para hogar" y la NTP-ISO 3758-2011 "Código de los símbolos de cuidado para el etiquetado".

Las etiquetas serán cosidas o transferidas (siempre y cuando no se trasluzcan al exterior) en el interior de la prenda y serán de un tejido u otro material que no produzca irritaciones a la piel y que tenga una duración igual a la prenda con la siguiente información:

ETIQUETA	INFORMACIÓN	UBICACIÓN
Etiqueta 1	Marca comercial de la empresa proveedora (logotipo, imagotipo o isologo)	Centrado en la costura de unión del cuello con la espalda.
Etiqueta 2	Talla (expresada en letras)	Centrado en el extremo inferior de la etiqueta de marca comercial o en uno de sus extremos.


 <p>DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL Normatividad con calidad</p>	<p>FICHA TÉCNICA DE:</p> <p>MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES</p>	<p>F.T. N° MGP- 099110</p>
<p align="center">CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA</p>		
<p>DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN</p>	<p>Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018</p>	<p>VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT</p>
<p>Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018</p>	<p>Páginas desde 12 hasta 14</p>	<p>Fecha actualización 28 ENERO 2020</p>
<p align="center">Etiqueta 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Composición de la prenda (no siendo necesario precisar las fibras menores a 5%) ▪ Instrucciones de lavado (se permite el uso de símbolos o leyendas) ▪ País de origen ▪ Denominación y número del proceso de adquisición ▪ PROHIBIDA SU VENTA 	<p>A 10cm (mínimo) en el extremo inferior, en la costura de unión de los laterales.</p>

9.- EMBALAJE INDIVIDUAL

Cada camisa smoking se interna con porta cuello y cartón para el armado de la espalda, sujeta con alfileres cortos de material anticorrosivo, dentro de una envoltura de polipropileno transparente, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento.

a. Embalaje para internamiento: Las bolsas se internan dentro de una caja de cartón de tamaño acorde, resistente al transporte, manipuleo y almacenamiento. La caja lleva una etiqueta impresa con la siguiente información:

- (1) Denominación del producto: Camisa smoking.
- (2) Cantidad de camisas en números y letras por tallas.
- (3) Razón social de la empresa proveedora.
- (4) Denominación y número del proceso de adquisición.
- (5) PROHIBIDA SU VENTA.

	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018	Páginas desde 13 hasta 14		Fecha actualización 28 ENERO 2020


10.- PRESENTACIÓN DE MUESTRAS PARA EL PROCESO DE SELECCIÓN


a. Condiciones de la muestra:

- (1) Cantidad de muestras : DOS (2) camisas Smoking
- (2) Talla de la muestra : Mediana
- (3) Etiqueta de la muestra :
 - Sin etiqueta de marca comercial del postor o del fabricante.
 - Con etiqueta de talla.
- (4) Empaque de la muestra :
 - Dentro de una envoltura de polipropileno transparente.
 - Material resistente al transporte y manipuleo.
 - No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.
- (5) Rotulado del empaque :
 - Etiqueta blanca.
 - Nombre y número del proceso de adquisición.
 - Nombre del producto - Nro. Ítem.

b. Condiciones de la muestra para casos especiales:

- (1) Denominación de caso especial :
 - Adquisiciones menores a DIEZ (10) unidades.
 - Otros casos, determinados por la Dirección de Normas Técnicas del Material.
- (2) Tipo de muestra
 - (a) Tela principal : UN (1) metro de largo de orillo a orillo de fábrica.



	DIRECCIÓN DE NORMAS TÉCNICAS DEL MATERIAL <i>Normatividad con calidad</i>	FICHA TÉCNICA DE: MATERIAL DE VESTUARIO, CALZADO, EQUIPOS INDIVIDUALES, DISTINTIVOS E INSUMOS TEXTILES	F.T. N° MGP- 099110
CAMISA SMOKING PARA UNIFORME DE ETIQUETA			
DEPARTAMENTO DE NORMALIZACIÓN		Aprobación: RD N° 001-18-MGP-DNTM Fecha: 22 Mayo 2018	VERSIÓN: 2 R.D. 001-2020/DNT
Fecha de entrada en vigencia: MAYO 2018		Páginas desde 14 hasta 14	Fecha actualización 28 ENERO 2020

(b) Otros insumos, complementos y avíos : UNA (1) unidad mínima.

(3) Presentación de la muestra : No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

(a) Tela principal : • Dentro de una mica A4

(b) Otros insumos, complementos y avíos : • Cada uno sujeto (no pegado) a una hoja o cartulina tamaño A4

(4) Empaque de la muestra : • UN (1) Folder A4.
• No debe presentar información impresa o escrita de la empresa postora.

(5) Rotulado del folder : • Etiqueta blanca.
• Nombre y número del proceso de adquisición.
• Nombre del producto - Nro. Ítem.

c. Documentación técnica: Deberá entregar la documentación detallada en la metodología de evaluación, con la finalidad de evaluar los parámetros solicitados.

